



www.smhproducts.fr

**DÉSAMIANTAGE
DÉPLOMBAGE**

Fabrication

Vente

Location

Service

Maintenance

EPI

Consommables



**SCOTT
SAFETY**
A DuPont International Company



SMH PARIS • LYON
10 AGENCES EN UK
RCS Chartres 491 987 434
Siret 491487434 00017

SMH Equipements
Lieu Dit "La Fontaine"
28630 Berchères Les Pierres - FRANCE

Tél. : 02 37 26 00 25
Fax : 02 37 26 02 38

www.smhproducts.fr
info@abequipements.com

INTRODUCTION



SMH est spécialisée depuis 40 ans dans la conception, la fabrication et la fourniture de matériel et consommable pour le secteur des métiers liés à la décontamination.

Notre activité principale est la fabrication d'équipements de décontamination pour les activités d'enlèvement d'amiante, de plomb et industrie nucléaire en Europe.

Depuis notre usine de fabrication basée à South Shields (uk) et nos 11 agences de Vente et Location en Angleterre et en France, nous accompagnons nos clients grâce à notre proximité et notre professionnalisme.

En tant que fabricant, nous sommes à votre disposition pour étudier tous projets particuliers pour vos chantiers.

Les agences SMH destinées à louer et à entretenir nos matériels sont devenues le principal centre de maintenance et contrôle pour l'ensemble du matériel utilisé pour les désamianteurs.

Les appareils de protection respiratoire ont pris une place très importante dans notre activité pour la vente et le contrôle de masques, grâce à une équipe de spécialistes formée par les fabricants.

LOCATION

- Bungalows mobiles de décontamination
- Extracteurs d'air à filtration absolue
- SAS personnels et matériels
- Unités de chauffe et de filtration
- Aspirateurs à filtration absolue
- Centrales de Traitement d'air
- Brumisateurs
- Rectifieuses de sol
- Autres

MAINTENANCE

- Contrôle des masques selon les recommandations CE et fabricants
- Contrôle d'étanchéité par test DOP
- Test électrique
- Etalonnage des contrôleurs de dépression
- Centre de maintenance agréé
- Fit Tests
- Contrôle centrale Air Respirable

Etude, conception, projets en fonction des particularités de vos chantiers.



SOMMAIRE

NOUVEAUTÉS	PAGE 3
UNITÉ MOBILE DE DÉCONTAMINATION	PAGE 4-7
SAS MODULAIRES DE DÉCONTAMINATION	PAGE 8-9
SAS SOUPLE ET BINKEE	PAGE 10-11
UNITÉ DE CHAUFFE ET FILTRATION	PAGE 12-13
EXTRACTEURS D'AIR À FILTRATION ABSOLUE	PAGE 14-15
ASPIRATEURS À FILTRATION ABSOLUE	PAGE 16-18
PRÉPARATION DE SURFACES	PAGE 19-22
PROTECTIONS RESPIRATOIRES	PAGE 23-25
AIR RESPIRABLE	PAGE 26-27
ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS DE CONTRÔLE	PAGE 28
FIXATION DES FIBRES ET BRUMISATEURS	PAGE 29-30
SMART STRIP ET DÉCAPANT	PAGE 31
POLYASIM ET POMPE AIRLESS	PAGE 32-33
CONFINEMENT	PAGE 34
PROTECTION TÊTE ET CORPS	PAGE 35
PROTECTION DES MAINS ET HYGIÈNE	PAGE 36
ADHÉSIFS ET SACS	PAGE 37
SACS ET CONSOMMABLES	PAGE 38
ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE	PAGE 39
ÉCHAFAUDAGES ET PLATEFORMES DE TRAVAIL	PAGE 40
ÉLÉVATEURS ET GROUPES ÉLECTROGÈNES	PAGE 41
LOCATION DE MATÉRIELS	PAGE 42
MAINTENANCE ET SERVICE	PAGE 43



Une gamme complète de groupes électrogènes portables, haut de gamme, solides et compacts

Page 41



Le **BINKEE**, un SAS souple de décontamination **PLIABLE**. Toutes les qualités d'un SAS PVC avec le gain de place en plus !

Page 11



Extracteur d'air
10000M3/H-230 ou 380V

Page 14



Large gamme de disques pour rectifieuses, ponceuses, efficaces sur toutes les surfaces

Page 22



Le ruban LED Professionnel : un éclairage idéal pour vos SAS et zones de travail (IP68)

Page 39



Un nouvel outil puissant, adapté au traitement des surfaces contaminées : la fraiseuse **A80**, largeur 80 mm.

Page 21



Le **CUBAIR** assure la gestion en fourniture d'air respirable jusqu'à 4 opérateurs. Idéal pour accès exigus et opérations courtes.

Page 25



Le 1/2 masque **AVIVA** : la nouvelle génération de la technologie Scott pour les 1/2 masques

Page 23

UNITE MOBILE DE DECONTAMINATION

DESCRIPTION

Disponible à la location
voir tarif page 42



FICHES TECHNIQUES BUNGALOW MOBILES SMH

MODÈLES	150	151 3WC	151-4	151-5	154
Nbre compartiments (hors WC)	3	3	4	5	5
dont Nbre douches	1	1	2	2	2
Hauteur extérieure (mm)	2 710	2 810	2 810	2 810	2 550
Largeur (mm)	1 400	1 800	1 800	1 800	2 200
Longueur totale (mm)	4 200	4 500	4 500	4 500	6 300
Longueur intérieure (mm)	3 200	4 000	4 000	4 000	5 000
Poids (Kg)	720	900	950	950	1 500
Nbre Essieu	1	1	1	1	2
Placards avec prises électriques	4	6	6	6	8
WC	0	1	0	0	1
Réserves d'eau (en l)	1x120	1x120	1x120	125	2x125
Chauffage gaz	1	1	1	1	2
Prix (en €)	22 450	24 220	25 546	25 950	38 200



Conforme au cahier Conforme à l'ED 6091
& à l'ED 6244 (pour les modèles 151-5 et 154)
comprenant :

- armoires de rangement
- éclairage étanche et naturel par le plafond (151-5)
- local technique pour aspirateur THE
- lavabo, patères dans zones sale, douche et propre
- bancs dans zones sale et propre


- Cette nouvelle gamme de bungalow de chantier mobile SMH est la dernière née d'une longue expérience pour les travaux d'enlèvement d'amiante non friable. Ces unités sont utilisées et appréciées à travers toute l'Europe et approuvées TUV et RDW. Fabriquées à partir de panneaux d'isolation GRP, elles sont robustes et résistent aux contraintes de chantier.
- D'un poids léger, elles sont installées sur un châssis galvanisé simple ou double essieu améliorant la maniabilité sur site. Ces unités sont totalement décontaminables (sol en polyester lisse et inox, coins arrondis) et chaque compartiment relié au système de double filtration d'eau à 5µ et 25µ.
- Totalement autonomes ou reliés à une arrivée d'eau et une source électrique, la gamme de bungalow mobiles SMH est composée d'un compartiment propre avec armoire de rangement et de prises électriques pour le rechargement des batteries, d'un ou deux compartiments douches, séparés par un SAS intermédiaire, et d'un compartiment sale, le tout mis en dépression par un extracteur d'air à filtration absolue 500 m³/h minimum permettant des renouvellements d'air exigés par l'ED6244 (2 volumes d'air/min).
- En tant que fabricant, SMH peut concevoir également ses bungalows en fonction de vos besoins et impératifs de chantier. Un grand nombre d'options sont donc disponibles :
 - Réserve d'eau
 - Groupe électrogène
 - WC
 - Réfectoire
 - Systèmes de filtration spécifiques...,
 - etc...

UNITE MOBILE DE DECONTAMINATION

Ces 3 modèles d'UMD (Unités Mobiles de Décontamination) sont autonomes en eau (réserve) et en électricité (groupe électrogène). Elles sont aménagées pour répondre aux contraintes de la décontamination amiante et enlèvement de plomb.

DECON 150

Le decon 150 ne pèse que 720 kg, 1 zone sale, 1 douche, 1 zone propre. Extracteur d'air 500 m³/hr

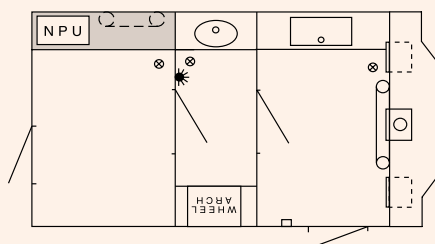

LÉGENDE	Interrupteur	Douche	Bouteille de gaz	Siphon
	Drain	Radiateur électrique	Lavabo	Banc avec placard
	Placard	NPU	Extracteur d'air à filtration absolue	Chaudière gaz




22 450 €



24 220 €


DECON 151-3WC

Ce modèle, en plus de son autonomie en eau et électricité, est équipé d'un compartiment WC. Extracteur d'air 500 m³/hr

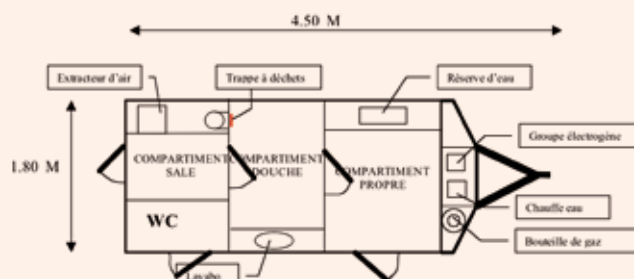

DECON 151-4

1 zone sale, 2 douches successives, 1 zone propre. Extracteur d'air 850 m³/hr

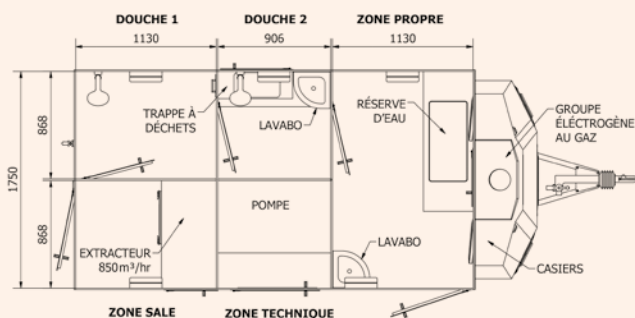

25 546 €

UNITE MOBILE DE DECONTAMINATION

Nos unités mobiles de décontamination, modèles 151-5 (simple essieu) & 154 (double essieu), ont été spécifiquement fabriquées pour répondre à la norme ED6244^(*) de l'INRS et aux recommandations de la CARSAT 2016. Elles sont entièrement autonomes.

DECON 151-5


Disponible à la location
voir tarif page 42



Notre UMD modèle 151-5 est une UMD simple essieu, totalement autonome en eau et électricité grâce à son groupe électrogène. Facile à tracter : Permis B valable avec un PTAC maximum de 3500kg (le PTAC du véhicule tractant devant être supérieur au PTAC de la remorque) ou Formation B96, durée 1 journée qui vous permettra de tracter jusqu'à 4250kg. Poids de l'UMD 151-5 : 920 kg

25 950 €

Les modèles 151-5 et 154 sont éligibles pour un financement CARSAT en sous-section 4

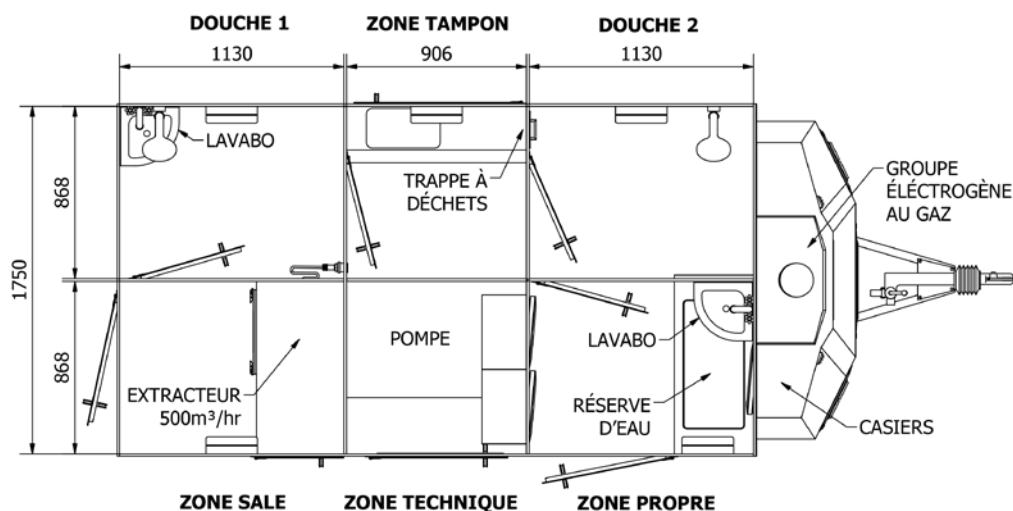

Accès extracteur par l'extérieur



Robinet extérieur



Trappe d'aération



Réserve d'eau



Double filtration 5 et 25µ

UNITE MOBILE DE DECONTAMINATION

DECON 154

Disponible à la location
voir tarif page 42


154 : 5 compartiments, 2 douches sur double essieu



38 200 €

Recommandations de la Carsat 2016 norme ED6244 :

- Chauffe-eau à gaz & Groupe électrogène à gaz.
- 2 douches avec mitigeur + débit eau >10L/min.
- Réserve d'eau 125 litres (151-5) & 250 litres (154).
- Compartiments techniques : Extracteur d'air 500M3/h (151-5) 850 M3/H (154) avec système d'ouverture et de fermeture pour l'accès de l'extracteur par l'extérieur.
- Un aspirateur à filtration absolue à cassette, tuyau d'aspirateur dans la zone sale.
- Aéraulique validée : soit un taux de renouvellement d'air de 120 volumes par heure, à la sortie de la douche d'hygiène.
- Trappe poubelle extérieur dans le compartiment intermédiaire.
- Double filtration des eaux usées à 5 & 25 µ.
- Niveau à bulle pour la mise en place de l'UMD.
- Siège rabattable dans le SAS intermédiaire.
- Casiers de rangements aérés avec prises électriques intégrées.
- Chauffage électrique.
- Eclairage sous hublot étanche permettant d'assurer 200Lux.
- 1 compartiment WC sur la 154 uniquement.
- Revêtement antidérapant/paroi facilement décontaminable/lavable et l'ensemble des équipements nécessaires (patères, miroirs, banc...)

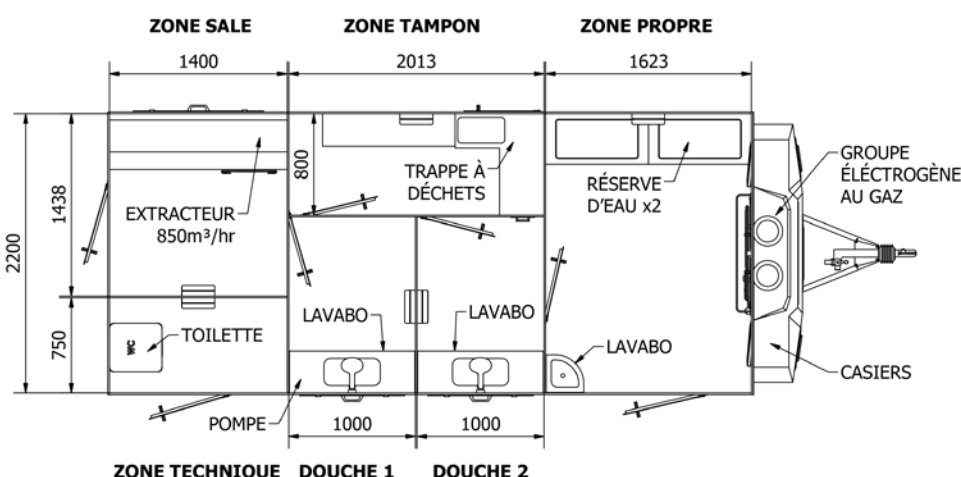

Aspirateur FA à cassette



Niveau à bulle



Trappe déchets vers extérieur



Réserve d'eau 154

Les modèles 151-5 et 154 sont
éligibles pour un financement
CARSAT en sous-section 4

(*) l'ED6244 est téléchargeable
depuis notre site www.smhproducts.fr

DECONTAMINATION DES PERSONNELS




- Prix SAS 3 compartiments : 5 544 €
- Prix SAS 4 compartiments : 6 530 €
- Prix SAS 5 compartiments : 7 524 €
- SAS 3 compartiments 75x75 : 5 544 €
- SAS 5 compartiments 75x75 : 7 524 €

Disponible à la location
voir tarif page 42

NOUVEAU SAS SMH «Montagnes Russes»

Notre nouveau SAS pour décontamination des personnels a été développé pour répondre aux dernières normes de la réglementation en vigueur :

- Dimensionnement des grilles garantissant un renouvellement de l'air dans la douche d'hygiène supérieur à 120 volumes/heures pour une dépression en zone confinée de - 10 Pa.
- Caillebottis en alu permettant à l'utilisateur de ne pas être en contact avec l'eau du bac.
- Loquet de fermeture sur la porte du compartiment propre.
- Bacs à douche avec convergence en point bas.
- Prise pour vérification de la dépression (cpt n°3).
- Fixation pour sac à déchets (cpt n°3).
- Système de passage tuyau aspirateur (cpt n°5).
- Les 6 portes sont équipées d'une grille 555 mm x 270 mm disposée alternativement en haut et en bas de porte de façon à obtenir une circulation sinusoïdale de l'air.
- Nos SAS «Montagnes Russes» sont en ALU/PVC.

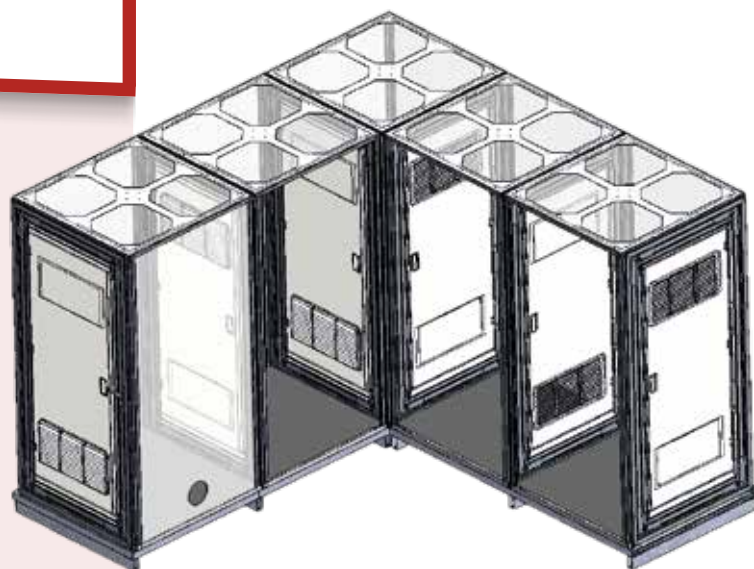

INTERIEUR SAS ALU



- Dimensions possibles en 75x75 / 100x100 (standard) / 120x120 / 100x200
- Bilan aéraulique validé
- Portes avec grille ou flaps anti retour
- Toits translucides
- Robinets mitigeurs et kits adduction air
- passe cloison en option

DECONTAMINATION DES MATERIELS

Disponible à la location
voir tarif page 42


SAS MATÉRIELS

Le sas matériel est utilisé pour la décontamination des sacs à déchets et du matériel. A l'intérieur du SAS, le compartiment 2 est utilisé pour laver le matériel contaminé qui sera reconditionné et/ou définitivement sorti depuis le compartiment 3. Une seule porte doit être utilisée à la fois afin de bien séparer les zones.

Léger, facile et rapide à monter
Existe en largeur standard
150 et 200


- Prix Sas 3 compartiments en 150 :
(avec ses rampes)

8 510 €

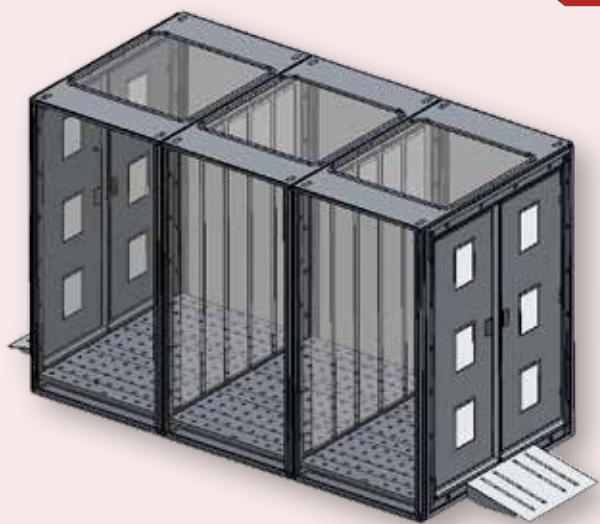

- Prix Sas 3 compartiments
en 200 :

9 640 €

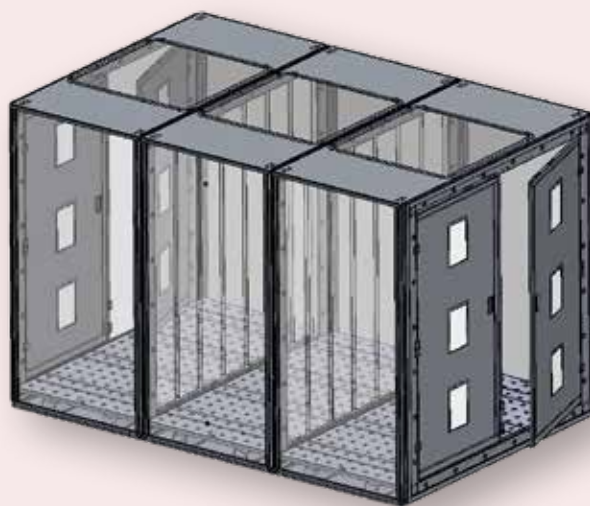

ACCESSOIRES DE SAS

Kit passe cloison

Patère de sas

Miroir de sas



36 €




5 €



12 €

OPTION :

Porte avec goulotte à déchets
et 2 grilles de ventilation :

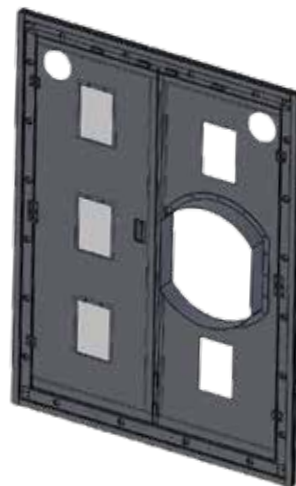

en 150 :

1 265 €

en 200 :

1 300 €

SAS SOUPLES

TRANSITENT



TRANSITENT

Le sas souple 3 compartiments transitent s'installe en 20 min, en assemblant les montants ensemble et en les enfilant dans la tente pour former un sas robuste. Ce sas peut être utilisé pour former un tunnel d'accès à un bungalow de décontamination. Montage rapide, ossature ronde.

RÉFÉRENCES	Désignation	Comp.	Dimensions (m)
SM535001	Housse 90	3	0,90x0,90x18
SM535006	Housse 1 m	3	1x1x2
SM535002	Ossatures 90	3	0,90x0,90x18
SMFRAME100	Ossatures 1 m	3	1x1x2

156 €

165 €

243 €

291 €

SPEEDTENT



SPEEDTENT

Le sas souple speedtent a l'avantage d'offrir une large gamme de structures. Le Speedtent est disponible en plusieurs dimensions et en 1,2 ou 3 compartiments, afin de répondre à toutes les configurations de chantier y compris les couloirs en appartements.

Le speedtent est installé en moins de 10 min.

La tente sera installée aisément à l'aide de clips élastiques. Montage rapide, ossature carrée.

RÉFÉRENCES	Désignation	Comp.	Dimensions (m)
SM535065	Housse 74	3	0,74x0,74x2
SM535026	Housse 1 m	1	1x1x2
SM535028	Housse 1 m	3	1x1x2
SM535081	Ossature 74	1	0,74x0,74x2
SM535084	Ossature 1 m	1	1x1x2
SM535030	Ossature 1 m+sac	3	1x1x2

156 €


118 €

249 €

165 €

132 €

260 €



Différentes constructions

BINKEE



Une solution innovante : le **BINKEE** est un SAS réutilisable, décontaminable et pliable !

Gain en temps de montage
car il vous suffira juste de le déplier !



Binkee plié

Exemples de montages :



Le SAS **BINKEE** est vendu en module de 2 compartiments et 1 compartiment. Vous pourrez le monter en tunnel d'accès 3 ou 5 compartiments ou "en L" angle à droite ou à gauche. Existe en 2 dimensions, 75x75 (mini) ou 90x90. Existe également en version sas matériels 2 compartiments

Caractéristiques :

- Montage très rapide car il se déplie
- Accessoires pour la douche
- Poignées pour manipuler le Binkee
- Souple et à la fois très résistant
- Transport simple et léger
- Décontaminable
- Renforcé aux angles avec des équerres en métal galvanisé
- Charnière en aluminium

| système de drainage

| caillebottis

| kit douche



RÉFÉRENCES	Désignation	Dimensions (m)
BINK PREMIUM390	SAS pliable 3cpts premium	90x90cm
BINK PREMIUM3	SAS pliable 3cpts premium	75x75cm
BINK PREMIUM590	SAS pliable 5cpts premium	90x90cm
BINK PREMIUM5	SAS pliable 5cpts premium	75x75cm
BINK SASMAT	SAS matériel 2cpts	100x100cm

4 585 €

4 585 €

6 060 €

6 060 €

3 450 €

BINKEE - Le SAS Matériel



UNITÉ DE CHAUFFE ET FILTRATION

POUR SAS 3 COMPARTIMENTS

Disponible à la location
voir tarif page 42

UF SAS MAT



1 180 €

UCF 100 litres



4 100 €

UCF 125D



4 760 €

AVANTAGES :

- Robuste, léger et autonome
- Utilisable sur réseau d'eau ou en autonomie grâce à son réservoir intégré
- Caisson en polypropylène assurant robustesse et fiabilité
- Filtration intégrée évitant les branchements inopportuns, contaminant la pompe de rejet et assurant un transport plus facile.
- Equipé de filtres à eau sans joint toriques, plus économique
- Chauffe eau instantané pour UCF125-D assurant une vitesse de chauffe très rapide



TABELAU DES CARACTERISTIQUES UNITES DE FILTRATION SMH

MODÈLES	UF	UCF 100	UCF 125 directe	UCF ballon SMH	UCF 250
DIMENSIONS LxIxH	47x30x24	96x52x71	96x52x71	75x70x125	153x52x71
POIDS	9 Kg	32 Kg	35 Kg	85 Kg	48 Kg
CAPACITE	N/A	100 Litres	100 Litres	100 Litres	250 Litres
VOLTAGE	230 V	230 V	2 x 230 V	230 V	2 x 230 V
AMPERAGE	16 A	14 A	2 x 14 A	16 A	2 x 14 A
CONSOMMATION	0,45 Kw	3,4 Kw	2 x 3.4 Kw	2 Kw	2 x 3.4 Kw
POMPE DOUCHE	N/A	24V, 12,5 l/min	24V, 12,5 l/min	Pression réseau	24V, 12,5 l/min
POMPE REJET	24V - 30 l/mn	24V, 18,9 l/min	24V, 18,9 l/min	24 V - 2 X 28.5	24V, 18,9 l/min
PRIX	1 180 €	4 100 €	4 760 €	5 100 €	4 962 €

UNITÉ DE CHAUFFE ET FILTRATION

POUR SAS 5 COMPARTIMENTS

Nouvelle UCF
ballon SMH

5 100 €



UCF 250 - 230 v

4 962 €



Disponible à la location
voir tarif page 42

ROBUSTE, MITIGEUR DÉPORTÉ ET GRANDE CAPACITÉ :

Ces unités sont spécialement conçues pour des sas à 5 compartiments fournissant une grande quantité d'eau sur la pression du réseau. Le réglage de la température dans la douche par mitigeur, et 2 pompes grande capacité assurent la filtration d'eau des eaux usées avant rejet à l'égout.

Filtre 10 ou 20 pouces

2,15 €



4,30 €

Bocal 10 pouces

48 €



Pompe 12 l ou 18,9 l

198 €



231 €

Connections



4,80 €

UCF Cable 220v



36 €

Kit douche



89 €

EXTRACTEURS À FILTRATION ABSOLUE

NPU 500

1 580 €



NPU 850 DECON

1 910 €



NPU 2 000 (380)

2 290 €



Disponible
à la
location
voir tarif
page 42

NPU 2 500 + (457)



2 800 €

NPU 5 000+
simple filtration



3 600 €

NPU 5 000+
double filtration



4 300 €

NPU 10 000 compact



6 700 €

RÉFÉRENCES ET PRIX FILTRATIONS

	Type matériels	Dimensions	Réf. SMH	Prix
FILTRES ABSOLUS H13	NPU500/850	305X305X149	AA1111100002	110 €
	NPU500 autres	305X305X117	AA1211100002	110 €
	NPU1500/2000	380X380X292	AA1423208201	185 €
	NPU2500 +	457X457X292	AA1111600055	220 €
	NPU5000 +	610X610X292	AA1493200201	252 €
	NPU8000	610X915X292	AA1106600211	450 €
	NPU10000 compact	610x915x292	AA1106600211	450 €

MEDIA

NPU2000	380X380	AA6328007466	1,38 €
NPU5000 +	610x610-3rlx de 65	AA6401140004	189 €

RÉFÉRENCES ET PRIX FILTRATIONS

	Type matériels	Dimensions	Réf. SMH	Prix
PRE- FILTRES	NPU500/850	290X290X44	AA4530004010	4,05 €
	NPU500 autres			
	NPU1500/2000	370X370X95	AA4230005997	7,30 €
	NPU2500 +	450X450X95	AA4230004754	9,22 €
	NPU5000+	595X595X95	AA4211004002	9,70 €
	NPU5000+	595X595X44	AA4531002424	7,20 €
	NPU8000	595X895X95	AA4210004134	14,95 €
	NPU10000 compact	450x450x95 (x4 par NPU)	AA4230004754	9,22 €

EXTRACTEURS À FILTRATION ABSOLUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES							
SMH-NPU CARACTERISTIQUES	NPU 500	NPU 850	NPU 1500 (380)	NPU 2500 + (457)	NPU 5000+	NPU 5000 DF	NPU 10000
LONGUEUR mm	400	460	920	850	850	1140	1100
LARGEUR mm	380	380	460	530	700	700	800
HAUTEUR mm	400	400	620	620	700	700	1450
CAISSON	1	1	2	1	1	1	1
POIDS (kg)	15	18	50	50	70	85	160
MOTEURS	1	1	1	1	2	2	3
PUISSANCE (Watts)	160	160	1000	1000	2x1000	2x1000	3x1000
VOLTAGE	220	220/110	220/110	220/110	220/110	220	230
AMPERAGE (Amps)	6	7	14	14	14'28	15	32
DEBIT D'AIR m³/hr	700	900	2000	3000	6000	6000	11 000
DEBIT D'AIR AVEC FILTRES m³/hr	580	833	1500	2500	5500	3800	10 000
PRE-FILTRES (F1) mm	290x290x44	290x290x44	370x370x95	450x450x95	595x595x95	595x595x95	900x596x97
FILTRE INTERMEDIAIRE (F2) mm	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FILTRE ABSOLU (F3) mm	305x305x149	305x305x149	380x380x292	457x457x292	610x610x292	610x610x292x2	610*915*262
FILTRE DEPORTE (E)	N/A	N/A	OUI	OUI	OUI	OUI	N/A
PANNEAU D'EMBOUCHURE (D)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	N/A
GAINE FD1 mm	152	204	305	305	406	406	N/A
CONTROLEUR DE VITESSE	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
MANOMETRE	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
COMPTEUR HORAIRE	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
BOUTON ON/OFF	1	1	1	1	2	2	OUI
DIFFERENCIEL 30Ma	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

Extracteurs d'air

Filtres absolus et préfiltres



Gaine d'aspiration



(dispo en diam 152, 204, 305 et 406)

Panneau d'embouchure



(dispo pour tout extracteur)

Nouveaux Caissons EMPILABLES en polypropylène



ASPIRATEURS À FILTRATION ABSOLUE

NUMATIC/KERSTAR

HZ 200

750 €

HZ 370

1 170 €



HZ 900-2

1 533 €



KERSTAR

Réf. Kerstar	Prix
KV10	980 €
KV45	1 480 €

DUST CONTROL

Système de décolmatage pour aspiration à la source

Caractéristiques	DC 1800
H x l x L	74x38x38 cm
Poids	10 kg
Contenance	15 l
Flux / Diam	190 m³/h - 38
Puissance	230 V / 1285 CV
PRIX	1 740 €

SUGGESTIONS D'UTILISATION DC 1800

- Nettoyage chantier
- Travaux de sous-section 4



Caractéristiques	DC 2900 C
H x l x L	107x42x51 cm
Poids	14 kg
Contenance	Sac 20 L
Flux / Diam	190 m³/h - 38
Puissance	1285 W
PRIX	1 930 €

SUGGESTIONS D'UTILISATION 2800C

- Perceuse, Meuleuse, Ponceuse (orbitale).
- Utilisation de disques de diam 125.
- Nettoyage chantier



EAUX ET POUSSIÈRES

1250w/50L
(pharaph50l)

560 €



Aspi à eau avec
pompe refoulante

2 450 €



Disponible à la location
voir tarif page 42

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES et FILTRES :	RÉF.	PRIX
Filtre absolu DC3800	DU42024	178 €
Préfiltre DC3800	DU42025	220 €
Filtre absolu DC1800/2900	DU42027	126 €
Préfiltre DC1800/2900	DU42029	85 €

Préfiltre
DC1800/DC2900

Filtre Absolu
DC1800/DC2900



Préfiltre Permatex	Prix
NU604165 pour HZ200/370	32,00 €
NU604116 pour HZ750 et KV45	46,00 €

Tuyau 2.5ml



48 €

Aspi perce
Réf. : ELZ032



22 €

Filtres absolus	Prix
NUNVM24B - HZ200/370	126 €
NUNVM25B - HZ750	138 €
PHKE6 - KV10	238 €
PHKE17 -KV45	317 €

Filtres et SACS



ASPIRATEURS À FILTRATION ABSOLUE

ASPIRATEUR PORTATIF

OMEGA SUPREME PLUS

550 €



Le filtre HEPA H13

90 €

accessoires : nous consulter

- . Un aspirateur à filtration absolue dans une malette
- . Un grand + : Un système innovant qui permet à l'utilisateur de remplacer le filtre HEPA H13 par lui-même sans risque de contamination !
- . Pour tous vos travaux d'Amiante et de Plomb, au sol comme en hauteur sans contrainte.

Spécial sous-section 4 :
Changement de sac et filtre THE
totalement sécurisé.



L'aspirateur OMEGA Supreme Plus est livré avec :

- 1 sangle, 1 cordon d'alimentation 220V,
- 1 flexible antistatique 2ML, bouchons oranges x 3 et accessoires (brosse, suceur, etc.)

en option : le harnais

ATRACBACK

125 €

Caractéristiques techniques :

- Volt : 230V 50/60 Hz
- Puissance : 450 W
- Dépression 1400mm/H2O
- Filtre : H14
- Poids : 5.67 Kg
- Dim : L 48.9 cm x l 18.8cm x h 23.6cm

ASPIRATEUR DORSAL

NOUVEAU

ASPI DORSAL GD5 BACK - SUR BATTERIE

1 940 €

- . Autonomie = 1 heure ! (batterie chargée 100%)
- . Se recharge en 40 minutes
- . Filtration absolue H13
- . Mobilité assurée (pas de câble de branchement)
- . Accessoires à la ceinture Design ergonomique, léger (13kg) !!!

Ce nouvel aspirateur à filtration absolue GD5 dorsal sur batterie est un indispensable pour vos travaux en Amiante et particulièrement pour les diagnostiqueurs !



Caractéristiques techniques :

- Tension : 36 V
- Batterie type Lithium Ion
- Puissance : 650 W
- Dimensions : 240x330x755 mm
- Poids : 5,3 kg (aspirateur)
- Poids : 8 kg (batterie)

Le GD5 Back sur batterie est vendu avec :

1 embouchure combinée pour sols durs et moquette, 1 flexible complet, tubes télescopiques, brosse ronde, embouchure sol mixte, embout biseauté de 32 mm diam, 1 filtre FA & 1 préfiltre, 1 sac papier et 1 batterie Li-ion 36V, existe aussi sur secteur (*)



Accès batterie très simple



Accessoires à la ceinture



On/Off et variateur à la ceinture

ASPI DORSAL GD5 HEPA - 230V - 1300W

980 €

ASPIRATEUR A FILTRATION ABSOLUE MONOPHASE

S3B - ASPIRATEUR INDUSTRIEL MONOPHASE - 100 L



4 090 €

S3B Version Cuve
NIASPI3BAPICUVE100

Le S3B est un aspirateur à filtration absolue monophasé surpuissant, robuste et silencieux !
Chassis métallique, groupe aspirant insonorisé 3 kW.
Efficacité et gain de temps assuré !
Existe en version Cuve et longopack.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		S3B 100L
Tension/fréquence	V/Hz	230/50-60
Puissance nominale	kW	3
Indice de protection/classe de protection	IPXX/IàIII	43/I
Débit d'air	L/s	135
Dépression max régulée	kPa	21
Niveau sonore à 1,50m (IEC 60704-2-1)	dB(A)	75
Capacité cuve	L	100
Surface filtrante/surface filtre absolu	cm²	19500/35000
Diamètre de sortie pour flexible	Ø mm	70
Dimensions LxIxH	mm	795x600x1570
Poids	kg	70
Longueur câble	m	9
Diamètre de la chambre filtrante	Ø mm	460
Efficacité du filtre HEPA	%	H14-99,995



S3B Version longopack
NIASPI3BLONGO

4 350 €

Kit accessoires



accessoires : nous consulter

SEPT - CAMELEON - ASPIRATEUR SUR BATTERIE

Aspirateur THE sur batterie (sur roulettes avec poignée de transport) – Aspirateur étanche facilement décontaminable Autonomie : 1 h à 1 h 30 selon modèle Moteur Brushless – durée de vie x 10.



Batterie, socle et chargeur

Modèle 20A
SEPT961829

3 200 €

Modèle 30A
SEPT961831

3 400 €

Caractéristiques techniques du CAMELEON IB33 H13 BRUSHLESS 36V

	Modèle 20A	Modèle 30A
Batterie	36V Lithium-ion 20 Ah	36V Lithium-ion 30 Ah
Tension	36V	36V
Débit d'air	230 m³/h	230 m³/h
Capacité	33 L	33 L
Poids	24 kg avec batterie	24 kg avec batterie
Dimensions	0,70x0,45x0,54 m	0,70x0,45x0,54 m
Autonomie	1 H	1H30
Niveau sonore	< 69 dB	< 69 dB

Les ponceuses, et rectifieuses HTC sont conçues pour retirer les revêtements de sol, joints moulés et défauts de béton. Trois modèles de la gamme Greyline ont été retenus pour le fonctionnement en circuit fermé (connectés à un aspirateur THE) : la GL270, la GL400 et la RX8. HTC propose également 3 aspirateurs THE parfaitement calibrés pour ses rectifieuses, le GL35D, le D60 et le 80iD avec pré-séparateur intégré.

LES AVANTAGES :

- Chassis robuste,
- Eléments séparables pour faciliter le transport,
- Couvercle amovible,
- 3 outils standards au choix.

LES PONCEUSES/BORDUREUSES DE SOL

Modèles	GL270	GL400	RX8
Puissance	230 v - 1,5 kw	380 v - 4kw	3x400V-15kw
Diam ponçage	270 mm	400 mm	800 mm
Poids	53 kgs	78 kgs	499-574 kgs
Aspi/accessoires recommandés	GL26D KIT Bordureuse 270*	D60 GL35D	80 IDH
PRIX	2 850 €	3 300 €	44 400 €



LES AVANTAGES :

- Très maniable,
- Très simple d'utilisation,
- Système Longopac, (utilisation + facile et + longue des sacs),
- Multifonctionnel,
- Faible sonorité.

LES ASPIRATEURS T.H.E

Modèles	GL 35D	D 60	80 IDH
Puissance	230v - 3,3 kw	3x400V-5,5kw	3x400V-7,5kw
Débit d'air	560m3/h	530m3/h- 620m3/h	700m3/h
Poids	59 kgs	179 kgs	260 kgs
PRIX	3 710 €	15 200 €	22 160 €



ASTILLO

EASY BAG MAX

Séparateur haute performance avec Filtre absolu lavable permettant l'ensachage direct en Big Bag. A coupler avec l'aspirateur C119- Top Vac 1000



nous consulter

ASPIRATEUR C119 - TOP VAC 1000

Aspirateur haute performance pour poussières, équipé d'une filtration absolue H 14

Caractéristiques techniques :

- Tension : 400V / 50Hz
- Puissance : 12,5 kW
- Dépression max : 4500mmCE
- Dépression en fonctionnement continu : 3000mmCE
- Débit d'air max : 1050m³/h
- Raccord d'aspiration : ø 100mm
- Niveau sonore : 75dB(A)
- Classe de protection : IP55
- Dimensions en cm : l63xL90xh180
- Poids : 260 kg

12 180 €



Carton de longopack



135 €

PRÉPARATION DE SURFACES

DIAMATIC

RECTIFIEUSE DE SOL DIAMATIC BG-250 - 380V



Larg. travail	250mm
Moteur	5,5kW / 400V - 50Hz / 16A - Triphasé
Vitesse d'avancement	1920 tr/mn
Poids	146 kg / 55kg de pression sur disques
Dimensions (L / l / H)	1301 mm / 458 mm / 1106 mm
Entraînement/vitesse	Manuel / N/A
Machine à Pousser/tirer	A pousser
Applications	Béton / Pierre / Asphalte
PRIX	4 465 €

RECTIFIEUSE DE SOL DIAMATIC BG-250 - 220V



Larg. travail	250mm
Moteur	2,2kW / 230V - 50Hz / 16A - Monophasé 3,0kW / 400V - 50Hz / 16A - Triphasé
Vitesse de travail	1440 tr/mn 230V 1510 tr/mn 400V
Poids	70 kg
Dimensions (L / l / H)	1180mm / 520mm / 1120mm
Entraînement/vitesse	Manuel / N/A
Machine à Pousser/tirer	A pousser
Indice de protection	IP55
Applications	Béton / Pierre / Asphalte / Matériaux souples
PRIX	2 765 €

DECOLLEUSE DE SOL DIAMATIC BS-110 MKIII 230V



Larg. travail	152mm-305mm (en fonction du type de lame)
Moteur	1,5kW / 230V - 50- 60Hz / 16A - Mono- phasé
Poids	95 kg (sans option ni accessoire) / 170 kg (avec)
Dimensions (L / l / H)	874 mm / 536 mm / 1054 mm
Entraînement/vitesse	Electrique/3-21m/mn
Machine à Pousser/tirer	A pousser
Applications	Parquet en bois dur/ céramiques/linoleum/ vinyle/tapis/adhésifs
PRIX	6 850 €

SEPT



BRAS DE PONÇAGE

- Pour le ponçage des sols et des plafonds en position debout sans effort.

4 510 €



CHARIOT GAZELOTTO POUR BRAS DE PONÇAGE

- Chariot pour bras de ponçage jusqu'à 5 mètres + option lève plaque.

2 518 €



PETITPOTAM

- Ponceuse double poignées pour décapage enduits ou peintures murales sans effort.

3 770 €



PORTIQUE MYGALE POUR PETITPOTAM

- Echafaudage mobile à équilibre de charges pour Petitpotam - Hauteur travail jusqu'à 2,30 m.

1 960 €



photo non contractuelle

MEULEUSE

- Meuleuse diam 125mm pour ponçage pierre, béton et décapage des peintures. Equipée d'un moteur 1450 W

830 €

ASTILLO

FRAISEUSE A MAIN A80

Caractéristiques techniques :

- Tension : 220 - 240V / 50Hz
- Puissance : 1700 W
- Vitesse rotation : 11500t/mn
- Largeur de travail : 80 mm
- Profondeur de travail : 0-12 mm
- Poids : 4,7 kg



1 460 €

PONCEUSE D ANGLE C25

Caractéristiques techniques :

- Tension : 220 - 240V / 50Hz
- Puissance : 1700 W
- Vitesse rotation : 11500t/mn
- Aspiration : 50 mm ext.
- Largeur de travail : 25 mm
- Poids : 4,7 kg



1 320 €

Conçue spécialement pour travailler en toute sécurité, la fraiseuse à main A80 est adaptée pour le fraisage de béton, la colle, le plâtre jusqu'à 12mm de profondeur en une seule opération !

Le cylindre envoie directement les déchets dans le tuyau d'aspiration, évitant toute dispersion des particules. Gain de temps considérable en comparaison des ponceuses.

Dans le même esprit, la ponceuse d'angle C25 est conçue pour les plinthes, les angles et les cueillis !



Outil DP 400

710 €



Outil DIA

650 €



Outil P400Y

710 €



Outil Helix

580 €



Outil M400A

490 €

RABOTEUSE DE SOL FLOOR CAT A 160 DUO

9 800 €

Caractéristiques techniques :

- Tension : TRI 3380V / 50Hz
- Puissance : 4600 W
- Vitesse rotation : 22400t/mn
- Diam.tuyau aspiration : 76 mm int.
- Largeur de travail : 160 mm
- Profondeur de travail : 0-10 mm
- Poids : 30 kg



• La raboteuse de sol A160 DUO est une fraiseuse de sol, légère et pratique. Elle est notamment très performante sur les surfaces petites et moyennes. Elle est idéal pour traiter les surfaces difficiles avec de la colle épaisse et du ragréage

L'ASPI SAFE



nous consulter

- L'UDB permet de contrôler la dépression entre l'aspirateur et la fraiseuse, rectifieuse ou ponceuse de sol. Il garantit la mise hors tension automatique de la machine raccordée en cas de débit d'aspiration insuffisante. Raccordement en 75 et 50 mm sur les aspirateurs . Mono 16A, Tri 16V et 32A

Ces machines en action sur :

<https://www.youtube.com/watch?v=qXDOPEYbbYI>



PRÉPARATION DE SURFACES

SCRAP'AIR PNEUMATIQUES



scrap'air S38 moyen V2

1 250 €



kit décapage des sols
S38 V2 long

1 400 €



Nouvelle POIGNEE "D" montée
sur Scrap'air 55 avec bêche.

nous consulter

Légers, maniables et efficaces, SMH vous propose une large gamme de Scrap'air adaptée à vos besoins : colles amiantées, béton, ragréage... Diminution jusqu'à 60% des vibrations "bras-mains". Mise en place simple et rapide des outils, large choix d'outils robustes.

NOUVEAUTÉ

LA POIGNEE "D", + DE CONFORT !!!
S'adapte sur tous les Scrap'air et
intègre deux systèmes anti-vibratiles



Maniabilité : grâce à la poignée ergonomique en «D» optimisant la position de travail verticale (adaptable sur tous les modèles de Scrap'Air).

Sécurité : plus de confort avec deux systèmes anti-vibratiles intégrés qui protègent les mains et les bras de l'utilisateur.

C'EST VOUS QUI CHOISISSEZ !
Disponible sur les manches courts, moyens ou longs pour emmanchement \varnothing 14 ou 18mm

Efficacité : un rapport poids/puissance exceptionnel pour un appareil utilisable intensément dans les conditions les plus extrêmes.

DISQUES POUR PONCEUSES RECTIFIEUSES

De fabrication française, ces disques sont très résistants et ont une durée de vie importante. Ils permettent une utilisation moins pénible de votre rectifieuse ou ponceuse. Adaptables sur du matériel de marque Hitachi, Bosh, Hilti, Flex, Makita, Sept. Diamètres de 125 à 250 mm, ces disques vous permettent d'intervenir sur le décollage de colles amiantées, toutes colles noires, béton, ragréage, peintures et résines, colles souples, etc ...



	Réf.	Désignation	Application	Prix
Ø 250	ATLANQ9842	DISQUE DIAM BLEU 250 SHARK COLLE TRES SOUPLE / BG250-BG250S	Colles amiantées, colles noires, colles souples, béton	270 €
	ATLANQ9840	DISQUE DIAM 250 NOIR PCD POUR COLLE SOUPLE / BG250-BG250S	Colles souples, ragréage, colles noires, peintures et résines	290 €
	ATLANQ9841	DISQUE DIAM ROUGE 250 ENDURO / GRAND VITESSE POUR BG250-BG250S	Colles amiantées, colles noires, béton, surfaces peu abrasives	249 €
Ø 125	ATLANQ400010	DISQUE DIAM 125 ENDURO ROUGE POUR PONCEUSES MAKITA/HITACHI/BOSCH	Colles amiantées, colles noires, béton, surfaces peu abrasives	78 €
	ATLAN400010/F	DISQUE DIAM 125 ENDURO ROUGE GRANDE VITESSE POUR PONCEUSES FLEX/SEPT	Colles amiantées, colles noires, béton, surfaces peu abrasives	95 €
	ATLAN40922/F	DISQUE DIAM 125 PCD NOIR POLYCRISTALLIN POUR PONCEUSE FLEX/SEPT	Colles souples, ragréage, colles noires, peintures et résines	140 €
	ATLAN400010	DISQUE DIAM 125 ENDURO POUR PONCEUSES MAKITA/HITACHI/BOSCH	Colles amiantées, murs, béton	118 €

PROTECTION RESPIRATOIRE

L'Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante. En tant que distributeur agréé Scott Safety, nous vous proposons un large choix d'équipements de protection individuelle selon le niveau d'empoussièrement constaté sur vos chantiers.

FILTRATION PASSIVE - Empoussièrement de niveau 1 (< à la VLEP)

Dans une situation d'empoussièrement dont la valeur est inférieure à la valeur limite d'exposition professionnelle (Au niveau réglementaire : 100 f/l en mesure META Jusqu'à 2015 ensuite passage à 10 f/l), et en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur, choix entre demi masque, jetable, masque complet, TM2P, TH3P ou TM3P. Le port des demi-masques filtrants à usage unique FFP3 est limité aux interventions visées à l'article R. 4412-144 et à une durée de moins de quinze minutes.



Demi masque jetable

3,80 €



AVIVA 40

21,10 €



AVIVA II

21,10 €

VENTILATION ASSISTEE - Empoussièrement de niveau 2 (≥ VLEP et < 60 fois la VLEP)

Dans une situation d'empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à la valeur limite d'exposition professionnelle et inférieure à 60 fois la valeur limite d'exposition professionnelle, et en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur, choix entre :

- 1 APR filtrant à ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la norme NF EN 12942 de 1998 et ses amendements) permettant d'assurer en permanence une surpression à l'intérieur du masque et dont le débit minimum est de 160 l/min OU
- 1 APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à la demande à pression positive avec masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er août 2005) permettant d'atteindre le cas échéant un débit supérieur à 300 l/min (voir NIVEAU 3 - RAS Amiante).

KIT PROFLOW SC
& MASQUE VISION 2
SM064593

932 €



Filtre PF10p3
réf. SM052670

6,80 €



SM042670
filtres A2P3

18,10 €

SM042674
filtres A2B2P3

19,70 €



Batterie :
SM064043

175 €

Chargeur
intelligent :
SM063546

121 €

Masque
Vision 2

210 €



Disponible
en taille :
S , M ou M/L

Masque SARI
Gris

103 €



Masque
Promask

155 €



Disponible
en taille :
S ou M/L

PROTECTION RESPIRATOIRE

VENTILATION ASSISTEE II - Empoussièrément de niveau 2 (suite)



KIT PHANTOM PPR2000

695 €

Filtre PF251	SM525001	13,92 €
Moteur PPR2000	SM525067	201 €
Batterie PPR2000	SM525066	234 €
Chargeur PPR2000	SM525059	118 €
Bouchons protection	SM052693	6,10 €

KIT PHANTOM VISION

L'étanchéité à l'eau permet son utilisation sous les douches de décontamination.

Pack batterie léger à longue durée de vie, 8 heures d'autonomie.

Moteur haute performance au débit d'air de 160 litres par minute.

Niveaux élevés de confort et conception améliorée pour l'utilisateur (disponible en 3 tailles).

Ecran exempt de déformation du champ visuel panoramique.

Réf. SC2018779

740 €

Bouton de sécurité Marche/Arrêt

KIT POWERFLOW 3M

Le masque à ventilation assistée 3M™ Powerflow™ 7900PF est un appareil de protection respiratoire robuste, efficace et sûr dédié aux travaux de désamiantage et aux opérations de maintenance en milieu amianté.

Les désamianteurs ont besoin d'une protection sûre, confortable leur garantissant de hauts niveaux de protection contre les poussières dangereuses auxquelles ils sont confrontés régulièrement. Le système 3M™ Powerflow™ 7900PF combine un masque complet en élastomère, un turbo performant et reconnu dans le milieu industriel ainsi qu'un filtre anti-poussières pour former un appareil de protection individuelle compact et facile à décontaminer.

Doté de nombreux atouts, le masque offre un large champ de vision latéral et de haut en bas pour un niveau de confort inégalé. Quant à la batterie Lithium-ion, elle se caractérise par son extrême légèreté, sa grande autonomie et un temps de charge rapide.

Kit Powerflow 3M

756 €



Filtre P3 3M SM517413

9,70 €

APR A ADDUCTION D'AIR :

Empoussièrement de niveau 2 ou 3 (≥ 60 fois la vlep ET < 250 FOIS LA VLEP)

Le RAS Amiante a été spécifiquement conçu pour répondre aux besoins du secteur du désamiantage et du démantèlement de sites pollués. Cet appareil à adduction d'air à pression positive garantie offre le niveau le plus élevé de protection respiratoire et est conforme à la recommandation en niveau d'empoussièrement Niveau 3.

RAS AMIANTE

695 €



Masque Vision 3 (SM525701) :

229 €

Filtre de sécurité PF10P3 :

6,80 €

Bouchon de protection :

6,25 €

Flexibles adduction air



Flexible CEJN 3M :

93 €

Flexible CEJN 10M :

114 €

Flexible CEJN 20M :

148 €



Harnais décontaminable

PVC : 98 €

LE CUBAIR

Disponible à la location voir tarif page 42

Le CUBAIR est un appareil 230v à adduction d'air à débit d'air variable et pression positive pour 4 opérateurs avec 300l/mn. Idéal pour accès exigus et opérations courtes. Ce matériel est certifié APAVE : CE de type selon norme NF EN 14594 : 2005



NOUVEAU

Réf.	Désignation	Prix
CUAEU10101	GENERATEUR CUBAIR	9 875 €
CUAEU20101	Tuyaux de 10m avec raccords	115 €
CUAEU20102	Tuyaux de 20m avec raccords	200 €
CUAEU22101	Harnais avec ceinture et tuyau respiratoire	485 €
CUAEU80101	Débimètre de contrôle	119 €
CUAEU60101	T de connexion pour 2 opérateurs par sortie	193 €
CUAEU5010	Kit alimentation SAS (4 tuyau 1.1m+1 tuyau 2.5 + 3xT+1xcoude+1 droit)	981 €
SP1786110	FILTRE P3 DOUBLE FILTAGE DIN40	13,24 €

Le CUBAIR est certifié désormais avec les masques Scott à pression négative VISION2 / PROMASK et SARI Le nouveau filtre Scott P3 double filetage DIN40



filtre PF-DT



Masque Vision 2



Masque SARI



Masque Promask

AIR RESPIRABLE

PRODUCTION D'AIR / GAMME COMPRESSEURS À VIS KAESER

Silencieux et puissants

Robustes et fiables (Sigma Control)

Faible consommation énergétique garantie (moteur IE3)

Refroidissement par Air - Vitesse Fixe

Entretien Facile

Disponible à la location
voir tarif page 42



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	SM9	SM12	SM15	SK22
Tension (volts)	400-triphasé	400-triphasé	400-triphasé	400-triphasé
Puissance moteur (Kw)	5,5	7,5	9	11
Pression service (bar)	7,5	7,5	7,5	7,5
Débit (m³/h)	54	72	90	150
Poids (kgs)	200	210	220	312
Encombrement (L x l x H)	630x762x1100	630x762x1100	630x762x1100	750x895x1260
Prix (en Euros H.T)	5 790 €	6 500 €	6 775 €	7 160 €

Cuve réserve d'air

Objectif : rétention de l'eau et abaissement de la température d'air comprimé

Modèles

Prix

Cuve 500 l

905 €



Ensemble adduction
avec montage
sur skid palette
en nos ateliers sur
demande sur chassis
80x120 ou 100x120
NOUS CONSULTER



Tuyau "Air respirable" DN13
(en 10 ou 20 m)

225 €



Clarinette 4 a 8 sorties
pour air respirable

180 €



Kit alarme

440 €



Disponible à la location
voir tarif page 42

AIR RESPIRABLE

CONTRÔLE QUALITÉ DE L'AIR / GAMME CENTRALE CO-CO2 DONALDSON ULTRAFILTER

Centrale de traitement
Co/Co² de type Ultrapure 2000
Conforme à la norme EN 12021

Modèles	Prix
Ultrapure 2000-0050 50m³/h - 3/4 pers.	5 740 €
Ultrapure 2000-0065 65m³/h - 4/5 pers.	6 635 €
Ultrapure 2000-0080 80m³/h - 4/5 pers.	7 030 €



VARIANTE

Centrale de traitement Co/Co² de type ALG-SM
Conforme à la norme EN 12021

Modèles	Prix
ALG-SM 80 - 6 personnes	9 540 €
ALG-SM 100 - 8 personnes	12 600 €
ALG-SM 150 - 10 personnes	15 420 €
ALG-SM 225 - 15 personnes	20 945 €

NOTE :

Le nombre de personnes dépend du type de masque utilisé

Installation dans un local chaud ou utilisation l'été,
sècheur par réfrigération avec 2 filtres :

Modèles	Prix
Ultrapure 35 - Buran DC0035	1 570 €
Ultrapure 50 - Buran DC0050	1 815 €
Ultrapure 80 - Buran DC0065	2 000 €
ALG-SM 100 - Buran DC0085	2 325 €
ALG-SM 150 - Buran DC0105	2 595 €
ALG-SM 175 - Buran DC0150	3 495 €

GAMME SECHEURS FRIGORIFIQUES DONALDSON ULTRAFILTER TYPE BURAN

Appareil destiné à réchauffer l'air respirable alimentant les masques.
Il se place en série après l'étage de filtration sur la conduite d'alimentation en air comprimé. Le pouvoir calorifique maximum du réchauffeur permet d'élever la température de l'air de 20°C pour un volume de 180 m³/h.

ANALYSEUR D'AIR EN CONTINUE TYPE ORA 130

La balise ORA 130 a été spécialement conçue pour contrôler la qualité de l'air sur les unités mobiles et les chantiers suivant l'arrêté :
ETST 1309168A du 8 Avril 2013.

Ce matériel contrôle en continu les concentrations en :

- CO, CO², O₂, Hygrométrie, vapeurs d'huile/COV
- et déclenche une alarme en cas d'anomalie constatée
- Une carte SD intégrée ainsi qu'un port de communication permettent de récupérer les valeurs mesurées.



7 915 €

FONCTIONNALITÉS

Mesure en continu du CO, CO², O₂, H₂O et huile

- Faible débit d'analyse (30 litres/ heure)
- Indication permanente des mesures sur écran monochrome
- Seuils réglables (ajustés suivant le décret du 8 avril 2013)
- Etalonnage des capteurs depuis l'écran de visualisation
- Contrôle du débit dans les cellules en permanence
- Chien de garde de tous les défauts et alarmes
- Traçabilité des mesures sur carte SD
- Utilisation simple et conviviale
- Coût de Maintenance réduit
- Sécurité positive de tous les défauts
- Asservissement électrique pour alarme
- Déclenchement des alarmes en cas de coupure de courant
- Option mesure et alarme manque de pression disponible

Nos techniciens SAV sont présents sur toute la France pour l'entretien et les contrôles d'air.
Le nombre de personnes par centrale est calculé avec des débits de masques SCOTT type RAS.

ÉQUIPEMENTS / Matériels de contrôle

CONTRÔLE DEPRESSION

Contrôleur
Alarmante

Livré avec carte SD +
imprimante en standard



Version contrôleur seul 1 790 €
Version contrôleur + transmetteur GSM 2 400 €

Autocommutateur
pour alarmante

462 €



Transmetteur
téléphonique
magellan

1 205 €



METROLOGIE

Thermo-anémomètre

546 €



Thermo Hygromètre

268 €



Luxmètre

217 €



CONTRÔLE DES ZONES

CONE DE MESURE

192 €



GENERATEUR DE FUMÉE



STAGE MASTER 1200 - 500M3/H 140 €
STAGE MASTER 1500 - 700M3/H 286 €
STAGE MASTER 3000 - 1100M3/H 566 €

KIT MOTOROLA XT180

130 €



COMPTEUR DE FIBRES INSTANTANÉ



Le Nouveau Fibrecheck™ FC6 est un appareil de contrôle portatif révolutionnaire qui permettant d'analyser par lazer optique en temps réel et de détecter la présence de particules et de fibres d'amiante notamment.

Le FC6 dispose d'un buzzer prévenant tout comptage de fibres et peut avertir vos opérateurs en zone via bluetooth. Etalonnage du Fibercheck par analyse en Meta du filtre interne à intervalle régulier. Les données enregistrées peuvent être exportées sur un PC par USB ou imprimées via bluetooth. IP65 / 230V / 3,4kgs.

5 900 €

ENREGISTREUR DE DONNEES
AUTONOME



386 €

POCHES DE PERCEMENT ET DE DECOUPE

POCHE EASY GEL PROTECT

Notre gamme Easy Gel protect est une gamme de produits brevetés à base de gel permettant la captation et la rétention des particules fines et/ou ultra fines à la source, notamment les fibres d'amiante

Perçements Sols, Plafonds, Murs, décollements de dalles, découpe de tuyau ou plaques de fibrociment amiantés, carottage, etc..

Référencés dans les centres de Formation en sous section 4, à l'INRS, la CARSAT, l'OPPBTP, les AFPA, la CRAMIF, etc.. (publication INRS 09/2016)

POCHES DE PERCEMENT AVEC COLLECTEUR



Titre	Photo	Ref	Précision technique
Poches de perçement avec collecteur		PG100CC	Pour Ø 4 à 8 selon profondeur, adhésif standard.
		PG100CC+	Pour Ø 4 à 8 selon profondeur, adhésif renforcé.
		PG250CC	Pour Ø 10 à 12 selon profondeur, adhésif standard.
		PG250CC+	Pour Ø 10 à 12 selon profondeur, adhésif renforcé.
		PG250CC ++	Pour Ø 10 à 12 selon profondeur, adhésif fort.
		PG500CC	Pour Ø 14 à 16 selon profondeur, adhésif standard.
		PG500CC+	Pour Ø 14 à 16 selon profondeur, adhésif renforcé.
		PG500CC ++	Pour Ø 14 à 16 selon profondeur, adhésif fort.

POCHES POUR DÉCOLLEMENTS DE DALLES / DÉCOUPES DE CANALISATIONS



Gel existe aussi en seau de 20L !

Titre	Photo	Ref	Précision technique
Poche de réception de perçement traversant		PG250C ++	Avec bourrelet de colle, entailler au cutter le centre du premier cercle formé par le bourrelet de colle avant collage.
		PG500C ++	
Gel pour décollement de dalles		PG500FLUID	Etaler une couche de gel, introduire du gel sous la dalle au fur et à mesure du décollement.
Poches pour découpe de canalisation ou plaque		PG250C +	Adhésif renforcé, L= 120 mm
		PG500C +	Adhésif renforcé, L= 188 mm
		PG1000C +	Adhésif renforcé, L= 303 mm

LA SAFE CAPS

Adaptée pour la rénovation de support en Sous-Section 4.
Travaillez en toute sécurité et propreté !



Désignation	Prix
POCHE GEL HYDRIQUE PG100CC +- 80X128 (perçage)	7,60 €
POCHE GEL HYDRIQUE PG250CC++ - 120X142 (perçage)	8,80 €
POCHE GEL HYDRIQUE PG500CC+ - 120X200 (perçage)	9,90 €
POCHE GEL HYDRIQUE FLUID A DIFFUSER (décollement de dalle à chaud)	8,92 €
GRANDE POCHE DE GEL POUR DECOUPE CANALISATION PG1000C+	12,15 €
CAPSULE DE GEL SAFE CAP	6,92 €
SEAU DE GEL BASSE VISCOSITE 20 litres	146 €
SEAU DE GEL HAUTE VISCOSITE 20 litres	176 €
SEAU DE GEL MOYENNE VISCOSITE 20 litres	161 €

FIXATION DES FIBRES / BRUMISATEURS / COUPE TUBE

BRUMISATEURS

MINI DF

EXISTE EN VERSION DUO
AVEC 2 TÊTES DÉPORTÉES



DISPO À LA LOCATION

POMPE 230V - 100 bar
Angle des buses de 80 à 150°
Portée de 5 à 8 mètres
Réservoir de 70 litres
70 kgs

4 455 €

DF SMART



Pompe 230V - 90m3/h
Angle d'inclinaison de 10 à 50°
Portée jusqu'à 10 mètres
connexion réseau eau - 5 bars
77 kgs

10 800 €

DF7500



DISPO À LA LOCATION

Pompe 380 - 7,5KW
Pivote à 360°
Portée jusqu'à 40 mètres
Connexion réseau eau - 5 bars
690 kgs

35 000 €

FIXATION DES FIBRES

Pulvérisateur 5L

17,40 €



Surfactant Vert/ Incolore

3,40 €/L



BRUMISATEUR PORTATIF



Alimentation : 230V
Portée : jusqu'à 10 mètres
Angle d'inclinaison : 0 à 60°
Pompe centrifuge monoétagée
Moteur universel : env 20.000 tr/min.
Cuve intégrée : 4L

1 200 €

COUPE TUBE

Le coupe tube vous facilitera les découpes de canalisations particulièrement dans les endroits exigus. Ces coupe tubes sont élaborés pour des tuyaux de diamètre de 50 à 450 mm.



ref SMH	Désignation	Prix
FDST050	COUPE TUYAU FIBRO CIMENT DIAM. 50 A 150 - EP6-10mm	960 €
FDST051	COUPE TUYAU FIBRO CIMENT DIAM. 50 A 200 - EP6-10mm *	1030 €
DFST052	COUPE TUYAU FIBRO CIMENT DIAM. 50 A 300 - EP6-10mm	1236 €
FDST062	COUPE TUYAU FIBRO CIMENT DIAM. 50 A 450 - EP6-10mm	1440 €

SMART STRIP & DECAPANT

SMART STRIP

Selon vos surfaces, ces décapants sont utilisables en intérieur comme en extérieur, pour le décapage des peintures à base d'huile, plomb, acryliques, vernis, etc. Choisir son produit en fonction du support. L'utilisation du papier laminé permet d'assurer une parfaite adhésion du produit au support et de protéger le public de tout contact inopportuniste.



55 €

Existe en Coffret ECHANTILLON pour tester sur vos surfaces !

POT DE 19L SMART STRIP VERT



29 €/L

Pour peintures à l'huile, acryliques, latex, urethane, vernis, etc...

Caractéristiques Techniques :

- Formulé sans chlorure de méthylène
- Ne provoque pas de brûlure de la peau
- Élimine jusqu'à 15 couches de peinture en une application
- Respectueux de l'environnement
- Sans odeur nocive
- Sans C.O.V.
- pH neutre - Neutralisation inutile

POT DE 19L SMART STRIP BLEU



33 €/L

Pour peintures à base d'eau, d'huile, de plomb, d'acrylique, urethanes, epoxy, élastomères, vernis, etc...

Caractéristiques Techniques :

- A base d'eau
- Faible teneur en C.O.V.
- Non caustique
- Formulé sans chlorure de méthylène
- Ininflammable

POT DE 19L SMART STRIP ROUGE



17 €/L

Pour peintures organiques ou à base de plomb

Caractéristiques Techniques :

- Formulé sans chlorure de méthylène
- Sans C.O.V.
- N'émet pas de vapeurs dangereuses
- Non toxique, non cancérigène et inflammable
- Ne frise pas la peinture, opération sans poussière, idéal sur les peintures au plomb ou amiantées

DISSOLVANT

Solvant naturel pour l'élimination des colles bitumineuses amiantées

Bidon de 60L, rendement moyen : 1 à 1,5L/m² en 2 passages

11,45 €/L



CAP AMIANTE

SOLVANT NATUREL ISSU DU SOJA POUR L'ÉLIMINATION DES COLLES BITUMINEUSES AMIANTÉES

- Excellent pouvoir solvant : pénètre et dissout les colles très rapidement, ainsi que le goudron, le bitume et plusieurs types de revêtements de protection.
- De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale et naturelle.
- Permet de réaliser un travail sans bruit : excellente alternative aux rabotages de colles.
- Sécurité des utilisateurs : l'utilisation du CAP AMIANTE empêche la dispersion des fibres d'amiante dans l'air ambiant.
- Sans hydrocarbures pétroliers. Sans solvants chlorés ni terpéniques ni glycols.
- Économique : excellente relation qualité/prix.
- Sans effet sur l'ozone stratosphérique ou sur la formation de pluies acides.
- Rinsable à l'eau : ne laisse aucun résidu après rinçage.
- Agréablement parfumé : léger parfum naturel.
- Matières actives sans C.O.V.* : conforme à la directive 99/13/CE.
- Sécurité : point éclair supérieur à 180 °C.
- Produit facilement biodégradable.

POLYASIM ET POMPE AIRLESS

SMH ÉQUIPEMENTS
VOUS PROPOSE SA SÉLECTION DE PRODUITS POLYASIM

En tant que distributeur et partenaire certifié de la marque, nous assurons la disponibilité en stock des références ci dessous ainsi que l'assistance technique sur vos chantiers



L'innovation est notre métier

Concepteur de produits d'encoffrement, d'étanchéité et de confinement

www.polyasim.com

POUR VOS OPÉRATIONS DE CONFINEMENT PROVISOIRE

Premier avis technique de la commission

CEVALIA



19,90€/kg

POLYASIM Y 20kg 480kg

Produit de substitution aux films plastiques de confinement. Ce gel à base de latex naturel forme lors du séchage une peau étanche et résistante (Dart test >1200g), disposant d'une élasticité de plus de 700%.

Application sur surfaces poreuses et non poreuses.

Pose de 1000 m² par jour/opérateur, dépose facile à la main ou à l'enrouleur.



POUR VOS OPÉRATIONS DE CONFINEMENT DÉFINITIF



12,90€/kg

POLYASIM FIX GREEN / GREY 20kg 660kg

Gel à base de résine synthétique additionnée d'éléments de charge permettant de rendre les surfaces à confiner décontaminables et étanches. Film d'une épaisseur d'environ 500 µ, parfaitement neutre dans les déchets de démolition.

POUR VOS OPÉRATIONS DE SOUS SECTION 4

POLYASIM GCP+



x12

Gel haute performance pour capter les poussières lors d'opérations de perçage, carottage, sciage, prélèvement..., sans résidus.

Cartouche de 310 ml (environ 20 perçages) avec une viscosité étudiée pour une parfaite tenue en vertical sur tous supports.

17,90€/unité



POLYASIM TEMPO



x12

Système de blocage des fibres d'amiante à séchage rapide pour la dépose en toute sécurité des conduits, plaques, dalles de plafond, etc...

Cette résine liquide imprègne et devient une enveloppe solide autour des éléments afin de limiter l'exposition aux fibres.

17,90€/unité

POLYASIM ET POMPE AIRLESS

POUR VOS OPÉRATIONS DE RECouvreMENT / ENCAPSULAGE



POLYASIM FIBERFLAM 20kg 660kg

Résine spécifique résistante au feu, élastique, étanche et contenant un passivant, renforcée de fibres de verre qui se tissent pour un encoffrement unique des supports amiantés.

Garantie
Décennale
produit

13,90€/kg

POLYASIM ROOF 25kg 600kg

7 coloris disponibles pour vos toitures. Système définitif d'encoffrement de l'amiante sur les toitures amiante-ciment. Très bonne résistance aux UV et intempéries. Résine à très grande durée de vie.

Garantie
Décennale
produit

14,90€/kg

POLYASIM GRIP+ / GRIP ROOF 20kg 480kg

Nouvelle résine très adhérente et résistante qui forme un film de protection pour des opérations d'encoffrement au sol des colles et/ou dalles de sols mais aussi en cas d'un recouvrement d'une sous toiture. Existe en 2 viscosités, pour permettre le passage au pulvérisateur à main ou à l'airless selon l'épaisseur et la résistance demandée.

NEW!

Garantie
Décennale
produit

à partir 16,90€/kg



■ DÉCAPAGE CHIMIQUE

POLYASIM POLYASTRIP 5L 20L

Décapant bio puissant, neutre et sans solvant pour peintures et enduits émulsionnés en base d'eau. Peut être utilisé avec un airless pour les grandes surfaces.

24,90€/Kg

POUR LE NETTOYAGE DE VOS MATÉRIELS AIRLESS

POLYASIM CLEANER 10L

Liquide de rinçage destiné aux matériels AIRLESS après utilisation des produits POLYASIM à base aqueuse.

22,90€/L

POUR VOS OPÉRATIONS DE DOUBLE PEAU

POLYASIM PROTECT


Double peau pour votre structure en film thermorétractable polyane ou POLYASIM Y.

19,90€/kg

POLYASIM PROTECT M1

Version M1 pour une résistance au feu.

24,90€/kg

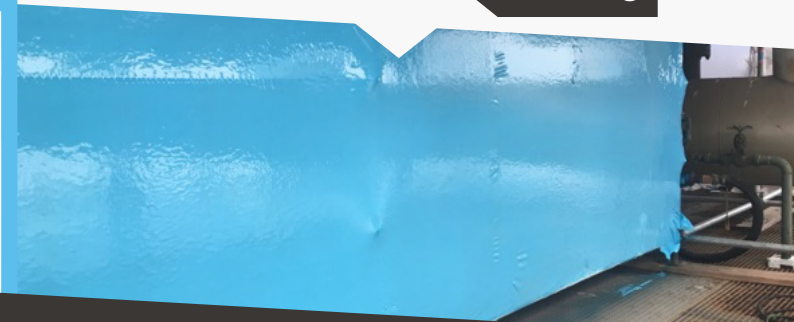

SMH ÉQUIPEMENTS

vous présente sa gamme de pompes Airless TITAN pour vos travaux de pulvérisation des produits POLYASIM et autres surfactants.



5400€ HT

Titan Performance 1650e

Airless électrique d'une capacité jusqu'à 5l/min et 220 bar, seulement 44 Kg !



1890€ HT

Impact 440

Airless électrique portable d'une capacité jusqu'à 2l/min et 220 bar, seulement 18 Kg !



7800€ HT

PowrTwin Speedflo 6900 DI plus

Airless Électrique ou thermique d'une capacité jusqu'à 8,5l/min et 230 bar.

CONFINEMENT

Film Polyethylene




Agrafeuse



Bulle vision



Polyhanger N°2

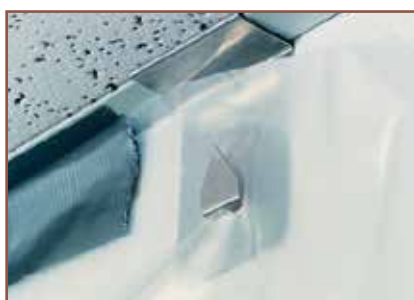

Polyhanger N°3



Polyhanger N°4



Cutter , lame auto rétractable



Colle



Mousse



CONFINEMENT

Réf.	Désignation	Prix
SAPE200325R	Film 200μ - 120m2 - recyclé vert 3M	42 €
SAPE200325T	Film 200μ - 120m2 - transp 3M	44,30 €
SAPE200325B	Film 200μ - 120m2 - blanc 3M	53,80 €
SAPE200625T	Film 200μ - 120m2 - transp 6M	44,30 €
SAPE200625B	Film 200μ - 120m2 - blanc 6M	53,80 €
SAPE200325T-TRISTAR	Film 120μ - 120 m² transp. Tristar 3M	51 €
SAPE200625T-TRISTAR	Film 120μ - 120 m² transp Tristar 6M	51 €
SAPE400650T	Film 400μ Bleuté - 6ML 120m²	175 €
SAPE200630M1	Film M1 200μ - 6M	190 €

CONFINEMENT

Réf.	Désignation	Prix
SM115015	Bulle Vision large	26 €
OP1336	Agrafeuse	86 €
AMPOLY2	Polyhangers alu N°2 x 100	230 €
AMPOLY3	Polyhangers alu N°3 x 100	490 €
AMPOLY4	Polyhangers alu N°4 x 100	448 €
OP164000	Cutter auto retractable + retractable	14,76 €
SMSPRAYTAK	Bombe de colle adhésive	3,28 €
SM510003	Bombe de mousse polyuréthane	4,86 €

PROTECTION TÊTE ET CORPS

Combinaisons de travail



rabat autocollant (cou)



poignés tricotés et élastiques



élastique (taille)

Kits sous vêtements coton HIVER



Kits sous vêtements non tissé



La combinaison SMH EVEGARD, marque de FIBREGARD est un vêtement de protection thermocollée à coutures recouvertes avec capuche. De Type 5 / Type 6, elle est conforme en tous points à l'ED 6247 de Juin 2016 :

- * élastiquée au niveau des chevilles, du visage et de la taille,
- * Les poignés sont tricotés et élastiques,
- * Un rabat autocollant au niveau du cou a été ajouté pour une meilleure fermeture étanche. 3 couleurs : BLEU, BLANC et ROUGE !

COMBINAISONS / VÊTEMENTS / SOUS-VÊTEMENTS

Réf.	Désignation	Prix
SM517038	Combinaisons à bandes thermocollées Type 5-6 blanc, bleu, rouge Du L au 3XL – par 50	4,28 €
VYKITNON	Kits s/s vêtements non tissé (par 100)	1,25 €
WYSERVIET	Serviettes non tissées (par 50)	0,45 €
HOSURBOT	Paires de surbottes (par 100)	1,17 €
ASKITCOT	Kits s/s vêtements coton + serviette (par 40)	5,04 €
ASWINTERKIT	Kit hiver sans Serviette	10,96 €
ASKITCOT	Kits s/s vêtements coton sans serviette (par 60)	3,90 €
ASSERVIET	Serviette coton (par 200)	2,23 €
ESCHAUSS	Paire de chaussettes coton (par 200)	0,55 €
LAPEIGNOIR	Peignoirs de bain coton XL	28,00 €
ASTONG	Tong plastique sortie de douche	10,50 €
ETBOOTT4	Bottes décontaminable NRBC/CBRN du 39 au 47	89,20 €
HOCC848181T	Combinaison Mururoa, embout CEJN	196 €
HOMAR95	Combinaison ventilée MAR 95, embout CEJN	210 €
SIBRENNUS	Casque de chantier	8,20 €
SIHG104R	Casque anti bruit	5,50 €
SEGETEXLPKI	Lunettes masque ventilé	2,90 €

COMBINAISONS VENTILEES

combinaison Mururoa



Combi MAR95



bottes décontaminables NRBC/CBRN



Kits sous vêtements coton avec ou sans serviette



Casque de chantier



Casque anti-bruit



Lunettes de protection



PROTECTION DES MAINS ET HYGIÈNE

KIT EPI AMIANTE



Gants latex



Boite de 100 gants nitrile



Gants enduit nitrile



Gants anti coupure



Lingettes par 100 et 500



Solution trigène désinfectante pour masque - 1L



Gel douche



Malette de secours



Essuis tout chamois par 2



Sacs poubelle



Carton de chiffons



PROTECTION DES MAINS ET HYGIENE

Réf.	Désignation	Prix
KITEPI	Kit EPI amiante	21 €
SM528001	Paire de gants latex XL	0,69 €
KMGANTSSMH	Paire de gants enduit nitrile	1,20 €
SIAUU5010	Boite de 100 gants nitrile	16,80 €
KMCOUPURE	Paire de gants anti coupure	5,36 €
GMNJS125	Malette premier secours 8/10 pers	33 €
GMNJS255	Sac premier secours 4/5 pers	28 €

PROTECTION DES MAINS ET HYGIENE

Réf.	Désignation	Prix
PAW75230	Boite de 100 lingettes désinfectantes	4,80 €
SM512025	Seau de 500 lingettes désinfectantes	34 €
SC0132800	solution désinfectante trigène 1 litre	35 €
SGSAVON	Gel douche en 1 litre	3,80 €
GMESS030	Bobines essuis tout chamois x 2	17 €
SASACPOUB	rlx de 50 Sacs poubelles 110L - 70µ	59 €
SACHIFFON	Carton de chiffon couleur 10kgs	22 €

ADHÉSIFS ET SACS

PVC et toilés



Signalisation
amiante et chantier



Double face 25m x 50mm



Etiquettes signalisation
amiante



Panneau signalétique
chantier amiante



Panneau chantier de
désamiantage niveau 1,2&3



Etiquette Attention Plomb




Ruban adhésif plomb



BIG BAGS 1 tonne



DEPOT BAGS 1 tonne

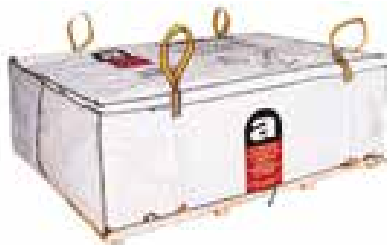

BODY BENNE 10 tonnes



LINNER BENNE



ADHÉSIFS, CONTENEURS ET SACS

Réf.	Désignation	Prix
SAPVC5033	Adhésif PVC orange 50mmx33ML	3,15 €
SAPVC7533	Adhésif PVC orange 75mmx33ML	4,70 €
SM542013	Adhésif toilé gris ou blanc 48mmx45ML	5,16 €
SM542014	Adhésif toilé gris ou blanc 72mmx45ML	7,74 €
SU21104	Adhésif double face 50mmx25ML	4,05 €
SI2ADHESIFATT	Ruban adhésif attention amiante N/R	5,50 €
SI2RUBALISEAM	Rubalise danger amiante jaune et noire	4,95 €
SASERUSIG	Rubalise chantier rouge et blanche	3,80 €
SEATTENTION	Etiquette attention contient de l'amiante	0,76 €
SEDANGER	Etiquette jaune danger amiante	1,45 €
VIPANNEAU	Panneau signalisation amiante 60x80	11,60 €
DINPANNEUNIVEAU2	Panneau chantier de desamiantage Niveau2, 800x600	19 €
DINPANNEUNIVEAU3	Panneau chantier de desamiantage Niveau3, 800x600	19 €

ADHÉSIFS, CONTENEURS ET SACS

Réf.	Désignation	Prix
SABB9090115T	Big bag amiante 1T	8,20 €
SABB9090115N	Big bag neutre SN23	8,20 €
SABB11016050I	Conteneur amiante 1T 160x110x50	16,50 €
SABB23011030I	Conteneur amiante 1T 230x110x30	18 €
SABB25015030I	Conteneur amiante 1T 250x150x30	21 €
SABB31011030I	Conteneur amiante 1T 310x110x30	21 €
SABB620240115	Body benne 620x240x115	77,50 €
LINERBENNELB10	Conteneur souple pour benne LB10	250 €
LINERBENNELB12	Conteneur souple pour benne LB12	270 €
SEATTENTION PLOMB	Etiquette jaune et noire 10*20 cm «Attention plomb»	1,40 €

SACS ET CONSOMMABLES

SAC AMIANTE

Dispo. 60x90 ou 90x120



SACS NEUTRES 80x100



SACS à GRAVATS 60X100




SACS A GRAVATS

double ensachage (marqués Amiante)



Rouleau de tube Amiante



SCELLES (neutre et avec Siret)



Boudin absorbeur



PEDILUVE



SACS A MANCHES

Disponible en horizontal ou vertical



FILM ETIRABLE

NOIR, transparent



FILMS, ROULEAUX ET SACS

Réf.	Désignation	Prix
DE2KL440	Scelles à serrage progressif avec n° de siret (par 1000)	0,47 €
DE2KL440N	Scelles à serrage progressif neutre (par 10)	0,42 €
POTUBE26IMPRIME	Rouleau de 50M tube imprime amiante diam 660 (125µ)	57 €
EUROSORBHY810	BOUDINS ABSORBEUR HYDROCARBURES 20CMx3M	457 €
SMASBESTOSBAGS	Sacs à déchets imprimé amiante 80*110	0,44 €
SMUNPRINTEDBAGS	Sacs à déchets neutre 80*100	0,39 €

FILMS, ROULEAUX ET SACS

Réf.	Désignation	Prix
AS0203040	Sacs à manche horiz Diam 254 x 20	242 €
SAPP60100	Sacs à gravats neutres 55*95	0,40 €
SAPP70110 AMIANTE	Sacs à gravats 60*100 PP+PE marqué amiante	0,85 €
BB1014517N	Film étirable noir 17µ 300ML x 45CM	11,50 €
BB1014517T	Film étirable transparent 17µ 300ML x 45CM	11,50 €
MDMBRS100	Bacs/Pédiluve souple 1000x1000x220 - 160L	380 €

Coffret de corps de métier

250 €

6420008F



- 1 coffret de type 642
- 1 alimentation par fiche 2P+T 10/16 A, 250 V, NF
- 2 m de câble H07RNF 3G2,5
- 3 PC 2P+T 10/16 A, 250 V, NF
- 1 disj. différentiel 2 x 16 A 30 mA + AU

Coffret d'étage

860 €

649Z4AM01F



- 1 coffret de type 649
- 1 alimentation par fiche CEEtyp 3P+N+T 32 A, 400 V
- 2 m de câble H07RNF 5G6
- 1 PC CEEtyp 3P+N+T 32 A, 400 V
- 1 PC CEEtyp 3P+N+T 16 A, 400 V
- 1 PC CEEtyp 3P+T 16 A, 400 V
- 3 PC NF 2P+T 10/16 A, 250 V
- 1 interr. diff. 4 x 40 A 30 mA + AU
- 1 disjoncteur 3P+N 16 A «C»
- 1 disjoncteur 1P+N 16 A «C»

Coffret d'étage

722 €

64911BT



- 1 coffret de type 649
- 1 alimentation p. fiche 3P+N+T 32 A
- 2 m de câble H07RNF 5G6
- 1 PC CEEtyp 3P+N+T 32 A, 400 V
- 6 PC 2P+T 10/16 A 250 V, NF
- 1 interr. différentiel 4 x 40 A 30mA + AU
- 5 disjoncteurs 1P+N 16 A «C»

Armoire de distribution 32A



- 1 bornier d'arrivée 3P+N+T 25 mm²
- 1 disjoncteur différentiel 4x32A 30mA
- Arrêt d'urgence
- 1 socle CEEtyp 3P+T 32A 400V
- 2 socles CEEtyp 3P+T 16A 400V
- 3 socles NF 2P+T 10/16A 230V
- protection des prises par disjoncteurs

1 936 €



LE RUBAN "LED",

pour l'éclairage de vos chantiers et de vos SAS

- 3200 lumens par mètre
- 18 W / Mètre
- Norme CE
- Intérieur et extérieur étanche (IP68)
- Diffusion : 120 degrés
- Branchement sur 220 V

380 €

PROJECTEUR LED 50W IP65

existe en 30W et 100W

Projecteur de travail mobile IP65 de puissance 50W ou 72W 230V. Boîtier bi composants, antichoc et étanche.

Lumière à large faisceau sur toute la zone de travail, lumière froide, échauffement minime.

Éclairage autonome (jusqu'à 30 minutes en mode accumulateur). Fonction enrouleur de câble avec 3 prises en option. Possibilité de fixation sur trépied un ou deux éclairages ou sur bride attache échafaudage. Existe en différentes tensions sur demande.



148 €

ÉCHAFAUDAGE et Plateforme de travail

SECURIPLAC

LE PLANCHER ALU SPECIAL TOITURES FRAGILES

Le kit Alu SECURIPLAC comprend :

- 3 planchers de 3M (15Kg)
- 4 mousquetons
- 10 rondelles
- 3 platines d'arrêt

1 936 €



Associé à une corde anti-chute et un harnais, le Securiplac offre un chemin de circulation sécurisé sur la toiture.

Ideal pour le retrait des toitures fibro ciment

Par son système simple et rapide, la fixation du Securiplac s'effectue sans outil spécifique.

Visitez notre site web spécialisé : www.abequipements.com - Consultez nous pour obtenir un devis personnalisé en fonction de votre besoin

Une gamme de Plateformes Individuelles Roulantes Légères (P.I.R.L.) et d'Echafaudages en Aluminium conforme aux normes en vigueur pour travailler à toutes hauteurs jusqu'à 7,80 m.

Gazelle

Hauteur travail maxi 3 m

4 hauteurs de plancher
0,65 m
0,75 m
0,85 m
1 m

Largeur 0,65 m - Passage aisé des portes

Plancher spacieux 0,86mx0,48 m

Charge utile 150 kg

Sûre et spacieuse, la plate-forme individuelle Gazelle remporte tous les suffrages sur les chantiers.

Gazelle



Rolly 2

Hauteur travail maxi 3,80 m

Hauteur travail maxi - 2 modèles 2,90 m / 3,80 m

Réglage Haut. travail 2,30 à 3,80 (tous les 0,30 m)

Dimensions Long. 1,50 m - Larg. 0,68 m

Plancher Alus/bois avec plinthes aluminium intégrées. Crochets anti-soulèvement
Poids 10 kg

Surface utile de plancher 1,35x0,46 m

Charge admissible 150 kg

Roues A frein diam. 125 mm

Montants Acier galvanisé diam. 30 mm

PIRL



Rolly 2

Installation express, très peu de composants à assembler.
Stabilisateurs passe partout
Transportable dans un break ou utilitaire léger
Passe dans des portes de 0,73 large x 2,04m en roulant.



PLATEFORME DE TRAVAIL ROULANTE LEGERE (P.I.R.L.)

Plateforme individuelle roulante de 2 à 7 marches avec un encombrement plié très réduit pour permettre le transport à l'intérieur de petits véhicules.
Avec ses plateformes, la réglementation s'applique sans contrainte.



ECHAFAUDAGE ALUMINIUM ROULANT

BOSS 850

0,85 m de large

3 longueurs : 1,80 m / 2,50 m / 3,20 m

Cadre en alu et plancher bois

Charge de 275 Kg / plancher

BOSS 1450

1,45 m de large



MINIMAX

0,70 m de large

1,80 m de longueur

Base pliante

Existe sous forme de pack

3,80 m / 5,70 m / 7,80 m

ELEVATEURS ET GROUPE ELECTROGENES

LES ÉLEVATEURS

Genie Lift

Hauteur de 1,80 m à 7,80 m



NOUS CONSULTER

Genie SLC

Hauteur de 3,90 m à 7,30 m

Capacité de charge 295 kg



NOUS CONSULTER

Nacelle AWP

Hauteur de 8,10 m à 14,30 m

Existe en version AC ou DC



LES GROUPE ELECTROGENES

PRAMAC - SERIE S

AB Equipements propose une gamme de groupes électrogènes portables et industriels de 1 à 3360 kVA, en version "stationnaire" et "secours". Robustes, équipés de moteurs puissants et économiques, ils sont parfaits pour les usages intensifs.

LES + :

- * Panneau de commande pour accessoires et options tels que le système de secours (AMF)
 - * Chassis compact et robuste intégrant une poignée et des roues
- Existe en version essence ou diesel, monophasé ou triphasé.

Le S8000

Essence - 230v



- Panneau de contrôle installé avec écran digital, contrôle, protections groupe électrogène et prises.
- Fréquence : 50 Hz
- Tension : 230V
- Puissance nominale secours LTP : 6,4kW / 7,2 kVA
- Puissance continue COP : 5,5 kW / 6 kVA
- Lxlxh (en mm) : 840x615x753
- Poids (sec) : 97 kg
- Capacité du réservoir : 26,5 L
- Autonomie à 75% de charge : 12h38

2 660 €

Le S12000

Essence - 380 v



- Panneau de contrôle installé avec écran digital, contrôle, protections groupe électrogène et prises.
- Fréquence : 50 Hz
- Tension : 400V
- Puissance secours LTP : 11,1 kW / 13,8kVA
- Puissance continue COP : 9,4 kW / 11,8 kVA
- Lxlxh (en mm) : 960x641x667
- Poids : 170 kg
- Capacité du réservoir : 24 L
- Autonomie à 75% de charge : 5h67

4 490 €

PROPRIÉTÉS



regroupement de tous les équipements sur un seul côté - plus pratique pour l'opérateur !



Design très compact, facile à déplacer et à stocker



Kit Brouette professionnel assemblé avec poignée en mousse



Affichage numérique avec fréquence, tension et compteur horaire. Connecteur pour la version électrique et protection différentielle ou isométrique en option.

OPTIONS (tarifs, nous consulter)



Guide d'instruction pratique et convivial



Réservoir métal de 26,5l et jauge carburant



Système de secours automatique (AMF)

930 €



Commande à distance marche-arrêt (RSS) pour les versions équipées du Connecteur (distance max. 90m)

LOCATION DE MATÉRIELS

SMH et AB EQUIPEMENTS vous proposent une gamme complète et récente de matériels de chantier systématiquement révisés

PRIX DE LOCATION H.T PAR JOUR EN EUROS – HORS TRANSPORT A/R.

TYPE D'APPAREILS	DURÉE : 0/30 JOURS*	DURÉE : 30/60 JOURS	DURÉE : + DE 60 JOURS
Unité mobile décontamination 3 cpts**	85	65	54
Unité mobile décontamination 4/5 cpts	95	67	56
Sas 3 compartiments	42	31	26
Sas 5 compartiments	52	40	29
Sas matériels	58	44	38
Extracteurs d'air 500 m³/h***	17	14	11
Extracteurs d'air 2 000m³/h***	26	21	15
Extracteurs d'air 5 000m³/h***	37	29	22
Unité de chauffe et filtration 100L	31	24	21
Unité de chauffe et filtration 250L	34	27	24
Unité de filtration	15	12	9
Aspirateur à filtration absolue HZQ200***	17	14	10
Aspirateur à filtration absolue HZQ900***	21	16	12
Autocommutateur	18	14	11
Contrôleurs de dépression	19	15	12
Transmetteur téléphonique	36	28	22
Alarmante avec GSM intégré	30	25	20
Unité d'air respirable CoCo²	95	78	70
Analyseur d'air	49	39	29
Cubair	79	64	57
Remorque Air Respirable 7.5	149	135	115
Rectifieuse de sols	65	45	37
Aspirateur THE (HTC35D, S3B) pour rectifieuse ***	27	21	17
Decollease	40	35	28
Raboteuse de sol FloorCatA160	65	55	45
Pompe Airless	50	40	32
Groupe électrogène	sur demande		
Brumisateur DF mini	32	23	19
Brumisateur DF 7500	110	85	70

* Durée de location 1 semaine au minimum

** Caravanes mobiles de décontamination louées 5 jours minimum à 95 e/J calendaire

*** Le filtre absolu est facturé pour toute location inférieure à 30 jours. Le client doit rendre le matériel entièrement décontaminé, convenablement emballé et débarrassé de ces consommables.

Information : pour les matériels type rectifieuses, raboteuses, decolleuses, aspirateurs THE, les tarifs n'incluent pas les accessoires (disques, lames, préfiltres, accessoires, etc.)

MAINTENANCE ET SERVICE

SMH EQUIPEMENTS met à votre disposition l'expertise de son équipe de techniciens formés et expérimentés afin de réaliser toutes les réparations et révisions périodiques nécessaires sur votre parc de matériels de chantier :

- Contrôle étanchéité sur masques respiratoires et FIT tests (centre agréé Scott)
- Décontamination et test DOP sur extracteurs et aspirateurs à filtration absolue
- Tests électriques sur UF et UCF
- Contrôle complet sur caravane de décontamination (gaz, électrique, eau et air)
- Etalonnage au banc sur contrôleurs de dépression
- Calibration de fibercheck
- Réparations sur devis de tous matériels de contrôle et d'élévation
- NOUS POUVONS INTERVENIR CHEZ VOUS OU SUR VOS CHANTIERS POUR CES PRESTATIONS - SUR DEVIS.

2 CENTRES DE MAINTENANCE
SMH EQUIPEMENTS !
SITE DE CHARTRES &
SITE SUR NOTRE AGENCE DE LYON.

TARIF MAINTENANCE	PRIX		
Nettoyage	10 €		
Forfait Phantom PPR2000 (hors pièce)	38 €		
Forfait PROFLOW/Phantom Vision/RAS/POWERFLOW (hors pièce)	54 €		
Forfait Moteur PROFLOW sans masque	24 €		
FIT tests	70 €		
MAINTENANCE SUR EXTRACTEURS/ASPIRATEURS	Extracteurs d'air	Petits aspirateurs DUST/NUMATIC/ KERSTAR	Gros aspirateurs CFM/NILFISK RONDA/ DELFIN/ASPI
Forfait décontamination	48 €	48 €	65 €
Coût déchets	28 €	25 €	28 €
Diag + test électrique	50 €	42 €	58 €
Test étanchéité (DOP)	160 €	142 €	142 €
DIAGNOSTIC ET TEST ELECTRIQUE SUR UF/UCF	52 €		
ETALONNAGE CONTROLEURS DE DEPRESSION	185 €		
Maintenance sur centrale CoCo2 (MO+déplacement hors pièce)	595 €		
Mesure qualité d'air (Co/Co2/Huile)	262 €		
Maintenance annuelle sur compresseur (hors pièce)	185 €		



www.smhproducts.fr

SMH Equipements

Lieu Dit "La Fontaine"

28630 BERCHERES LES PIERRES

FRANCE

Tél. : 02 37 26 00 25

Fax : 02 37 26 02 38

info@abequipements.com



LE GROUPE SMH est un ensemble de sociétés dédiées à la mise en œuvre d'une solution complète pour ses clients, du design personnalisé à la fabrication d'équipements spécialisés de décontamination, en passant par les ventes locales, la location, la maintenance ainsi que la formation, la consultation et l'assistance.

SMH Glasgow

115 Boden Street
GLASGOW G40 3QF

Tél. : +44 (0)141 556 6600

Fax : +44 (0)141 556 6677

SMH Manufacturing (Fabrication)

SMH House, Maxwell Street
SOUTH SHIELDS NE33 4PU

Tél. : +44 (0)191 456 6000

Fax : +44 (0)191 456 7777

www.smhproducts.com

SMH Washington

Unit 10, Sedling Road
Wear Industrial Estate
WASHINGTON NE38 9BZ

Tél. : +44 (0)191 456 6002

Fax : +44 (0)191 456 6060

SMH St Helens

121 Birchley Street
ST HELENS WA10 1HU

Tél. : +44 (0)1744 26660

Fax : +44 (0)1744 26666

SMH Nottingham

Unit 3, Christopher Court
Watnall Road, Hucknall
NOTTINGHAM NG15 6EP

Tél. : +44 (0)115 964 2690

Fax : +44 (0)115 963 0000

SMH Birmingham

Drews Lane Industrial Estate
BIRMINGHAM B8 2SL

Tél. : +44 (0)121 328 6000

Fax : +44 (0)121 328 6800

SMH London

Unit 19, Childerditch Industrial
Park

Childerditch Hall Drive
Childerditch, Nr. Brentwood
ESSEX CM13 3HD

Tél. : +44 (0)1277 810035

Fax : +44 (0)1277 810036

SMH Southampton

Unit 5, Budds Lane
Romsey
HAMPSHIRE SO51 0HA

Tél. : +44 (0)1794 52 4000

Fax : +44 (0)1794 52 4400

SMH Paris

Lieu Dit "La Fontaine"
28630 Berchères Les Pierres
FRANCE

Tél. : +33 (0)2 37 26 00 25

Fax : +33 (0)2 37 26 02 38

SMH Lyon

22 avenue Eugène Hénaff
69120 Vaulx-en-Velin
FRANCE

Tél. : +33 (0)4 78 95 21 02

SMH Valence

Parque Empresarial Turianova
46181 Benisanó
Valencia - Espagne

Tél. : +34 963 141 973