

Aménagement du secteur Zoccola-Crottes sur le périmètre de l'EPA Euroméditerranée

DCE




Document :

A.1.12.3 – PROFIL EN LONG DES RESEAUX EP PROJETES

Ind.	Date	Modification	Etabli par	Validé par
A	30/11/2024	DCE Définitif	JMi	SGI

Rue Antoine Donaz
Profil entre les noeuds REP1-REP7

Echelle en Y : 1/100

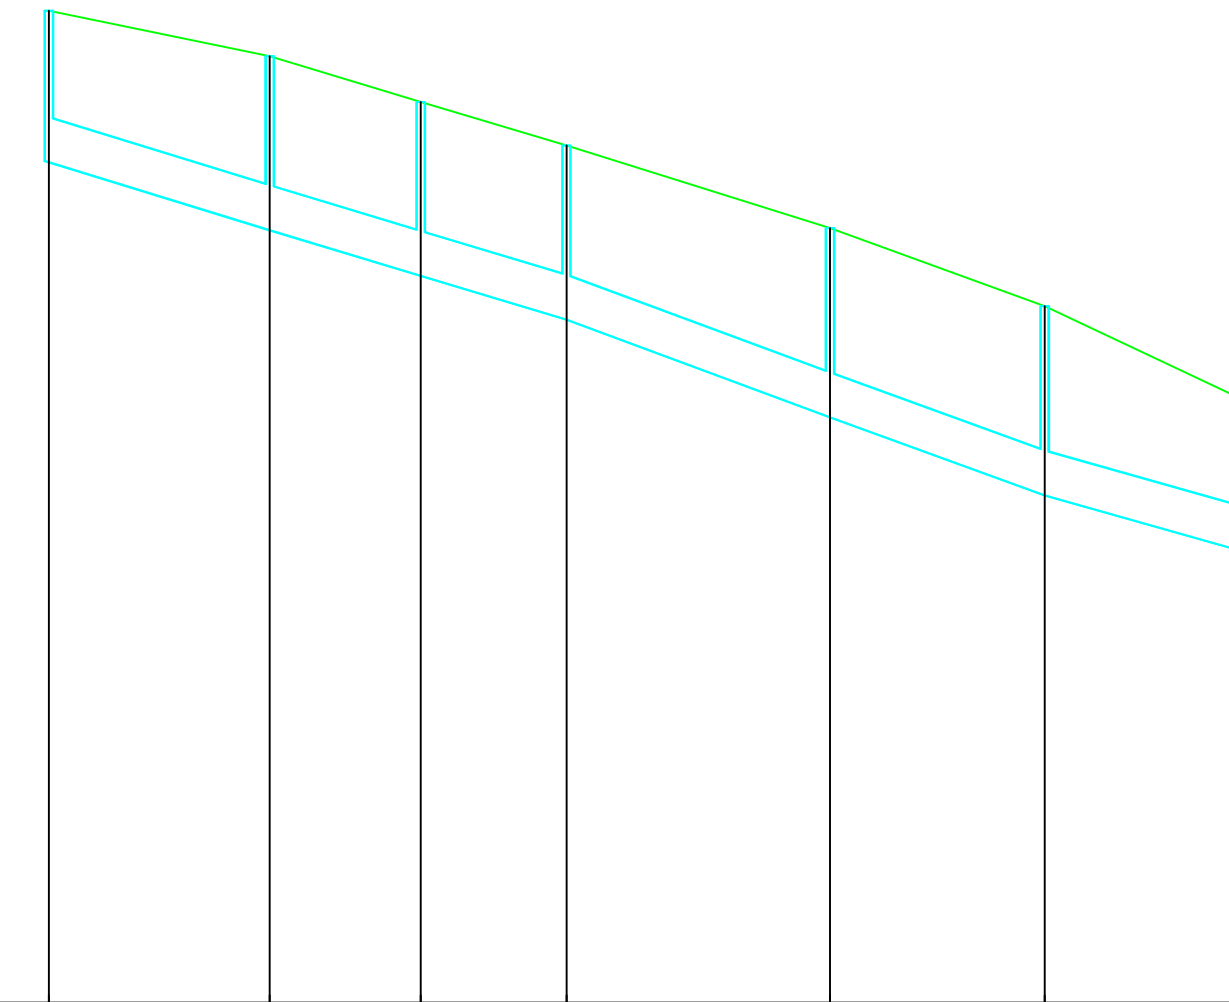


Cotes Terrain Naturel	13.12	12.52	11.91	11.34	10.25	9.21	7.96
Numéros des regards	REP1	REP2	REP3	REP4	REP5	REP6	REP7
Cotes fil d'eau	11.12	10.22	9.61	9.04	7.75	6.71	5.96
Profondeurs fil d'eau	2.00	2.30	2.30	2.30	2.50	2.50	2.00
Distances partielles	29.232	19.966	19.282	34.867	28.383	26.618	
Distances cumulées	0.000	29.232	49.198	68.480	103.341	131.733	158.348
Pentes (%)	-3.08	-3.03	-3.00	-3.70	-3.64	-2.82	
Dimensions et Matériaux	DN 600 B						

Bd Moncada

Profil entre les noeuds REP8-REP16

Echelle en Y : 1/100

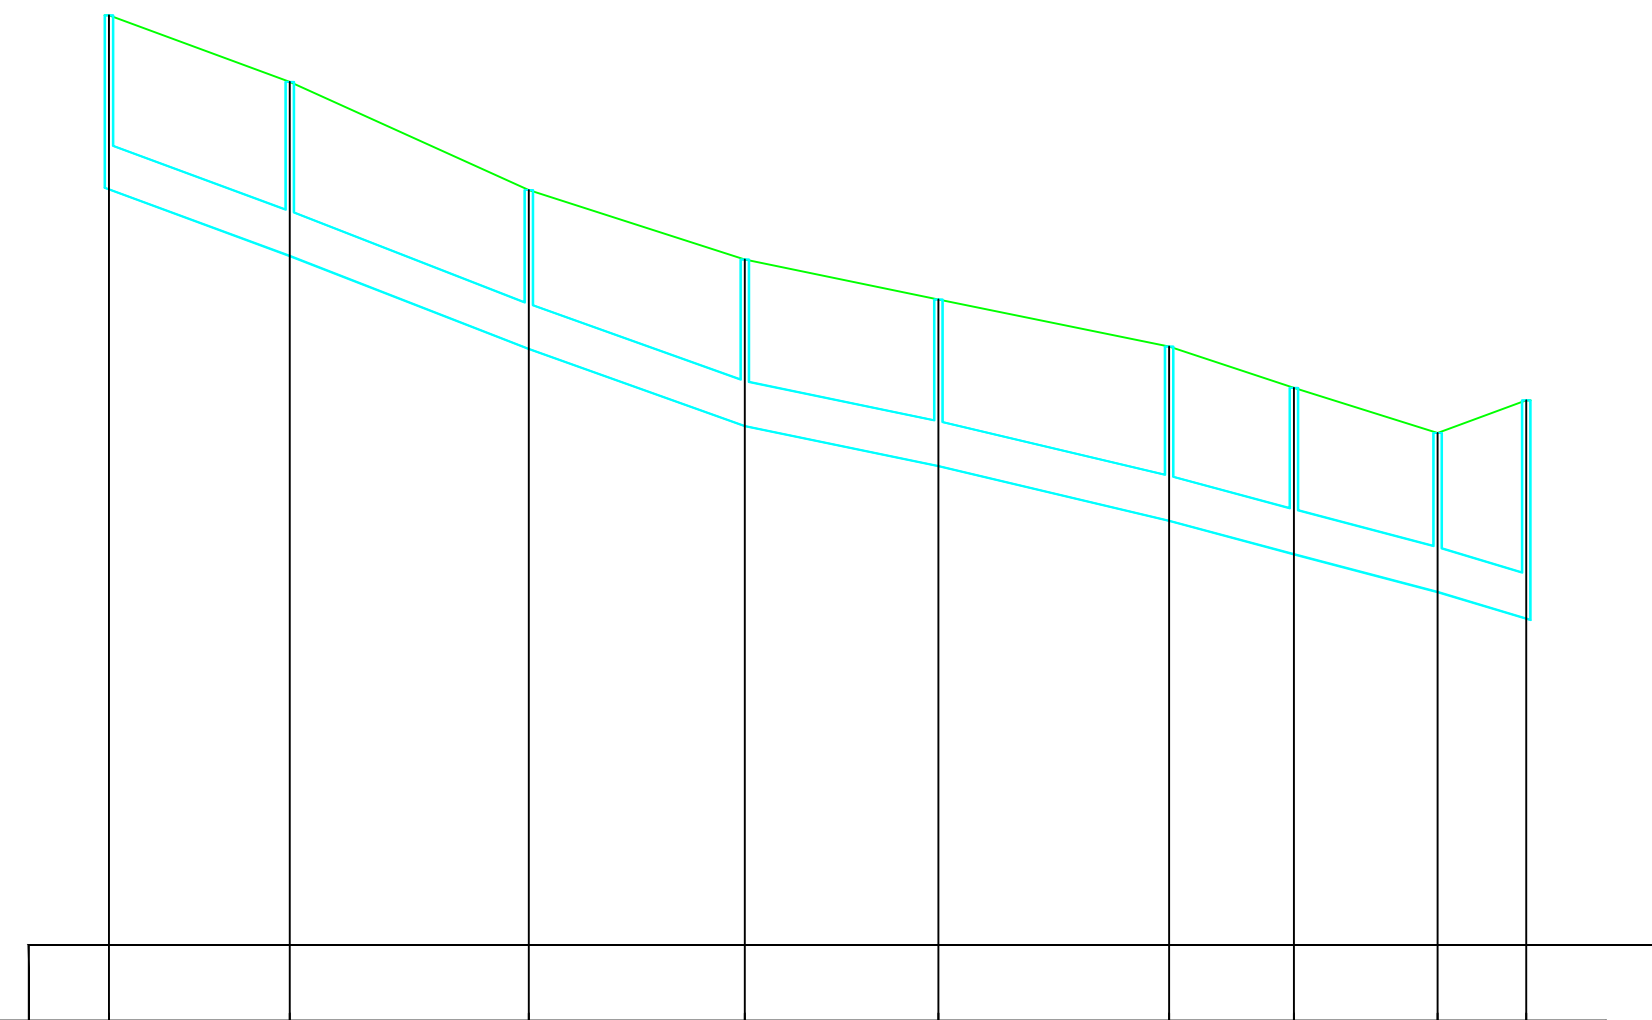


Cotes Terrain Naturel	12.30	11.42	9.99	9.07	8.54	7.92	7.37	6.77	7.21
Numéros des regards	REP8	REP9	REP10	REP11	REP12	REP13	REP14	REP15	REP16
Cotes fil d'eau	10.00	9.12	7.89	6.87	6.34	5.62	5.17	4.67	4.32
Profondeurs fil d'eau	2.30	2.30	2.10	2.20	2.20	2.30	2.20	2.10	2.89
Distances partielles	23.924	31.637	28.559	25.621	30.528	16.513	19.000	11.731	
Distances cumulées	0.000	23.924	55.560	84.110	109.738	140.250	159.708	175.708	187.512
Pentes (%)	-3.68	-3.89	-3.57	-2.07	-2.36	-2.69	-2.63	-3.01	
Dimensions et Matériaux	DN 600 B								

Place Moncada

Profil entre les noeuds REP17-REP20

Echelle en Y : 1/100

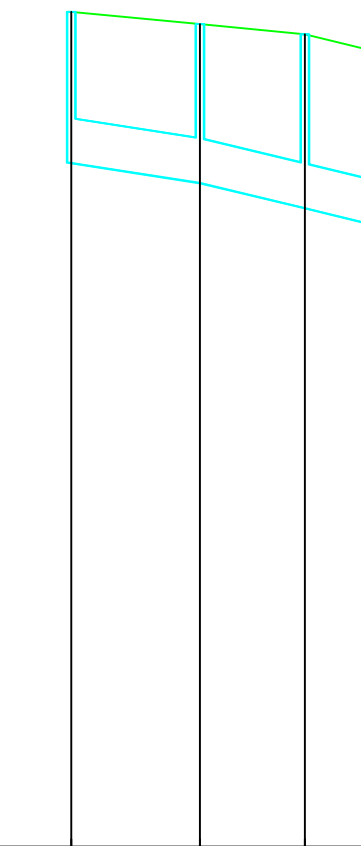


Cotes Terrain Naturel	9.04	8.88	8.75	8.51
Nombres des regards	REP17	REP18	REP19	REP20
Cotes fil d'eau	7.04	6.76	6.45	6.21
Profondeurs fil d'eau	2.00	2.10	2.30	2.30
Distances partielles		17.020	13.875	9.593
Distances cumulées	0.000	17.020	30.895	40.487
Pentes (%)		-1.55	-2.41	-2.43
Dimensions et Matériaux		DN 600 B		

Bd Romieu

Profil entre les noeuds REP21-REP31

Echelle en Y : 1/100

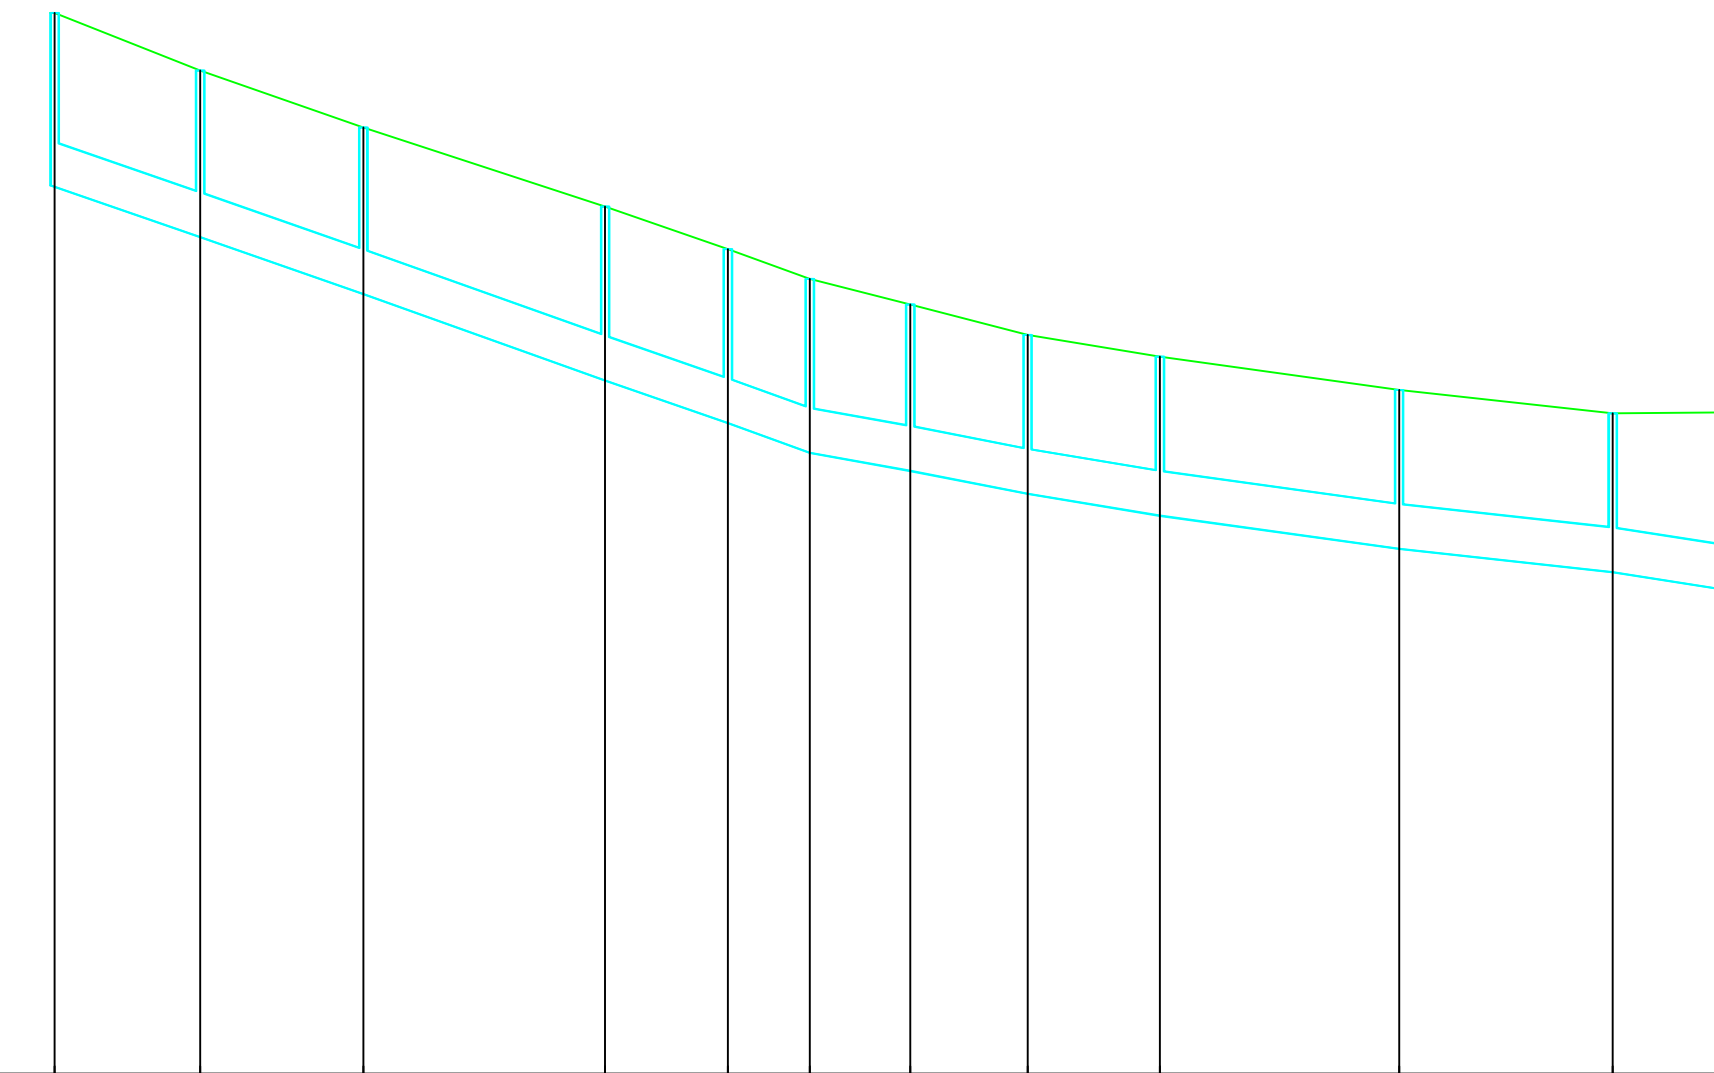

Cotes Terrain Naturel	12.03	11.27	10.51	9.47	8.91	8.51	8.18	7.77	7.48	7.04	6.73	6.75
Numéros des regards	REP21	REP22	REP23	REP24	REP25	REP20	REP26	REP27	REP28	REP29	REP30	REP31
Cotes fil d'eau	9.73	9.07	8.31	7.17	6.61	6.21	5.98	5.67	5.38	4.94	4.63	4.39
Profondeurs fil d'eau	2.30	2.20	2.20	2.30	2.30	2.30	2.20	2.10	2.10	2.10	2.10	2.36
Distances partielles	19.259	21.564	31.997	16.228	10.833	13.310	15.512	17.510	31.638	28.270	15.672	
Distances cumulées	0.000	19.259	40.823	72.820	83.646	99.880	113.188	128.700	146.210	177.840	206.114	221.739
Pentes (%)	-3.45	-3.49	-3.57	-3.47	-3.63	-1.79	-1.95	-1.66	-1.39	-1.09	-1.56	
Dimensions et Matériaux	DN 600 B											