


Wesper  
42 cours Jean Jaurès  
17800 PONS  
FRANCE

Tél : 05 46 92 33 33  
Fax : 05 46 91 38 33

M 9.19 : CTA39 Indice A  
Page :  
Date : 12/06/02  
Offre n° :  
Client : AXIMA  
Référence : CH QUIMPER  
Repère : CTA 39

## CDC MODULAIRE 125

### TRONCONS

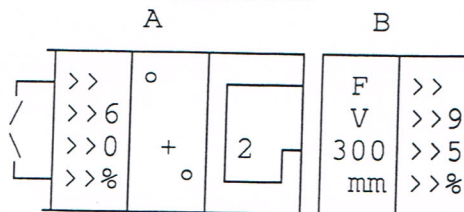

Longueur : 2868 mm  
Largeur : 1420 mm  
Hauteur : 1120 mm  
Poids : 572 kg  
Le dessin représente la face de service

### DESCRIPTION DE LA CENTRALE

- Isolation double peau 25 mm avec laine de verre
- Face de service : Droite
- Vitesse de l'air sur une section de batterie : 2.25 m/s
- Altitude : 0 m

TRONCON A - Longueur : 1984 mm - Poids : 442 kg

- REGISTRE ANTIGEL
  - Pertes de charge sur l'air : 6.6 Pa

- FONCTION FILTRE
    - Filtre varicel V 60% opacimétrique /
    - Pertes de charge filtre moyennement encras: 337.8 Pa
- OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE
- Manomètre incliné
  - Prise de pression

M 9.19 : CTA39 Indice A  
Page :  
Date : 12/06/02  
Offre n° :

Client : AXIMA  
Référence : CH QUIMPER  
Repère : CTA 39

■ FONCTION BATTERIE A EAU CHAUDE

- Débit d'air traité : 8970 m3/h - 2.492 m3/s  
- Puissance calorifique demandée : 90.6 kW - 77916 kcal/h  
- T° d'eau théorique pour calcul du débit : 90 °C - 70 °C - 0%  
- Temp. d'entrée et de sortie d'air théorique: -4.0 °C - 26.3 °C

- Nombre de rangs : 2  
- Pas d'ailette : 3.0 mm  
- Puissance calorifique disponible : 96.9 kW - 83355 kcal/h  
- Débit d'eau calculé : 3.9 m3/h  
- pertes de charge sur l'eau : 3.8 kPa - 0.38 mCE  
- Température de sortie d'air : 25.4 °C  
- Pertes de charge sur l'air : 15.9 Pa

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Batterie Cuivre/Alu Epoxy

■ FONCTION VENTILATION A SOUFFLAGE HORIZONTAL

- Ventilateur à réaction ( THLZ 400 )  
- Débit d'air traité : 8970 m3/h 2.492 m3/s  
- Pression totale : 1064.5 Pa  
- Pression dynamique : 56.4 Pa  
- Pertes de charge de la centrale : 708.1 Pa  
- Pression statique désirée : 300.0 Pa  
- Puissance absorbée : 3.3 kW  
- Vitesse de rotation : 2272 tr/min  
- Niveau de puissance sonore (LW BRUT) : 85 dBA  
| Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |  
| dB | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 77 | 73 | 69 |  
Moteur 1500 tr/mn - IP55 - 230/400v - 3ph - 50 Hz - PTO  
- Puissance moteur : 4.00 kW

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Répartiteur d'air  
- Peinture époxy

TRONCON B - Longueur : 884 mm - Poids : 130 kg

■ MODULE VIDE DE 300 MM

■ FONCTION FILTRE

- Filtre varicel V 95% opacimétrique  
- Pertes de charge filtre moyennement encras: 347.8 Pa

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Manomètre incliné  
- Prise de pression

OPTION(S) PRESENTE(S) SUR LA CENTRALE

- Manchette à l'aspiration  
- Manchette au refoulement


Wesper  
42 cours Jean Jaurès  
17800 PONS  
FRANCE

Tél : 05 46 92 33 33  
Fax : 05 46 91 38 33

M 9.19 : VEN33 Indice A  
Page :  
Date : 29/04/02  
Offre n° :  
Client : AXIMA  
Référence : CH QUIMPER  
Repère : VEN 39

## CDC MODULAIRE 85

### TRONCON A



Longueur : 1084 mm  
Largeur : 1420 mm  
Hauteur : 800 mm  
Poids : 181 kg  
Le dessin représente la face de service

### DESCRIPTION DE LA CENTRALE

- Isolation double peau mm avec laine de verre
- Face de service : Droite
- Vitesse de l'air sur une section de batterie : 2.86 m/s
- Altitude : 0 m

TRONCON A - Longueur : 1084 mm - Poids : 182 kg

### ■ FONCTION VENTILATION A SOUFFLAGE HORIZONTAL

- Ventilateur à réaction ( THLZ 315 )
- Débit d'air traité : - 7605 m3/h 2.112 m3/s
- Pression totale : 400.5 Pa
- Pression dynamique : 100.5 Pa
- Pertes de charge de la centrale : 0.0 Pa
- Pression statique désirée : - 300.0 Pa
- Puissance absorbée : 1.6 kW
- Vitesse de rotation : - 2560 tr/min
- Niveau de puissance sonore (LW BRUT) : 88 dBA
- |  | Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
|--|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|  | dB | 91 | 89  | 88  | 86  | 84 | 80 | 76 | 72 |
- Moteur 1500 tr/mn - IP55 - 230/400v - 3ph - 50 Hz - PTO
- Puissance moteur : 2.20 kW

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Peinture époxy

M 9.19 : VEN35 Indice A  
Page :  
Date : 29/04/02  
Offre n° :

Client : AXIMA  
Référence : CH QUIMPER  
Repère : VEN 39

OPTION(S) PRESENTE(S) SUR LA CENTRALE

- Auvent refoulement + Grillage
- Manchette à l'aspiration
- Toiture