



LÉGENDE	
<div></div>	ZONE D'INTERVENTION - MISE EN ACCESSIBILITÉ
<div></div>	ZONE D'INTERVENTION - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
<div></div>	MURS / CLOISONS EXISTANTS
<div></div>	CLOISONS À CRÉER
<div></div>	ÉLÉMENTS COUPE FEU À CRÉER
<div></div>	ÉLÉMENTS ACOUSTIQUES À CRÉER
<div></div>	ÉLÉMENTS ACCESSIBILITÉ À CRÉER
<div></div>	MENUISERIES CRÉER
<div></div>	AGENCEMENT À CRÉER

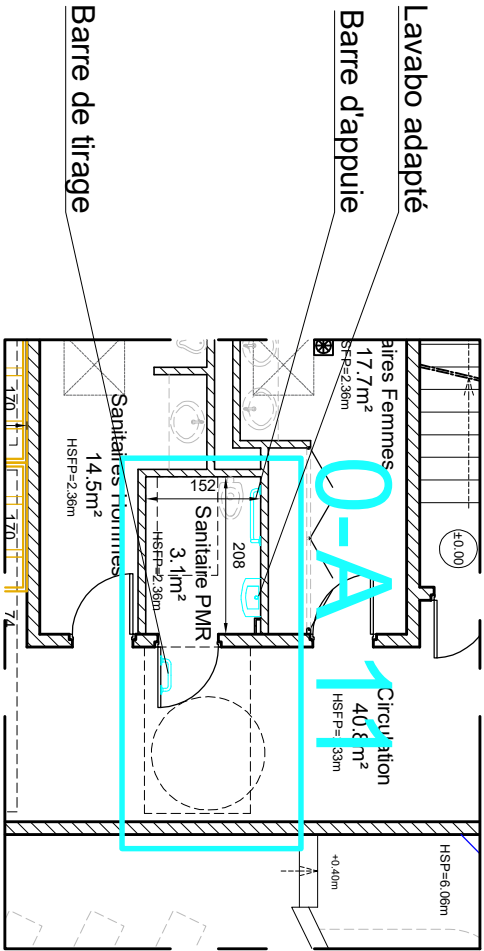

A11 - WC PMR :


- BARRE D'APPUI CONTRASTÉE, HAUTEUR COMPRISE ENTRE 0,70 M ET 0,80 M DU SOL
 - BARRE DE TIRAGE POUR PORTE
 - REMPACEMENT DU LAVABO EXISTANT POUR UN LAVABO ADAPTÉ
- (robinetterie facilement préhensible et siphon déporté, et hors angle (vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m))

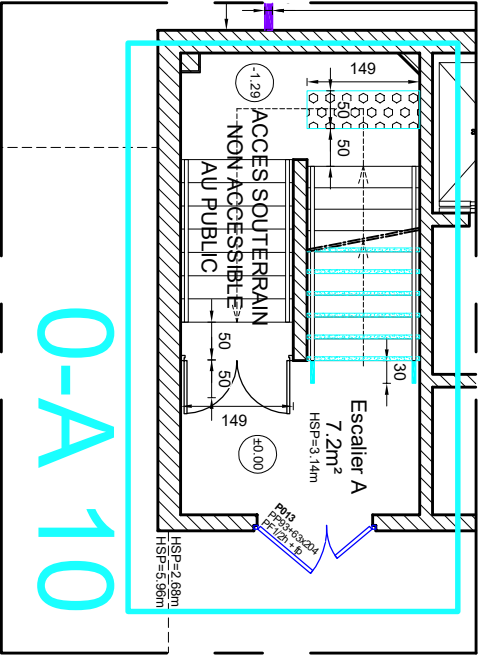

A10 - ESCALIER INTÉRIEUR ERP : CF DETAIL n°5

- PROLONGER LES MAINS COURANTES DE 30 CM EN HAUT ET BAS DE VOLÉE
- NEZ DE MARCHE ANTI-DÉRAPANTS & CONTRASTÉS DE 3 CM
- CONTRE-MARCHE DES PREMIÈRES ET DERNIÈRES MARCHES CONTRASTÉ VISUELLEMENT
- REMPACEMENT DE LA DOUBLE PORTE EXISTANTE PAR UNE DOUBLE PORTE DE 90+60 CM (PF 1/2h + FP)

DETAIL n°5

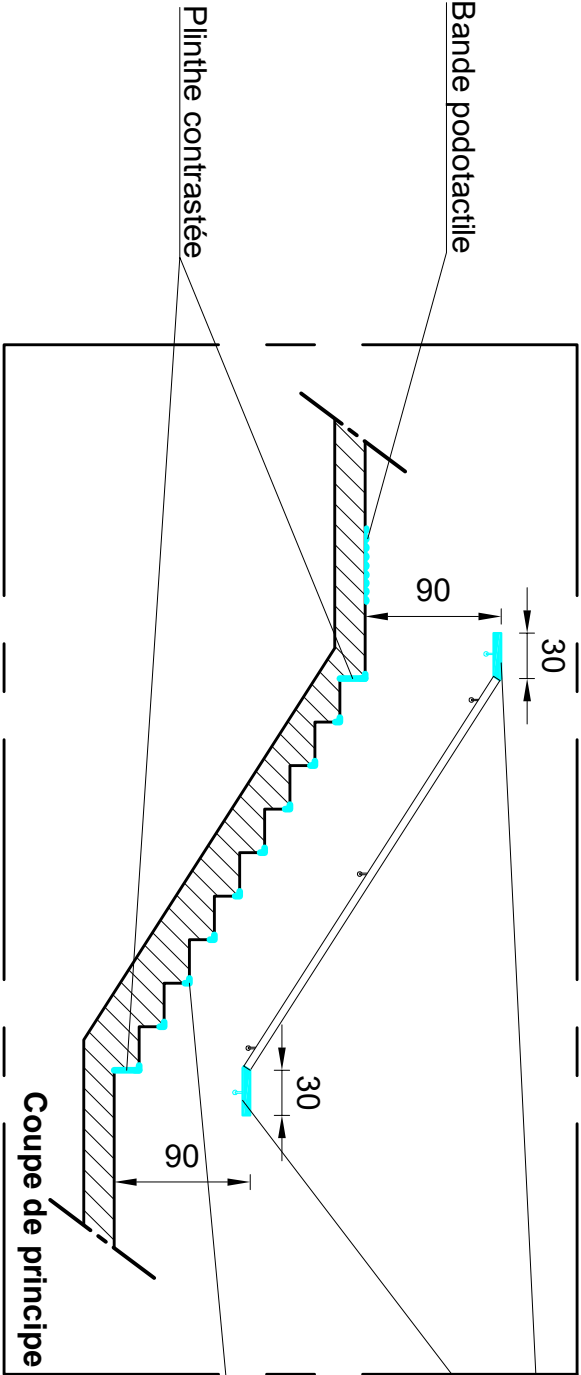

Rajout de main courante en acier laqué
fixation mural avec une attention particulière
sur la jonction avec la main courante existante

Nez de marche anti-dérapant