
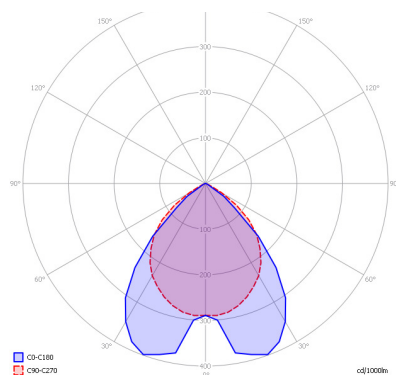


AGAT CLEAN 2x58W PPAR IP65 SH EVG

Caisson en tôle 75/100^{ème} revêtue d'époxy polyester RAL 9016.

Grille double parabole basse luminance en aluminium grande pureté (99,98%). Fermeture par verre trempé monté sur châssis profilé aluminium anodisé, pourvu d'un joint caoutchouc qui assure l'étanchéité entre le caisson et la vasque.

Système de fermeture breveté, d'une grande fiabilité, sans vis apparente. Ne nécessite aucun outillage particulier pour l'ouverture de l'appareil. Pour la maintenance, la vitre reste suspendue au luminaire par un système grâce à 4 ressorts de maintien. La fermeture du luminaire s'effectue par simple pression sur le cadre et/ou la vitre.

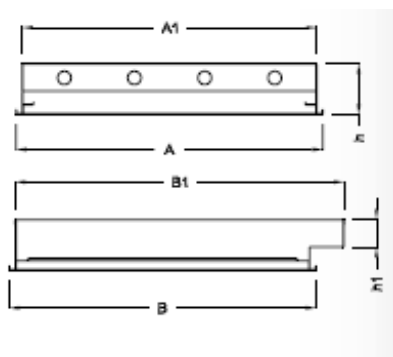

Puissance	A	A 1	B	B 1	h1	h	Découpe mm
2X58W	297mm	274mm	1497mm	1540mm	54mm	99mm	280X1480

Résistance au fil
incandescent
960°



IP 65 / IK08

Classe I 0,60B