
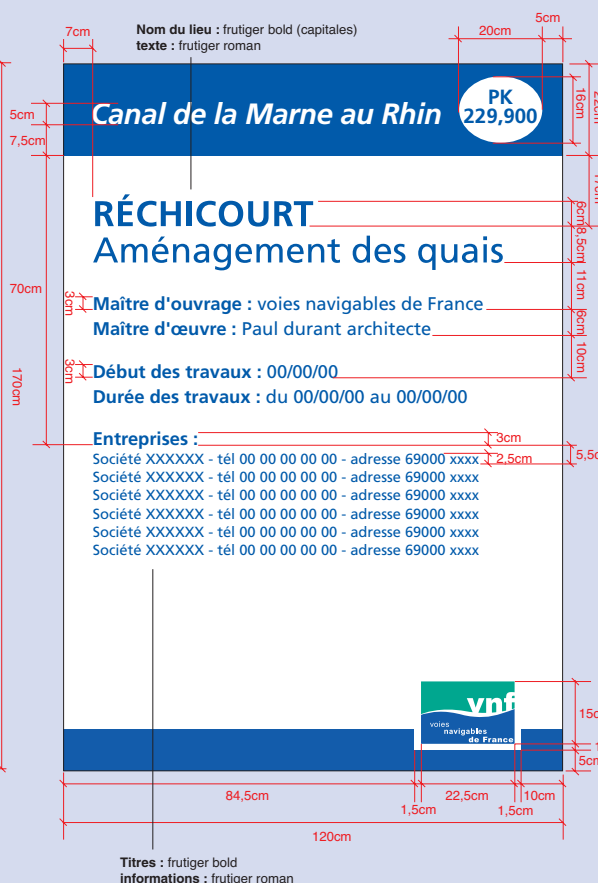


4. Descriptif graphique

f. Panneau de chantier réglementaire (200x170 et 120x170)

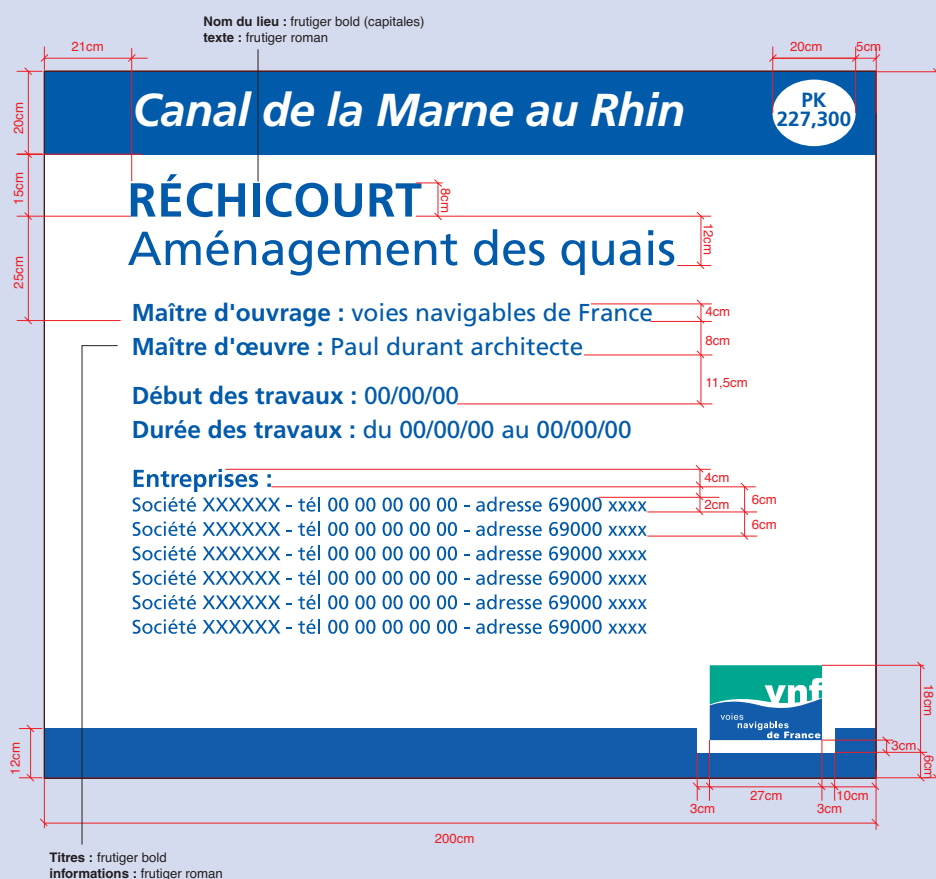

Pour les panneaux de 300x255,
appliquer une homothétie de 150 %

Invariants graphique

Références couleur :

Bleu : Pantone 2728 C.
Vert : Pantone Green C.

Références typographique :

Nom du canal : Frutiger bold italic.
Texte en minuscules centré entre le bord gauche du panneau et le PK.

P.K. : Frutiger Bold. Texte centré et justifié dans l'ovale.

Implantation :

Fixation : sur mât.

Position : perpendiculaire au sens de circulation des bateaux (pour les panneaux de grande taille) et des piétons (pour les panneaux de petite taille).

Type de lecture : piétonnière ou depuis une embarcation.