

**Synthèse de la charte signalétique « randonnée »
en cœur du Parc national des Cévennes
Balise de randonnée**

➤ **Principes généraux :**

Matériau des panneaux et balises:

- composite de type Trespa
- Couleur recto/verso : Yellow Zinc / quadri M19 % J 89 % / RAL 1018 / Pantone 123
- filet gravé dans la masse de 0,8 mm, de couleur marron (couleur du matériau) ou noire (peint)
- épaisseur du matériau : 10 mm

Typo : VAG rounded

Texte : gravé (0,8 mm)

Possibilité de peindre le texte en noir satiné : réf. 9005

Poteau :

rond de diamètre 10 cm,

en Mélèze (de préférence) ou Pin de classe 4 brut

pour de la signalétique directionnel : hauteur hors sol 2,10 m , longueur total 2,50 m.

pour de la signalétique de jalonnement : hauteur hors sol 1,20 m, longueur totale 1,60 m.

Scellement :

- direct avec du béton (non apparent)
- sur platine galvanisé
- dans un fourreau

Typographie :

VAG rounded (sans approche)




Mode de fixations :

sont proposées par l'entreprise et doivent répondre aux critères suivants :

- en face arrière,
- peu visible,
- solide,
- si possible en monobloc,
- à visser.

➤ Balise directionnelle :


Les balises directionnelles peuvent être surmontées par une flèche ou pas. (exemple pour le balisage de sentier de découverte....)
Le balisage Trail ou VTT ne nécessite pas de flèche, car la flèche est incorporée dans le graphisme du logo.



Les balises « seules » sont fixées sur des poteaux de 120 cm hors sol, vissées à 1 cm du haut du poteau. Elles peuvent être aussi collées ou vissées sur des rochers, murs.
Si balises associées avec des panneaux directionnels de randonnée, elles sont placées 20 cm sous la dernière lame.
Espace entre deux balises : 2 cm.


Balise de Type / D-7 : (7 cm de large)
La longueur dépend du nombre de ligne
(4 lignes maximum) :

- 1 ligne : 11 cm (D-7.1)
- 2 lignes : 17 cm (D-7.2)
- 3 lignes : 23 cm (D-7.3)
- 4 lignes : 29 cm (D-7.4)

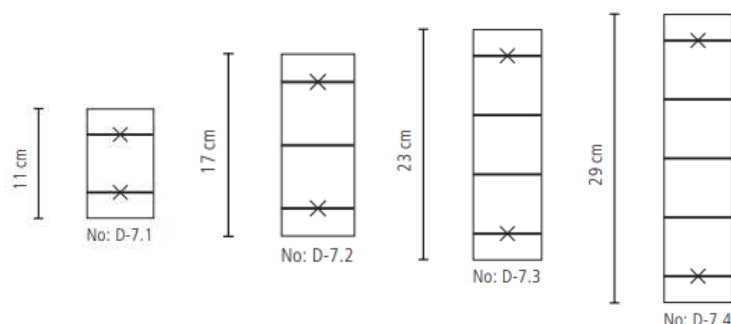

Interlignage : 6 cm
Épaisseur du liseré : 0,08 cm (gravé)
Perçage diamètre 5 mm avec fraisage 45° (x)

Le pictogramme est de dimension 3,7 / 3,7 cm,
sauf pour les balises Trail et VTT + sentier de découverte
Dimension du pictogramme VTT : 50 mm x 60 mm.
Dimension du picto trail Trail : 55 X 55 mm

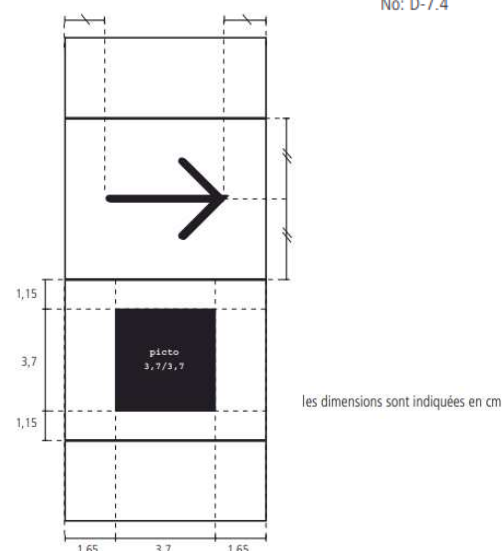

Les flèches sont gravées. (si peinte : noir satiné)
Les pictogrammes peuvent être gravés et teintés ou en autocollant

La fixation avec capuchons : face avant avec une platine en U

➤ Exemple : Particularité du balisage Trail :

Balise : D-7 à une ligne ou 2 lignes
Largeur : 7 cm
Format : 70 X 110 mm (Balise à une ligne)

ou

Format : 70 X 170 mm (Balise à 2 lignes)
Typo : Helvética 77 Bold Condensed, Corps 60 pt
Perçage : 5 mm (fraisage 45°)
Fixation : bride

Picto trail : Gravure et mise en peinture (**ou**) autocollant

Dimension du picto trail : 55 X 55 mm

Dimension des n° colorisés : 16,5 X 16,5 mm

Couleur des numéros (en fonction des difficultés) :

- Noir foncé : RAL 9005 / Vert : RAL 6029 / Rouge : RAL 3020 / Bleu : RAL 5017 / Gris : RAL 7012 / Blanc : RAL 9016

