


CADRE DÉCORATIF UNI COLOUR ACOUSTISSIMO®

REF : CAT



Bâtiment

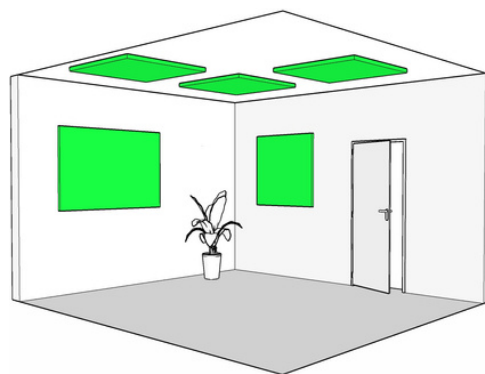

- Absorbant acoustique Polyphone® Ep 50mm
Fibre de polyester recyclé et recyclable – Classé feu M1 ou Bs2d0
Composés Organiques Volatiles COV A+
- Cadre en structure métallique périphérique non apparent et classé feu M0
- Tissu 5 faces démontable et lavable en machine à 30° - Classé feu M1 ou Bs2d0
Couleur unie selon nuancier Colour Acoustissimo®
Couleur standard : B15 Gris Glacier – B17 Blanc cassé – B18 Ivoire – B21 Taupe
- Kit de fixation murale adapté - 4 à 6 points de fixation
- Formats standards :
 - 590 x 590mm – 590 x 1180mm
 - 1180 x 1180mm – 1180 x 1770mm – 1180 x 2360mm
- Performances d'absorption :

Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Global
ép. 50mm	0.30	0.60	0.90	0.95	0.90	0.95	$\alpha_w = 0,90$
A Objet*	0.45	0.95	1.55	1.80	1.60	1.60	-

* 4 îlots espacés et suspendus avec vide d'air 300 mm

- Options possibles :
 - Autres dimensions et formes