


Châssis Speed



CUVES PÉTROLIÈRES

Le Châssis Speed LAFON est une ossature métallique permettant de servir d'armature à la dalle béton pour l'enfouissement des réservoirs.

Le Châssis Speed LAFON est livré solidaire de la citerne de stockage grâce à un ensemble de ceintures d'ancrage gainées pré-montées en usine et solidaires du châssis.

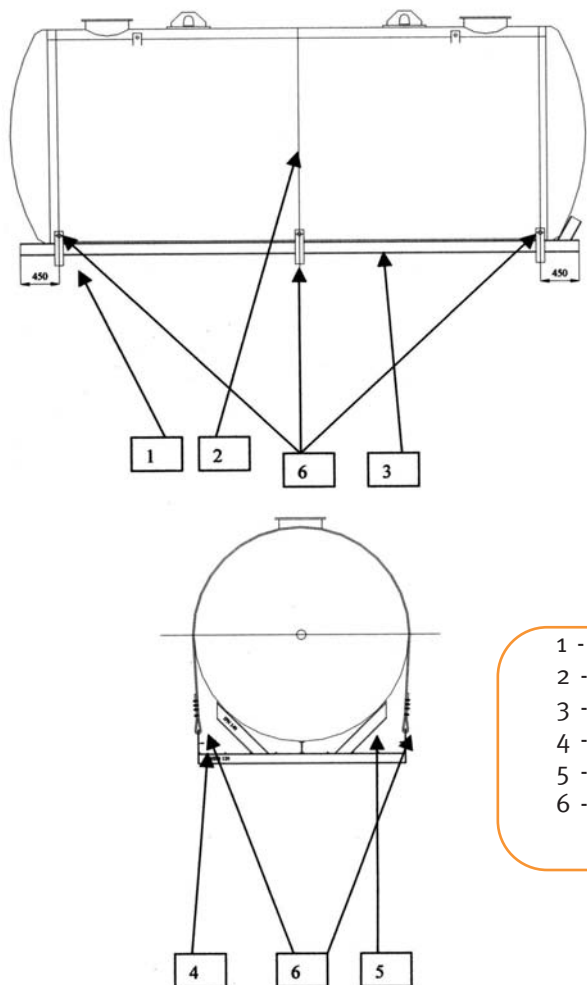

- 1 - PROFIL
- 2 - SANGLE
- 3 - CHASSIS
- 4 - FER A BETON
- 5 - TRAVERSES
- 6 - TEMOINS DE HAUTEUR POUR COULAGE BETON

Avantages

ECONOMIE

Évite le pompage à l'avance voire la pose de palplanche dans le cas de présence d'eau importante. Genie civil simplifié.

SECURITE

L'installateur n'a plus à se trouver dans la fosse pour la mise en place des ceintures.

RAPIDITE

Gain de temps lors de l'enfouissement de la cuve, remblai immédiat possible.

Citernes rectangulaires

Citernes cylindriques

Ensembles équipés

Accessoires



EQUIPEMENTS
PÉTROLIERS

Groupe Lafon - 44 avenue L.Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tél. 05 57 80 80 80 - Fax 05 56 31 61 21 - www.lafon.fr

Châssis Speed




Caractéristiques techniques générales

Réservoir en litres	Diamètre réservoir en m	Nombre de berceaux	Nombre de sangles	Longueur L en m	Largeur l en m	Structure châssis	Epaisseur châssis en mm
1 500	1,25	2	2	1,59	1,27	IPN100	200
2 000	1,25	2	2	1,99	1,27	IPN100	200
3 000	1,25	2	2	2,84	1,27	IPN100	200
4 000	1,25	2	2	3,71	1,27	IPN100	200
5 000	1,50	2	2	3,26	1,52	IPN100	200
6 000	1,50	2	2	3,89	1,52	IPN100	200
8 000	1,90	2	2	3,39	1,92	IPN100	200
10 000	1,90	2	2	4,04	1,92	IPN100	200
12 000	1,90	3	3	4,79	1,92	IPN100	200
15 000	1,90	3	3	5,83	1,92	IPN100	200
20 000	2,50	2	2	4,67	2,42	IPN120	260
25 000	2,50	3	3	5,69	2,42	IPN120	260
30 000	2,50	3	3	6,76	2,42	IPN120	260
40 000	2,50	4	4	8,78	2,42	IPN120	260
50 000	2,50	5	5	10,75	2,42	IPN120	260
60 000	2,50	6	6	12,94	2,42	IPN120	260
40 000	3,00	3	3	6,44	2,92	IPN140	260
50 000	3,00	4	4	7,74	2,92	IPN140	260
60 000	3,00	4	4	9,16	2,92	IPN140	260
80 000	3,00	5	5	12,10	2,92	IPN140	260
10 000	3,00	6	6	14,89	2,92	IPN140	260
12 000	3,00	7	7	17,59	2,92	IPN140	260

Caractéristiques techniques traverse de châssis

Traverse de châssis Speed LAFON pour citerne de DN2500

Capacité Citerne en m³	20	25	30	40	50	60
Nombre de traverses	2	3	3	4	5	6
Longueur hors-tout en m	4,50	5,50	6,50	8,50	10,70	12,70
Poids du châssis en kg	312	440	470	620	780	930

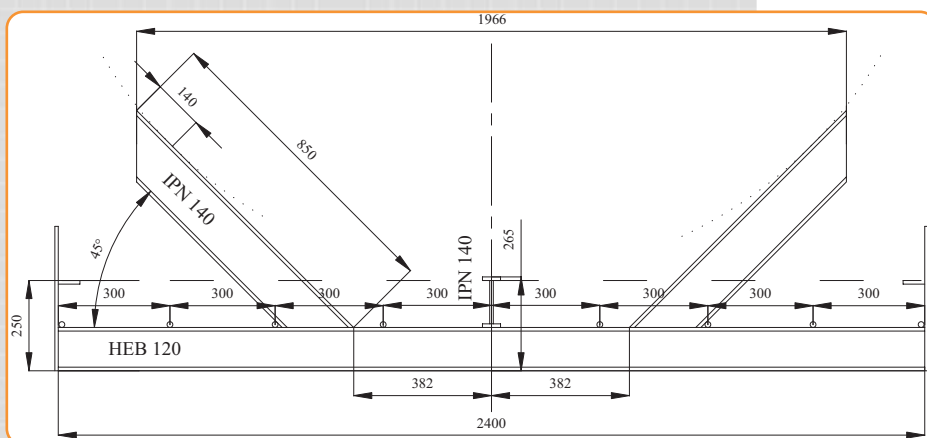

Traverse de châssis Speed LAFON pour citerne de DN3000

Capacité Citerne en m³	40	50	60	80	100	120
Nombre de traverses	3	3	4	5	6	8
Longueur hors Tout en m	6,00	7,30	8,70	11,70	14,50	17,47
Poids du châssis en kg	552	720	755	965	1180	1400

