



Lot M: Location Blancheville

ANNEXE : 5

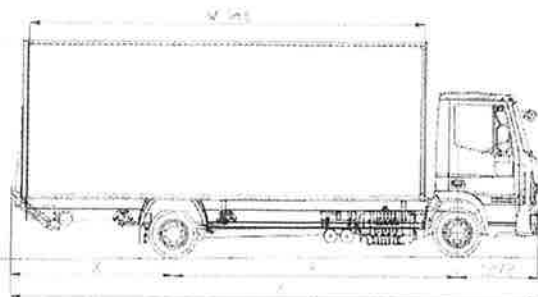

Dimensions en mm		L :	2540
W int utile sur plinthe :	6238	Z :	8360
L int utile sur plinthe :	2476	Hc :	1080
H intérieure :	2200	F :	4455
H Hors-tout :	3350	X :	2633

P.T.A.C : (Kg)	10000
C.U. : (Kg ± 5%)	4155
Volume : (m³)	33,9
Palettes 800*1200 mm	15

Pays	FR
Langue	FR

CABINE	MOTEUR	CHASSIS
2 places - Direction assistée - Verrouillage centralisé à distance - Vitres électriques / Rétroviseurs électriques et dégivrants - Autoradio DAB avec cmde au volant / Bluetooth - Siège conducteur suspendu pneumatique - Caméra de recul - Régulateur de vitesse - Climatisation manuelle - Prise FMS - Rangement ouvert ou coffre sur tunnel moteur - Chronotachygraphe	- EURO VI-E - Turbo Diesel / 190 ch 4 cylindres / 4485 cm3 - B.V. manuelle à 6 rapports Av. + 1 Ar. - Batterie : 143 Ah / Alternateur : 90 A - Frein sur échappement - SCR / FAP à régénération continue	- Pneumatiques : 225/75 R 17,5 - Réservoir à carburant de 200 L - Suspension arrière mécanique - Freinage avec ABS - Réservoir AdBlue 30 L avec réchauffeur - ESP - LDWS : Avertisseur de franchissement de ligne - AEBS : Système de freinage automatique d'urgence

CARROSSERIE	
- Caisse plywood 17 mm - Fermeture arrière par auvent et hayon élévateur rabattable - Plancher contreplaqué 24 mm, stratification résine grise antidérapante avec traverse arrière renforcée et 2 siphons d'évacuation 2 plafonniers à LED avec temporisation 1 niveau de rail d'arrimage en acier galvanisé sur 3 faces axé à 1000 mm du plancher (-14 mm de largeur utile)	- Protection bas de parois en acier galvanisé de 470 mm de haut sur 3 faces - Signalisation du véhicule conforme au code de la route - Pavillon polyester opalin sur courbe aluminium 2 aérateurs sur face avant 2 grilles d'aération sur auvent

HAYON ELEVATEUR	
- DHOLLANDIA / DH-LMA.15 / Rabattable - Puissance 1000 Kg (charge max. admissible à l'axe sur la largeur de la plateforme et à 750 mm du bord coté carrosserie) - Plateforme aluminium / profondeur 1600 mm	2 arrêts de rolls manuels - Boîtier de commande extérieur + Prise et commande filaire intérieure - Vigil batterie

