


VUE 1

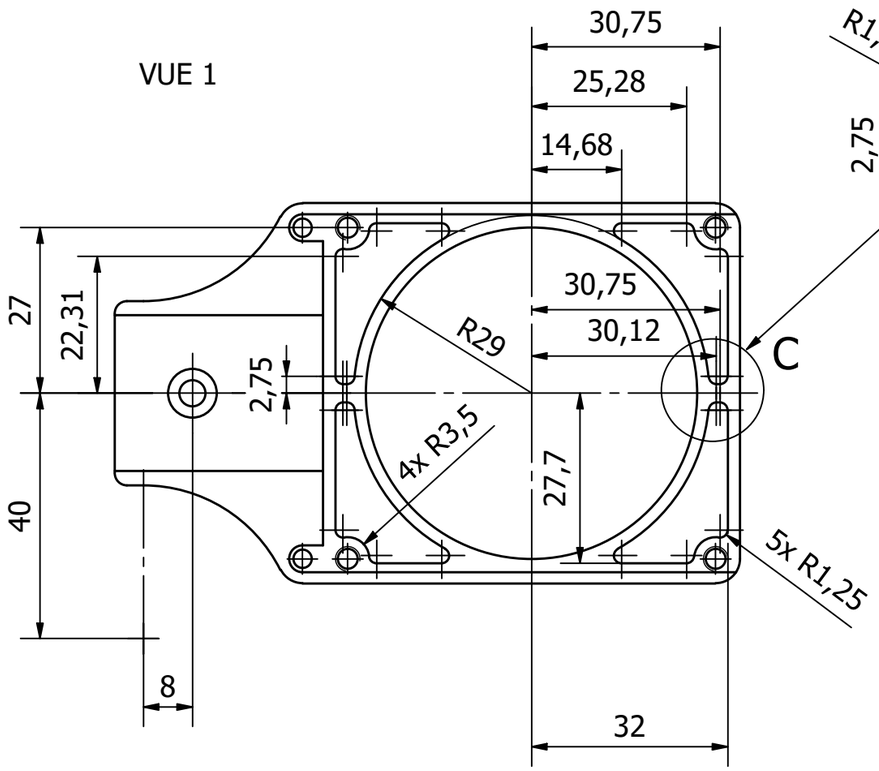

C (2 : 1)





B-B (1 : 1)




VUE 1


A-A (1 : 1)

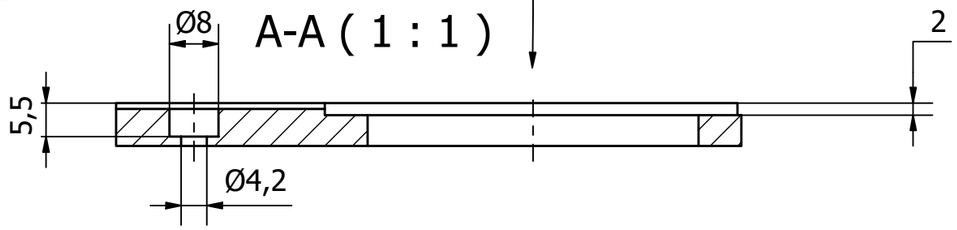

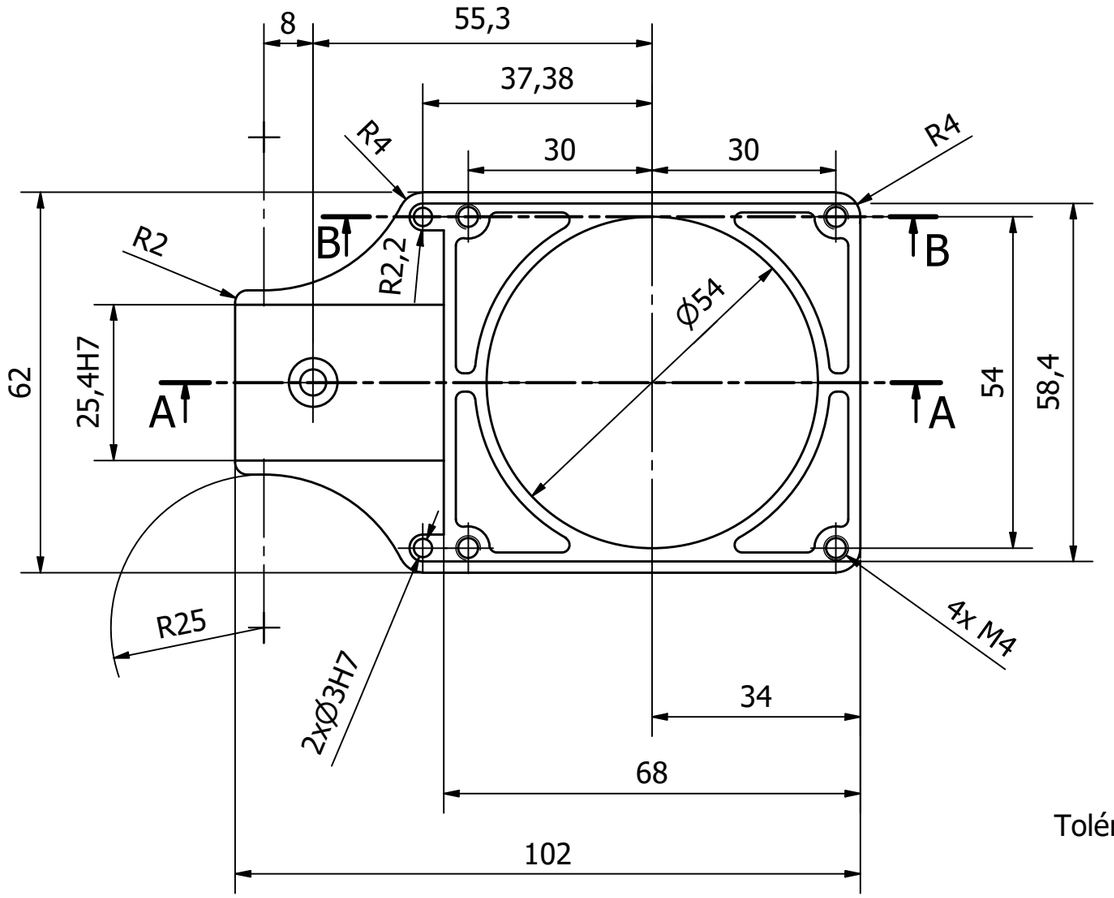

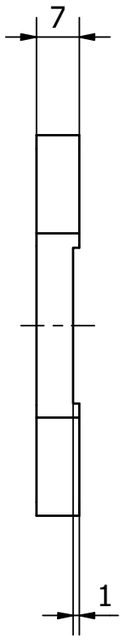

Usinage 3 axes en mode conversationnel
- Poche irrégulière : ébauche avec fraise D.4mm
- Poche irrégulière : finition avec fraise D.2mm
- Cassage d'angle ou chanfrein 0.1mm sur une seule poche (pour exemple)

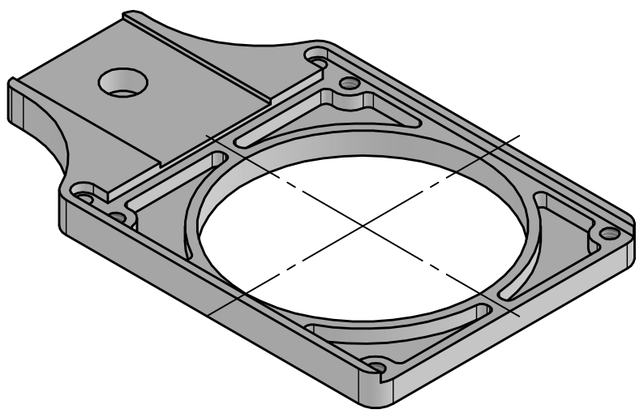

Tolérances générales: +/-0.1

Conçu par	Vérifié par	Approuvé par	Date	Matière:	Date	Ech 1:1
Courtier				5083	16/02/2026	

Institut Charles SADRON / CNRS
23, rue du loess BP047
67034 Strasbourg Cedex

Exemple 2

Modification	Feuille
	1 / 1