


A-A

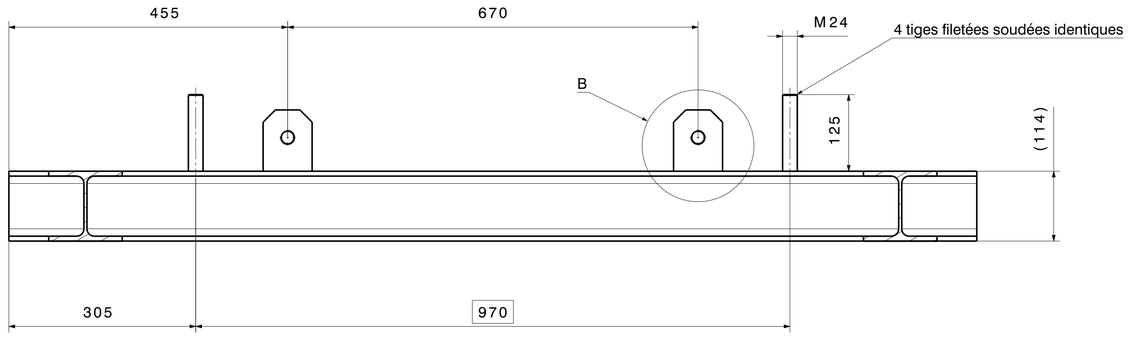


B
Echelle 2:5



4 pates soudées
Ep.25 identiques

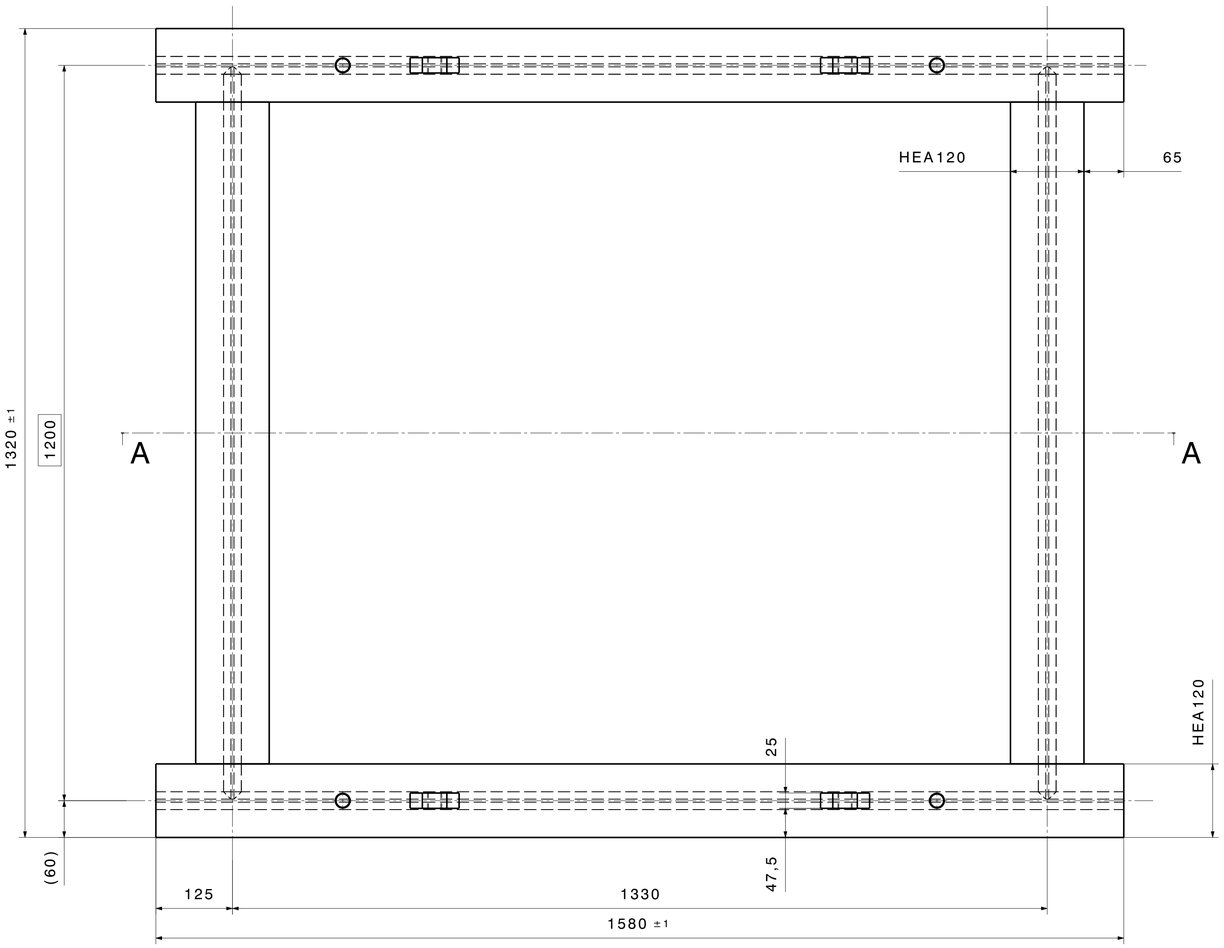

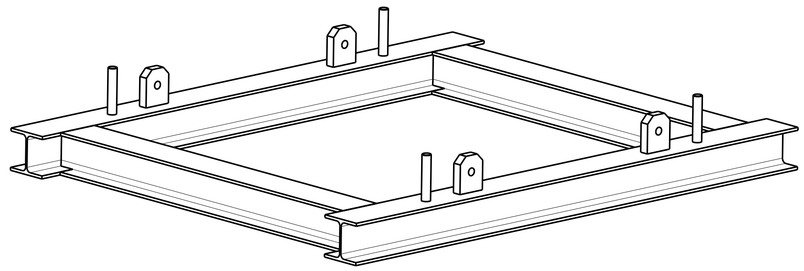

NOTA :

Sauf indication, soudure continue a=0.7xe

Ind	Date	Dessinateur	Nature de la modification	Signature
D	-	-	-	
C	-	-	-	
B	-	-	Edition initiale	

Observation : -

Matière : S235JR	***Ce plan est la propriété du CEA et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation***	Tolérances générales d'usinage **ISO 2768 - mK**
Traitement : -	*USINAGE Etat de surface général* Ra = 3,2	Tolérances générales de soudage **NFE 86050 B**
Protection : -	*Sauf indication :* -	Ebavurage Ch 0,2 à 45°
		Rayon d'outil R max. = 0,4
		Température de référence 20°C

Dessinateur: fabred | *Date :* 08/03/2021 | *Signature :*

Détail chassis support cible

Site PERSEE

DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE
cea
GRAMAT

Echelle	Format	Planche
1:5	A1	1/1

DEA
STEX/LMIE

PRC Moyen CEG PD- **K 0878 075 A** -