

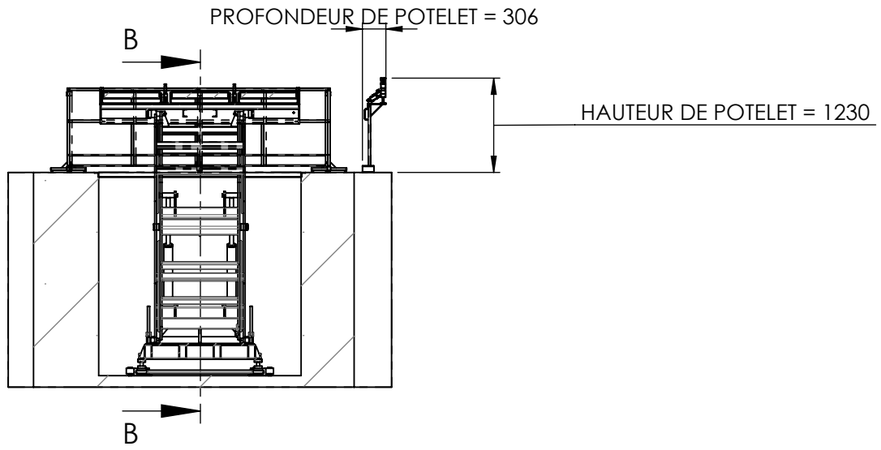



COUPE B-B
NIVEAU HAUT

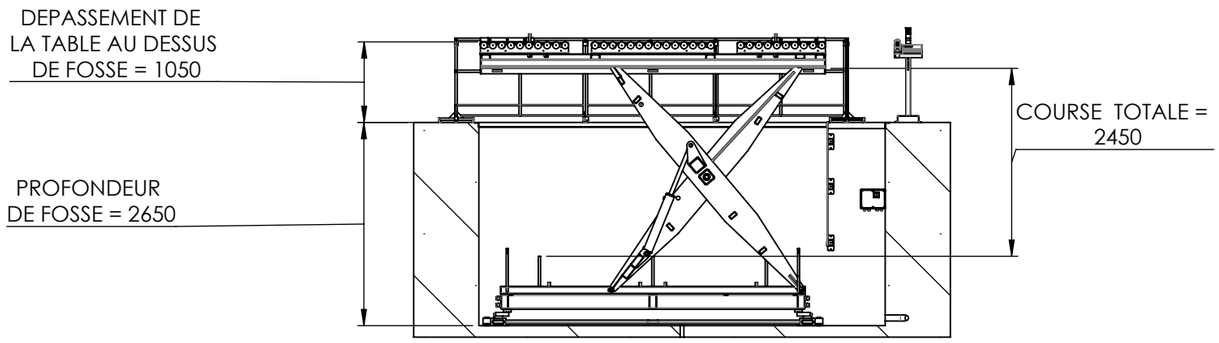



NIVEAU INTERMEDIAIRE

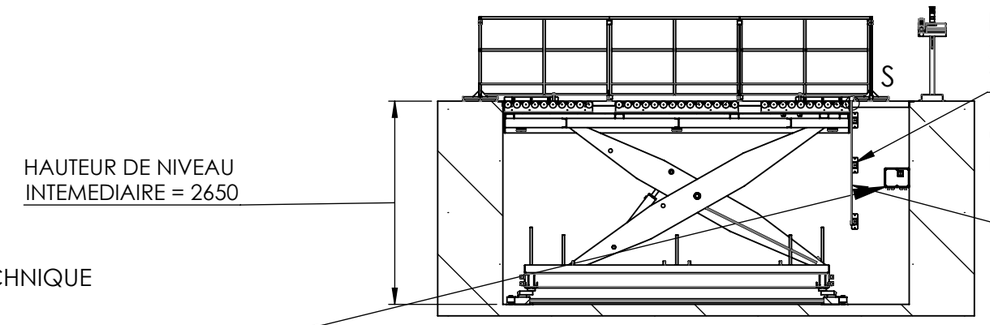

DÉTAIL S
ECHELLE 1 : 10




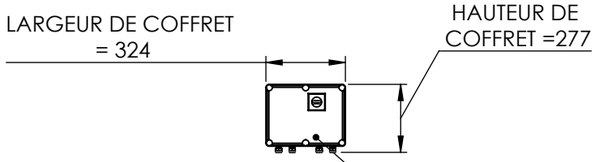




COFFRET ELECTRIQUE

- PLACER EN FOSSE DANS LE LOCAL TECHNIQUE
- DIMENSIONS : 324X277X204
- TENSIONS : 400 V TRI +N +T
- ENTREE CFO/CFA

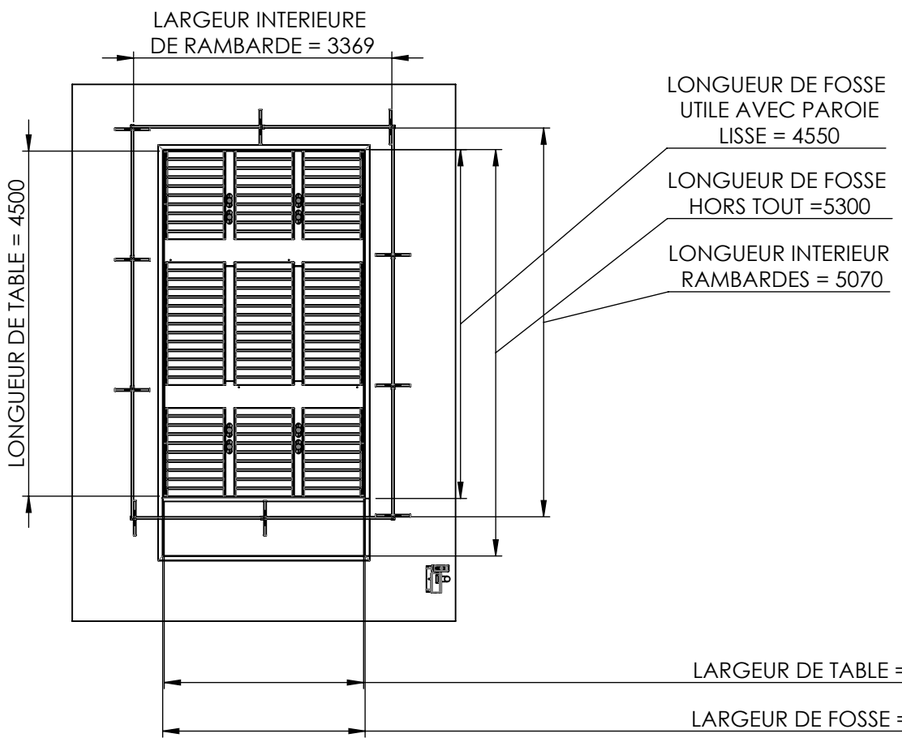

NIVEAU BAS

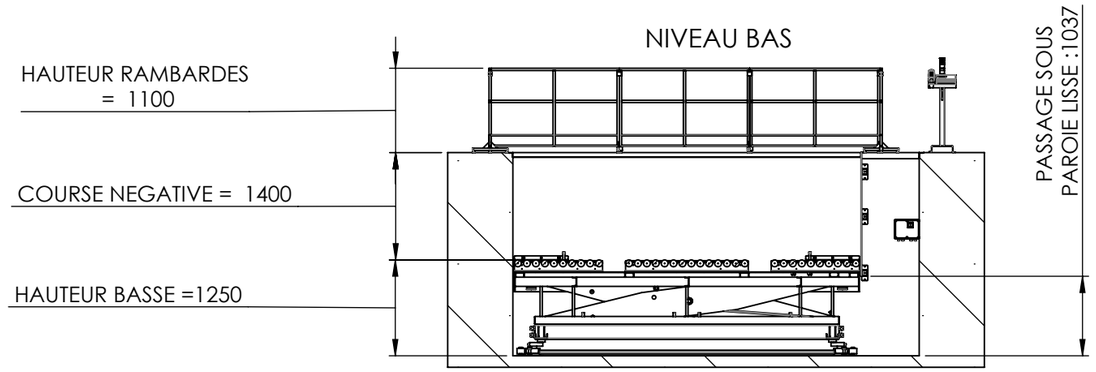

Sous traitance	Profil du débit	Matière	Largeur	Longueur
Tolérances générales : ISO 2768 - m - k				Cotes en mm
Tolérances générales ensemble mécanosoudé : ISO 13920 - a - e				
Masse : Kg		Traitement1 :	Traitement2 :	
Dessiné par : A. CARUEL Date : 04/10/2024		Contrôlé par : Date :	VISA DE CONTROLE	

TITRE / DESIGNATION : IMPLANTATION TSC 6T 40.15 1X 4500x2600 GG - 24022

ACI élévation
49.Rue de Boult
51110 Isles sur Suippe
FRANCE
Téléphone : 03.26.03.29.59
Mail : info@aci-elevation.com


AFFAIRE : 24022-24023

NUMERO DE PLAN: 1NTIMPL9336 | Ind : | Ech : 1:80 | A3

Ce document est à la propriété d'ACI ELEVATION, Il ne peut être communiqué à des tiers et / ou reproduit sans autorisation écrite

POTELET


- FINITION GALVANISE
- BOITIER INDICATEUR DE MASSE PRECISION 5KG
- ALARME SONORE ET VISUELLE DE SURCHARGE
-LONGUEUR DE CABLE = 25m DEPUIS LE COFFRET
-ARRET INTERMEDIAIRE DE LA TABLE AU NIVEAU DE LA DALLE DU BATIMENT POUR UN RETOUR VOLONTAIRE (NON AUTOMATIQUE)
-BOITE A BOUTONS




DÉTAIL H
ECHELLE 1 : 20

PLATEAU


- DIMENSIONS : 4500 X2600 mm
- TOLE LISSE
- FINITION GALVANISEE
- VOIR DETAIL FEUILLE 3




DÉTAIL Q
ECHELLE 2 : 65

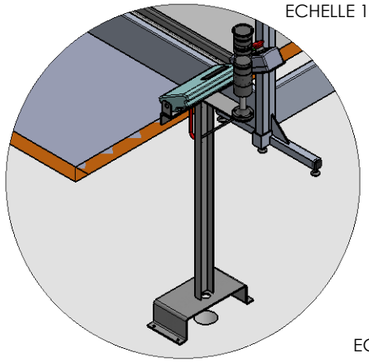


DÉTAIL L
ECHELLE 1 : 20



DÉTAIL O
ECHELLE 1 : 8




DÉTAIL P
ECHELLE 1 : 10



DÉTAIL N
ECHELLE 1 : 40

CAPTEUR DE CISAILLEMENT


- CAPACITE UNITAIRE : 5000 KG
- FONCTION : PESAGE
- QTE : 4




DÉTAIL I
ECHELLE 1 : 10

RAMBARDES

- MASSE : 11 KG
- QTE : 10
- TUBALAIRES NON ASSERVIES
- HAUTEUR : 1100
- LONGUEUR : 1700
- TYPE : DEPLACABLE & EMBOITABLE
- MATIERE : ALUMINIUM
- FINITION : BRUT

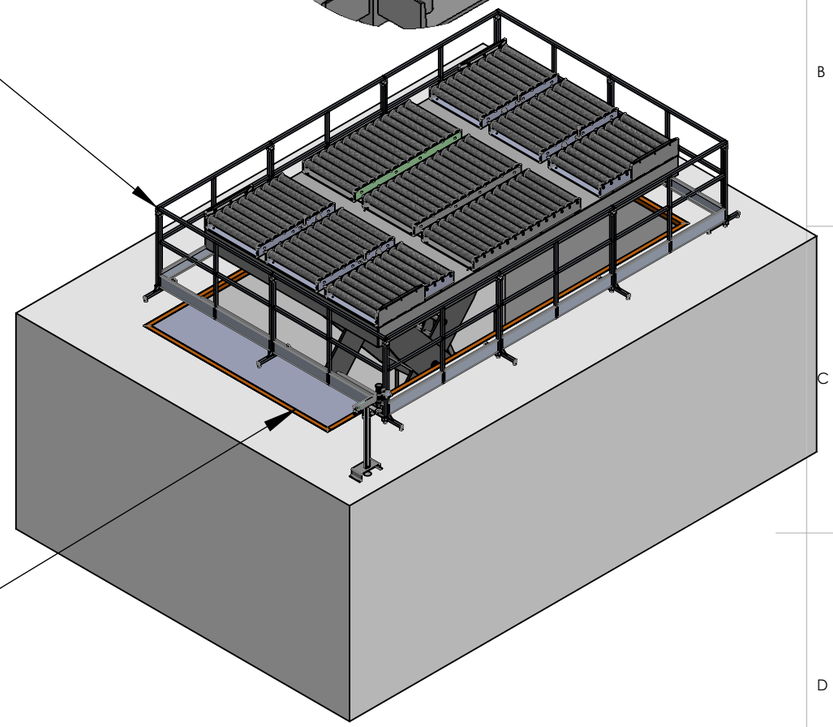

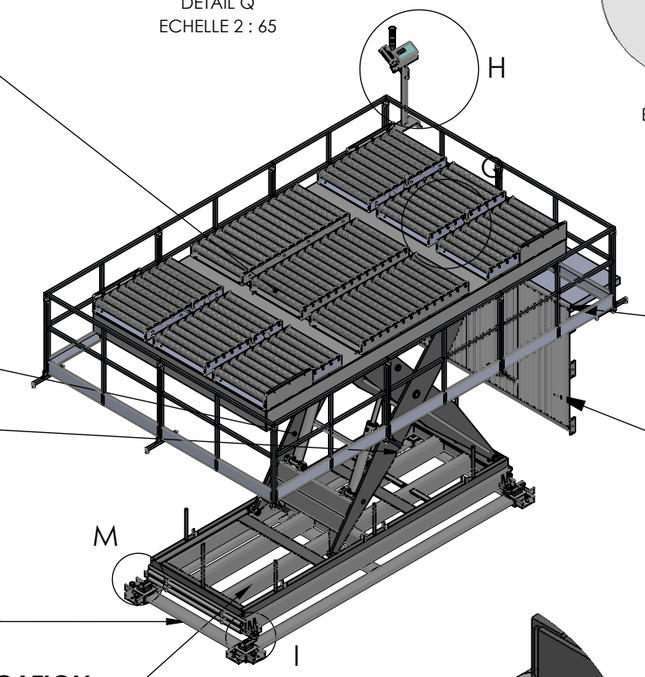

BASE

- TYPE : 40.15 1X
- FINITION : GALVANISE
- HAUTEUR BASSE AVEC FAUX CHASSIS : 1250
- COURSE : 2400
- TEMPS DE LEVAGE : ENVIRON 120S
- CAPACITE DE LEVAGE : 10000 KG
- CMU : 6000 KG
- MASSE : 6800KG

CENTRALE HYDRAULIQUE

- PUISSANCE : 5.5 KW
- INTREGREE A LA TABLE
- TENSION : 400 V TRI+T
- COURANT : 12 A

CHASSIS INFERIEUR DE CALAGE

- FINITION : GALVANISE

CHASSIS INFERIEUR DE RIGIDIFICATION

- FINITION : GALVANISE

PLATELAGE TRAPPE ECHELLE

- HORS LOT ACI


PARROIE LISSE

- FOURNITURE ACI :
  TOLE DE BARDAGES
  TRAVERSE TELESCOPIQUE DE FIXATIONS
  CORNIERES DE LIAISON PLATELAGE
- PASSAGE HOMME 1037 mm

Fourniture d'un capteur à galet pour détection de la fermeture de la trappe. Si la trappe n'est pas fermée, les mouvements de tables seront impossible.

PLATINE DE CALAGE

- REGLAGE DE L'ASSIETTE DE LA MACHINE GRACE AUX 8 VIS PRESSIONS PUIS CALAGE DES JEUX SUR LES ZONES D'APPUIS INDIQUEES SUR LE PLAN DE MACONNERIE
- QTE : 8

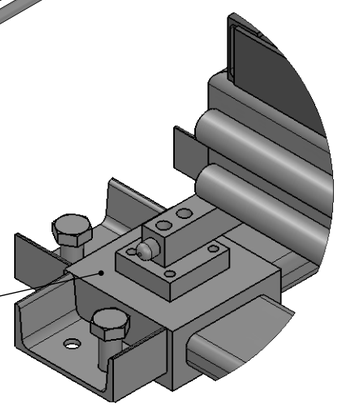

DETAIL M
ECHELLE 1: 20

Sous traitance	Profil du débit	Matière	Largeur	Longueur
Tolérances générales : ISO 2768 - m - k				Cotes en mm
Tolérances générales ensemble mécanosoudé : ISO 13920 - a - e				
Masse : Kg		Traitement1 :		Traitement2 :
Dessiné par : A. CARUEL Date : 04/10/2024		Contrôlé par : Date :		VISA DE CONTROLE


TITRE / DESIGNATION : IMPLANTATION TSC 6T 40.15 1X 4500x2600 GG - 24022


ACI élévation
49.Rue de Boult
51110 Isles sur Suippe
FRANCE
Téléphone : 03.26.03.29.59
Mail : info@aci-elevation.com


AFFAIRE : 24022-24023

NUMERO DE PLAN: 1NTIMPL9336 | Ind : | Ech : 1:65 | A3


Ce document est à la propriété d'ACI ELEVATION, Il ne peut être communiqué à des tiers et / ou reproduit sans autorisation écrite

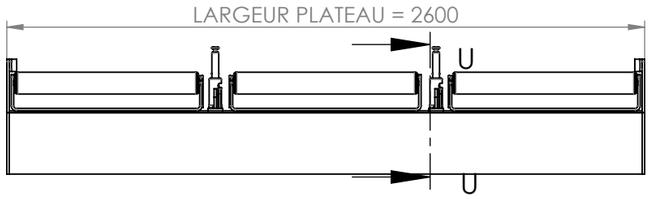

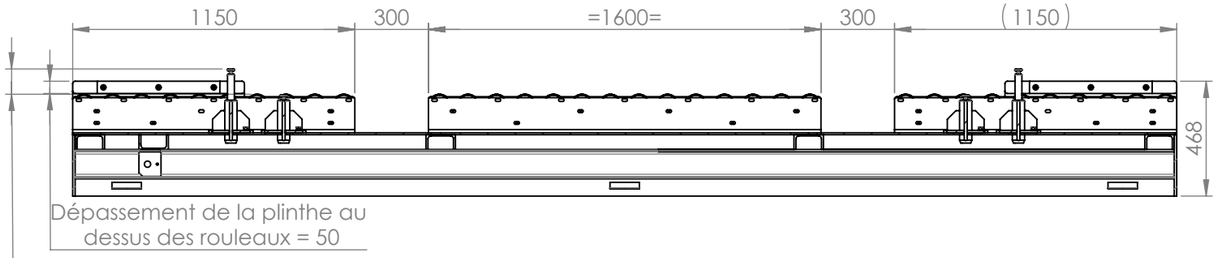


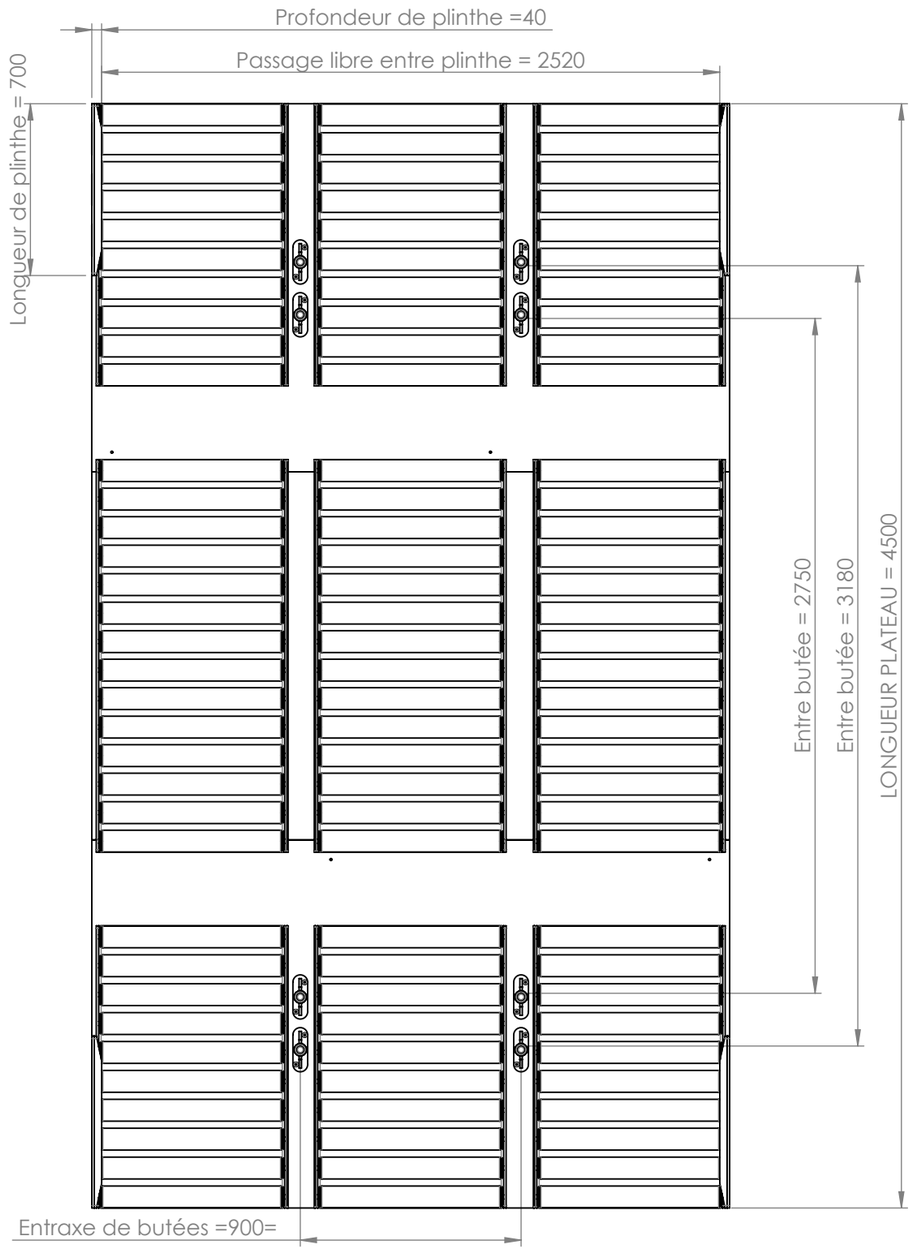

COUPE U-U



8 Butées escamotables manuelle en inox Ø30
Blocage en position haute type 1/4 de tour
Course 100 mm




DÉTAIL V
ECHELLE 2 : 35

Tole de surplateau lisse
Fixation par boulonnage
Finition galvanisé

4 plinthes de 700 mm de long
Profondeur : 40 mm
Dépassement au dessus des rouleaux : 50 mm
Passage libre entre les plinthes : 2520 mm

3 x 14 Rouleaux Ø89 libre
Longueur 1600 mm
Finition zingué / galvanisé

6 x 10 Rouleaux Ø89 libre
Longueur 1150 mm
Finition zingué / galvanisé

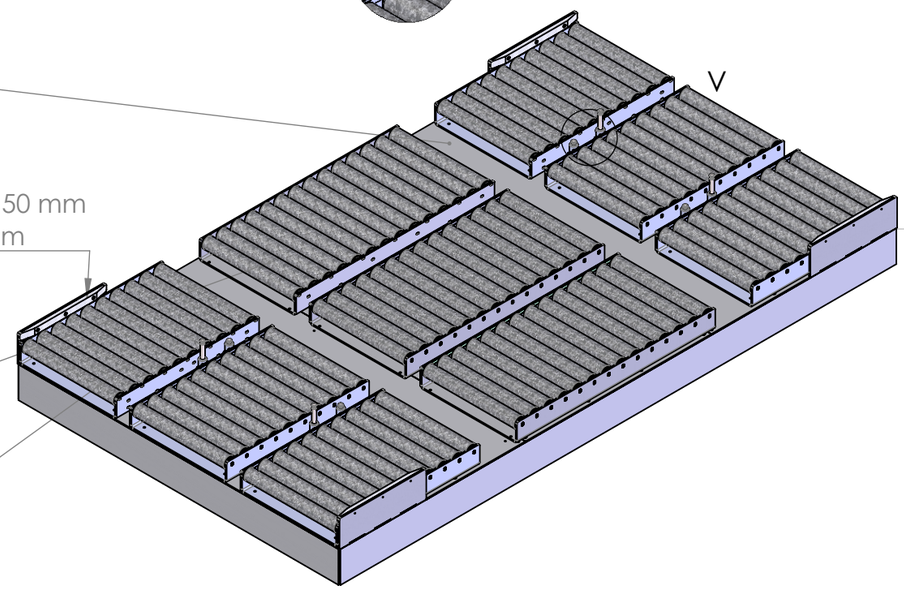

Gestion	Profil du débit	Matière	Largeur	Longueur
Tolérances générales : ISO 2768 - m - k				Cotes en mm
Tolérances générales ensemble mécanosoudé : ISO 13920 - a - e				
Masse : 3306.08 Kg		Traitement1 :		Traitement2 :
Dessiné par : A. CARUEL Date : 04/07/2005		Contrôlé par : - Date :		VISA DE CONTROLE

TITRE / DESIGNATION : PLATEAU A ROULEAUX TSC 6T 40.15 1X 4500x2600 G 24022

ACI élévation
49.Rue de Boult
51110 Isles sur Suippe
FRANCE
Téléphone : 03.26.03.29.59
Mail : info@aci-elevation.com

AFFAIRE :

NUMERO DE PLAN: 3MEPLA01408 | Ind : | Ech : 1:25 | A3

Ce document est à la propriété d'ACI ELEVATION, Il ne peut être communiqué à des tiers et / ou reproduit sans autorisation écrite