D O N N E E S D E B A S E D U N A V I R E

IDENTIFICATION DU NAVIRE : PONTON GRAY

CHANTIER ..... SODRAMEC
TYPE DU NAVIRE ..... PONTON

DIMENSIONS PRINCIPALES

LONGUEUR ENTRE PERPENDICULAIRES	25.000	m
LARGEUR HORS MEMBRES	5.000	m
CREUX	1.200	m
TIRANT D'EAU	.000	m
LONGUEUR HORS TOUT	25.000	m
DISTANCE ENTRE PPAR ET L'EXTREMITE ARRIERE	.000	m
DISTANCE ENTRE LIGNE DE BASE ET POINT INFERIEUR	.000	m
DISTANCE ENTRE LIGNE DE BASE ET POINT SUPERIEUR	1.200	m

: 'sion du Plan des Formes ..... : 18/12/90

DONNEES GENERALES

POURCENTAGE D'APPENDICES	.000	%
EPAISSEUR DU BORDE	6.000	mm
BOUGE	.000	m
DEMI-LARGEUR DU PONT PLAT	.000	m

Version du Plan des Formes ..... : 18/12/90

DEFINITION DES ESPACEMENTS DES SECTIONS

DISTANCE ENTRE PPAR ET SECTION No 1 .000 m

.250	m	DE LA SECTION	1	A LA SECTION	2
.650	m	DE LA SECTION	2	A LA SECTION	3
2.100	m	DE LA SECTION	3	A LA SECTION	4
1.900	m	DE LA SECTION	4	A LA SECTION	14
2.100	m	DE LA SECTION	14	A LA SECTION	15
.650	m	DE LA SECTION	15	A LA SECTION	16
.250	m	DE LA SECTION	16	A LA SECTION	17

Version du Plan des Formes ..... : 18/12/90

PART No 1

CODE DE FORME .. 1
CODE DE SYMETRIE 0

SECTION No 1

REF. SECTION : 1 CODE DE COURBE = 0 X = .000 m

No	Y (m)	Z (m)
1	1.600	.600
2	1.600	1.200

SECTION No 2

REF. SECTION : 2 CODE DE COURBE = 0 X = .250 m (ecartements)

No	Y (m)	Z (m)
1	1.850	.450
2	1.850	1.200

SECTION No 3

REF. SECTION : 3 CODE DE COURBE = 0 X = .900 m (ecartements)

No	Y (m)	Z (m)
1	2.000	.000
2	2.000	1.200

SECTION No 4

REF. SECTION : 4 CODE DE COURBE = 0 X = 3.000 m (ecartements)

No	Y (m)	Z (m)
1	2.500	.000
2	2.500	1.200

SECTION No 5

REF. SECTION : 5 CODE DE COURBE = 2 X = 4.900 m (ecartements)

No	Y (m)	Z (m)
1	2.500	.000
2	2.500	1.200

SECTION No 6

REF. SECTION : 6 CODE DE COURBE = 2 X = 6.800 m (ecartements)

No	Y (m)	Z (m)
1	2.500	.000
2	2.500	1.200

SECTION No 7

REF. SECTION : 7 CODE DE COURBE = 2 X = 8.700 m (ecartements)

No	Y (m)	Z (m)
1	2.500	.000
2	2.500	1.200

SECTION No 8

REF. SECTION : 8 CODE DE COURBE = 2 X = 10.600 m (ecartements)

No	Y (m)	Z (m)
1	2.500	.000
2	2.500	1.200

SECTION No 9

REF. SECTION : 9 CODE DE COURBE = 2 X = 12.500 m (ecartements)

No	Y (m)	Z (m)
1	2.500	.000
2	2.500	1.200

SECTION No 10

REF. SECTION : 10 CODE DE COURBE = 2 X = 14.400 m (ecartements)

No	Y (m)	Z (m)
1	2.500	.000
2	2.500	1.200

SECTION No 11

REF. SECTION : 11 CODE DE COURBE = 2 X = 16.300 m (ecartements)

No	Y (m)	Z (m)
1	2.500	.000
2	2.500	1.200

SECTION No 12

REF. SECTION : 12 CODE DE COURBE = 2 X = 18.200 m (ecartements)

No	Y (m)	Z (m)
1	2.500	.000
2	2.500	1.200

SECTION No 13

REF. SECTION : 13 CODE DE COURBE = 2 X = 20.100 m (ecartements)

No	Y (m)	Z (m)
1	2.500	.000
2	2.500	1.200

SECTION No 14

REF. SECTION : 14 CODE DE COURBE = 2 X = 22.000 m (ecartements)

No	Y (m)	Z (m)
1	2.500	.000
2	2.500	1.200

SECTION No 15

REF. SECTION : 15 CODE DE COURBE = 0 X = 24.100 m (ecartements)

No	Y (m)	Z (m)
1	2.000	.000
2	2.000	1.200

SECTION No 16

REF. SECTION : 16 CODE DE COURBE = 0 X = 24.750 m (ecartements)

No	Y (m)	Z (m)
1	1.850	.450
2	1.850	1.200

SECTION No 17

REF. SECTION : 17 CODE DE COURBE = 0 X = 25.000 m (ecartements)

No	Y (m)	Z (m)
1	1.600	.600
2	1.600	1.200

Version du Plan des Formes ..... : 18/12/90

.ART No 2

ODE DE FORME .. 1
CODE DE SYMETRIE 0
ODE DE SIGNE .. -1

SECTION No 18

EF. SECTION : TROU AR CODE DE COURBE = 0 X = 22.900 m


	Y (m)	Z (m)
1	.350	.000
2	.350	1.200

CTION No 19

EF. SECTION : TROU AV CODE DE COURBE = 0 X = 23.600 m


	Y (m)	Z (m)
	.350	.000
4	.350	1.200

*rB

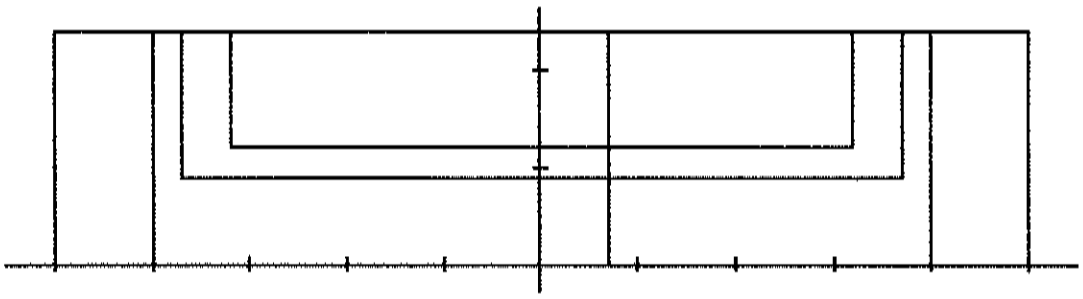


ARGOS A3	PONTON GRAY	PLAN DES FORMES
18/12/90	18/12/90	Echelle : 1/50

*rB

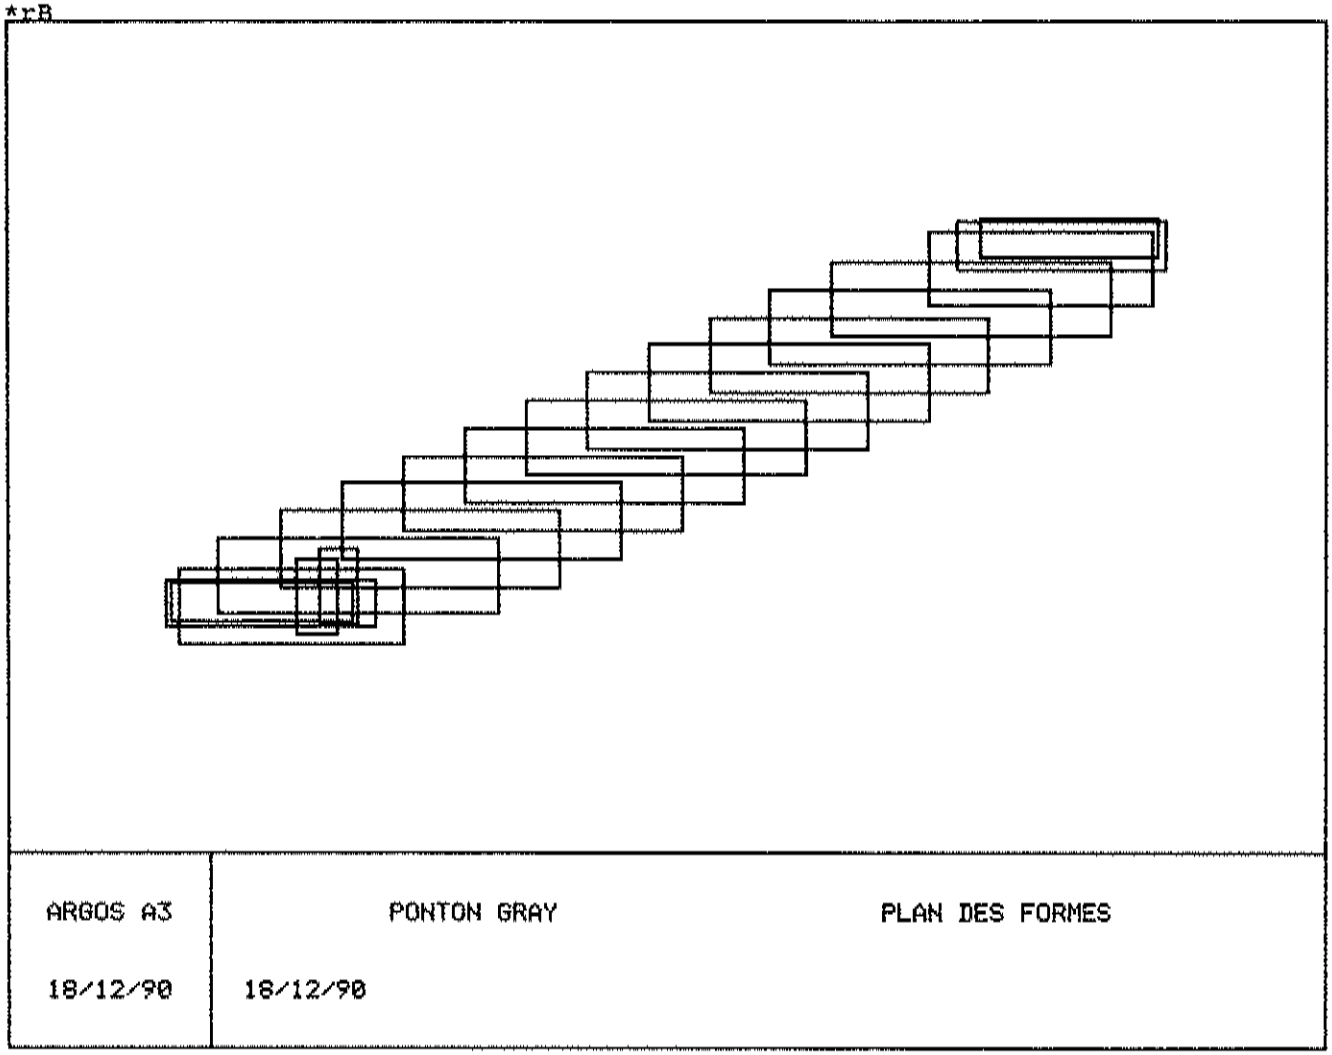


ARGOS A3	PONTON GRAY	PLAN DES FORMES
18/12/90	18/12/90	

*rB

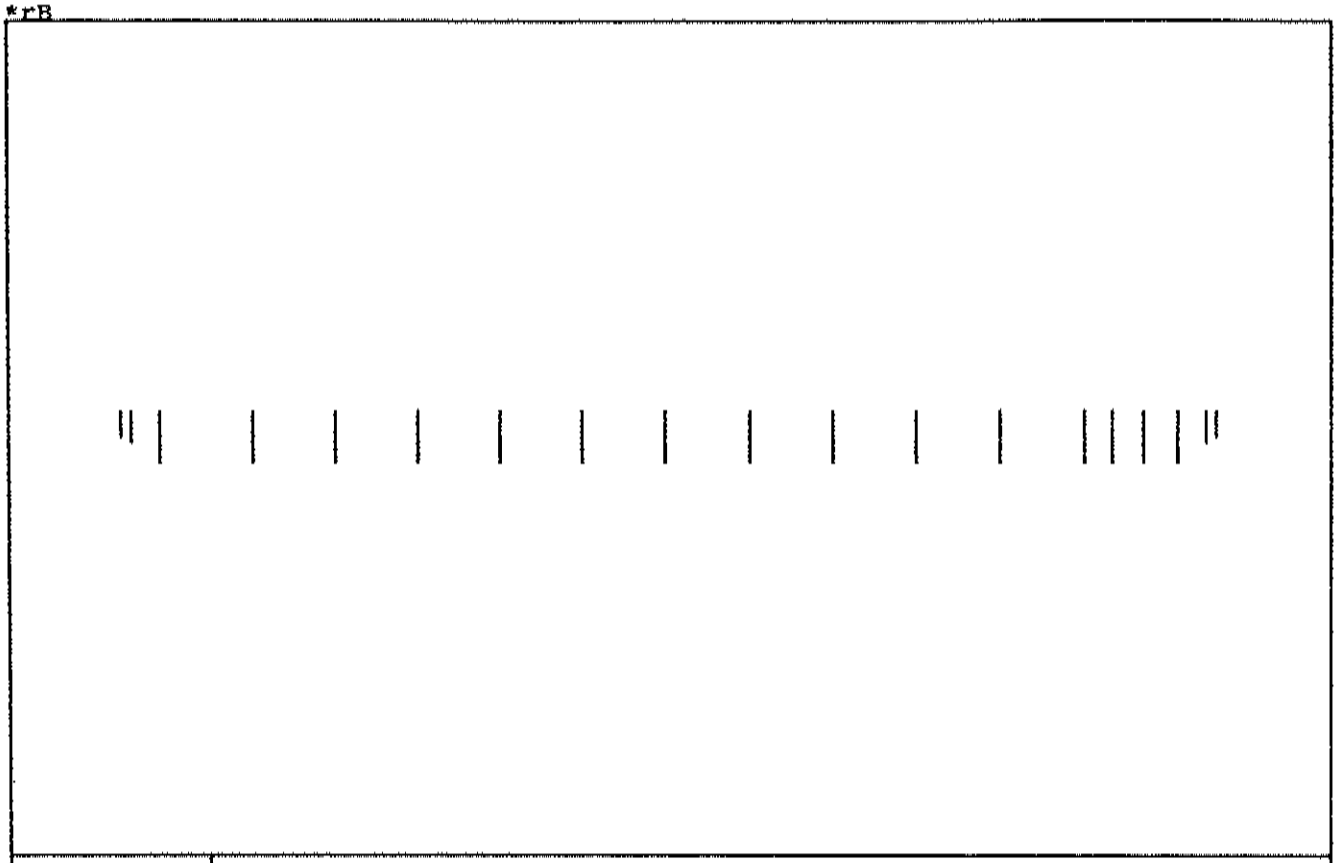


ARGOS A3	PONTON GRAY	PLAN DES FORMES
18/12/90	18/12/90	

*rB

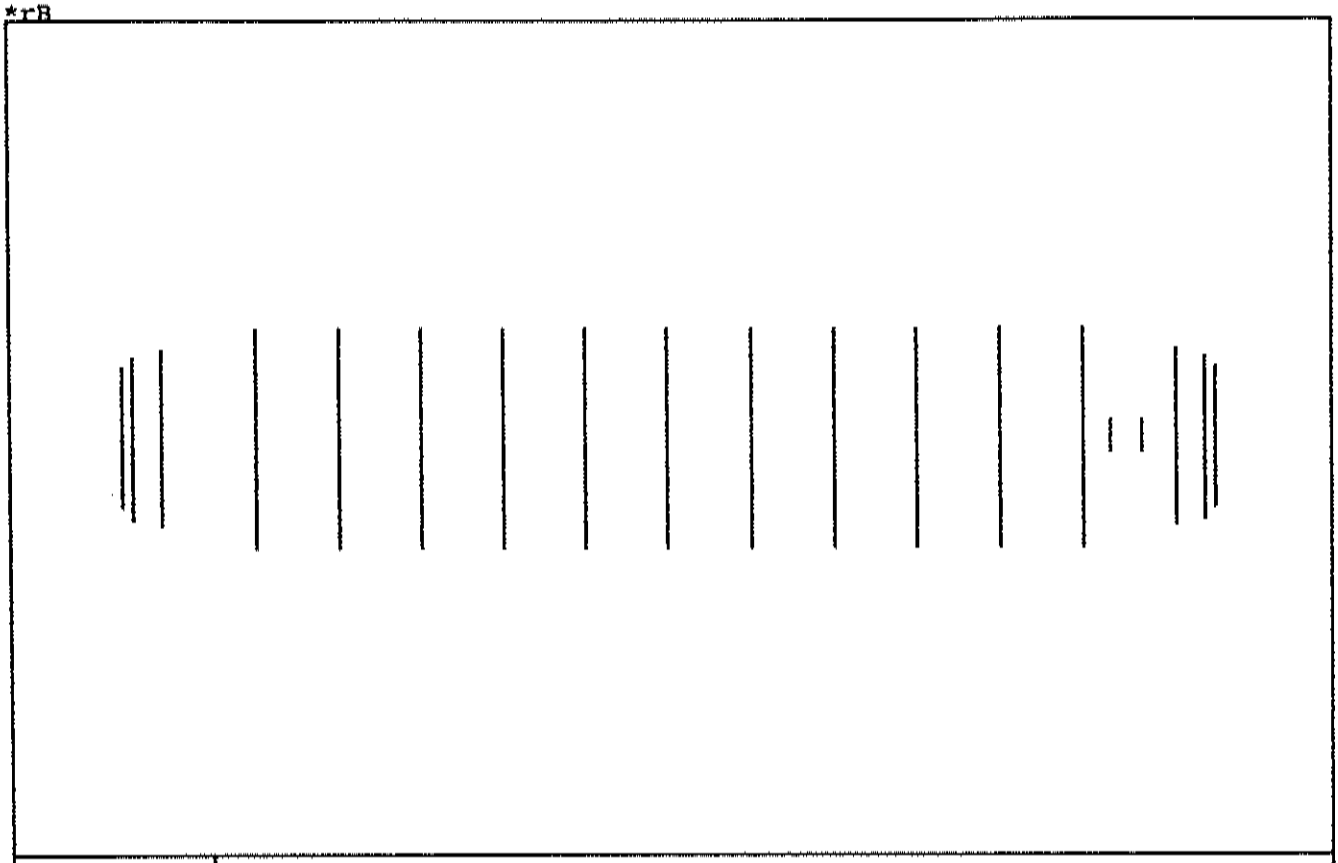

ARGOS A3	PONTON GRAY	PLAN DES FORMES
18/12/90	18/12/90	

*rB

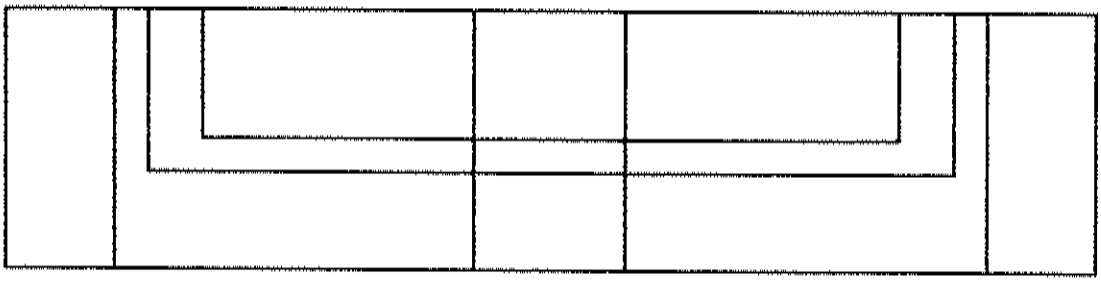

ARGOS A3	PONTON GRAY	PLAN DES FORMES
18/12/90	18/12/90	

Version des Elements Hydrostatiques .... : ASSIETTE NULLE

DONNEES GENERALES

ASSIETTE	.000	m
MASSE VOLUMIQUE	1.000	t/m3
CODE ORIGINE	PPAR	
EPAISSEUR DE QUILLE	.000	mm
RELEVE DE VARANGUE	.000	m

ELEMENTS HYDROSTATIQUES

T.EAU (m)	DEPLAC. (t)	TPCM (t)	MCT/CM (t.m)	LCB (m)	LCF (m)	KMT (m)	KML (m)	KB (m)
.100	12.11	1.15	2.145	12.455	12.455	20.445	443.51	.050
.200	23.66	1.16	2.147	12.455	12.456	10.310	227.60	.100
.300	35.31	1.17	2.189	12.455	12.456	6.963	155.66	.151
.400	47.08	1.18	2.241	12.456	12.456	5.314	119.72	.201
.500	58.97	1.19	2.303	12.456	12.457	4.345	98.36	.252
.600	70.96	1.20	2.368	12.456	12.457	3.713	84.13	.303
.700	83.01	1.20	2.364	12.456	12.457	3.264	71.92	.354
.800	95.06	1.20	2.362	12.456	12.457	2.943	62.83	.404
.900	107.10	1.20	2.360	12.456	12.457	2.706	55.81	.455
1.000	119.14	1.20	2.360	12.456	12.457	2.528	50.23	.505
1.100	131.19	1.20	2.360	12.457	12.457	2.391	45.69	.555
1.200	143.22	1.20	2.361	12.457	12.457	2.286	41.93	.606